

Bufet vyhřívavý, sklokeramický GN 4-1/1 Hemlock

Model	Sap kód	00012211
TR BROWN+ 4H	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: BROWN - vyhřívavý, sklokeramický
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívavé
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Minimální teplota zařízení [°C]: 60
- Maximální teplota zařízení [°C]: 100

Sap kód	00012211	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1494	Počet GN / EN zařízení	4
Hloubka netto [mm]	650	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	1488	Minimální teplota zařízení [°C]	60
Hmotnost netto [kg]	121.00	Maximální teplota zařízení [°C]	100
Příkon elektrický [kW]	1.140		

Technický list


Technický výkres



Bufet vyhřívaný, sklokeramický GN 4-1/1 Hemlock

Model	Sap kód	00012211
TR BROWN+ 4H	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE ø14

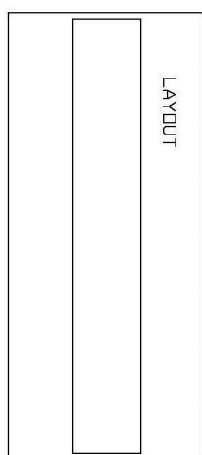

GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144



Technický list

Výhody produktu



Bufet vyhřívaný, sklokeramický GN 4-1/1 Hemlock

Model	Sap kód	00012211
TR BROWN+ 4H	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1

Sklokeramická deska

hladký tvrdý povrch
odolnost

2

Bez prolisu

bez ostrých hran a rohů

3

Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost

4

Halogenové osvětlení

ohřev shora

5

Pojezdová kolečka

převozitelný bufetový stůl

6

Dechová galerka

galerka vyrobená z hygienického plexiskla s infraohřevem

Technický list

Technické parametry



Bufet vyhřívavý, sklokeramický GN 4-1/1 Hemlock

Model	Sap kód	00012211
TR BROWN+ 4H	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012211

2. Šířka netto [mm]:

1494

3. Hloubka netto [mm]:

650

4. Výška netto [mm]:

1488

5. Hmotnost netto [kg]:

121.00

6. Šířka brutto [mm]:

1558

7. Hloubka brutto [mm]:

750

8. Výška brutto [mm]:

1595

9. Hmotnost brutto [kg]:

124.30

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Typ bufetu:

BROWN - vyhřívavý, sklokeramický

13. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívavé

14. Vnější barva zařízení:

Hemlock

15. Příkon elektrický [kW]:

1.140

16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Počet GN / EN zařízení:

4

18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

60

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

21. Vnitřní osvětlení:

Ne

22. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5