

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00018433       |
| XT 270 L     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: Dotykový displej
- Počet programů: 5
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,6-1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 18
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

|                               |                    |                                           |         |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>Sap kód</b>                | 00018433           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 28.000  |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 3406               | <b>Objem vany [l]</b>                     | 70      |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 770                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 10.500  |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1615               | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 0,6-1,1 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 640.00             | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 18      |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 44.100             | <b>Maximální posuv košů [koš/h]</b>       | 270     |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 450     |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 34.00              | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500x500 |

# Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo

Model

Sap kód

00018433


XT 270 L

Skupina artiklů

Myčky tunelové

TECHNICAL FILE

2021

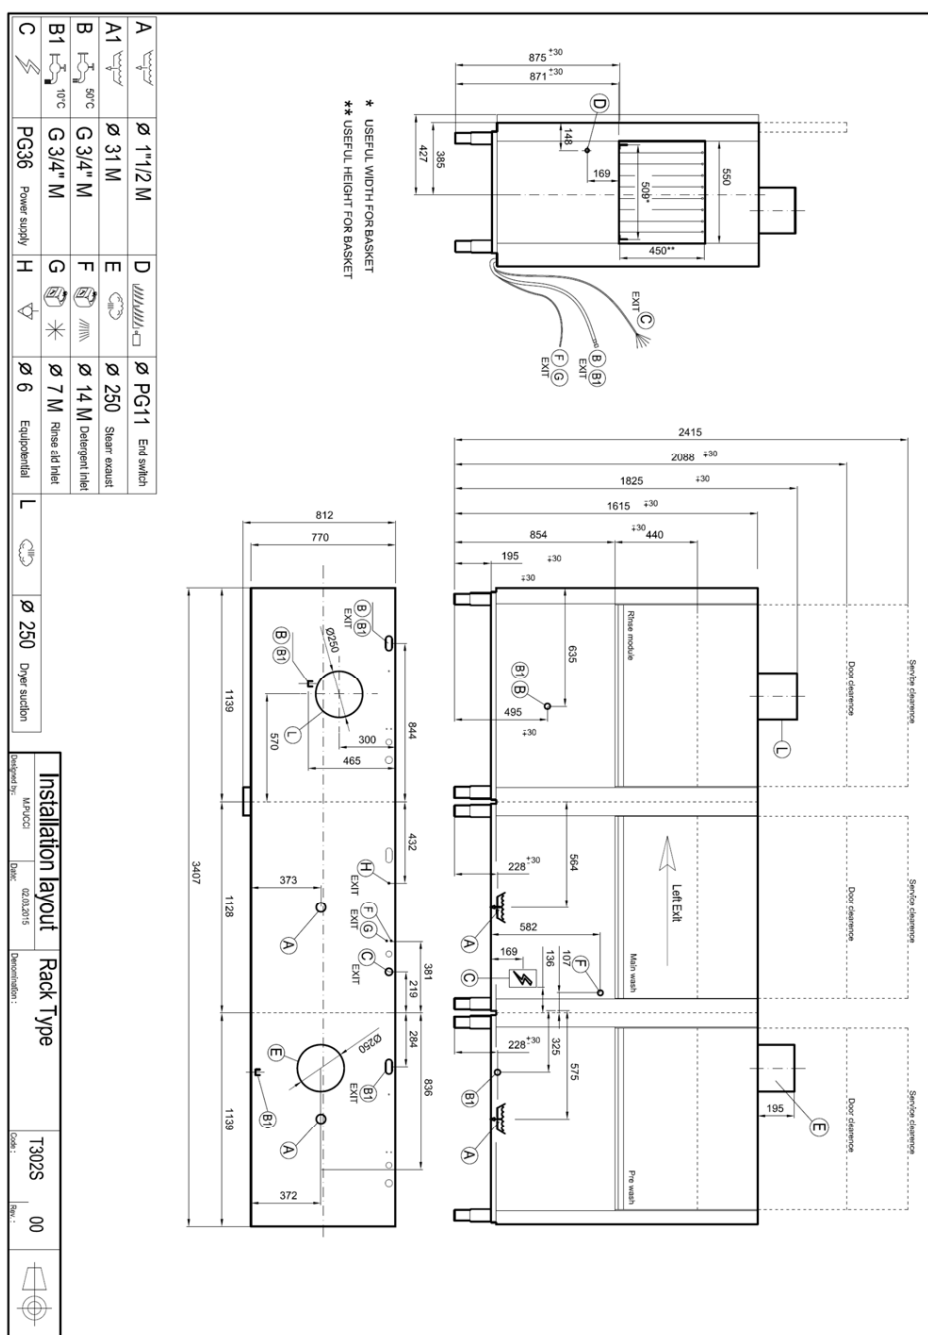

# Technický list

Technické parametry



## Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00018433       |
| XT 270 L     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**1. Sap kód:**

00018433

**2. Šířka netto [mm]:**

3406

**3. Hloubka netto [mm]:**

770

**4. Výška netto [mm]:**

1615

**5. Hmotnost netto [kg]:**

640.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

3700

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1200

**8. Výška brutto [mm]:**

2060

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

690.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Dotykové

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Příkon elektrický [kW]:**

44.100

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

5

**16. Otevírání zařízení:**

Výsuvné nahoru

**17. Světla výška dveří [mm]:**

450

**18. Vstupní tlak [bar]:**

0,5-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

2

**21. Modulární konstrukce:**

Ano

**22. Předmycí modul:**

Ano

**23. Maximální posuv košů [koš/h]:**

270

**24. Samočisticí cyklus:**

Ne

**25. Objem bojleru [l]:**

34.00

**26. Příkon bojleru [kW]:**

28.000

**27. Objem vany [l]:**

70

**28. Příkon vany [kW]:**

10.500

# Technický list

Technické parametry



## Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00018433       |
| XT 270 L     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

### 29. Počet mycích ramen:

5

### 30. Počet oplachových ramen:

5

### 31. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

1

### 32. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

### 33. Typ mycích ramen:

Pevná

### 34. Materiál mycích ramen:

Nerez

### 35. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

### 36. Typ oplachových ramen:

Pevná

### 37. Materiál oplachových ramen:

Nerez

### 38. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

### 39. Odpadový filtr:

ProGressive + Evolution3 - trojitá filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

### 40. Termostop:

Ano

### 41. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

### 42. Kapacita košů:

160-165-180-210-270

### 43. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

### 44. Systém úspory energie:

Energeticky úsporný režim

### 45. Systém oplachu:

UltraRinse3 - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování oplachové vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí

### 46. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

### 47. Elektroventil na horkou vodu:

Ne

### 48. Rozměr koše [mm]:

500x500

### 49. Min teplota přívodní vody [°C]:

10

### 50. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

### 51. Vestavěný změkčovač:

Ne

### 52. Typ displeje:

Dotykový displej

# Technický list

Technické parametry



## Myčka tunelová 270, studená voda, výstup vlevo

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00018433       |
| XT 270 L     | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

### 53. Velikost displeje:

5"

### 54. Umístění ovládacího panelu:

na čelním panelu - dlouhá strana

### 55. Odpadové čerpadlo:

Ne

### 56. Autodiagnostika:

Ano

### 57. Dvojitý oplach:

Ano

### 58. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

### 59. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 60. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 61. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,6-1,1

### 62. Doba mycího cyklu [s/koš]:

18

### 63. Teplota oplachové vody [°C]:

82 (65)

### 64. Program Vysoká kapacita:

Ano

### 65. Program Běžný provoz:

Ano

### 66. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

### 67. Program Sklenice:

Ano

### 68. Průřez vodičů CU [mm²]:

25

### 69. Přípojka na vodu:

3/4"

### 70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50