

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Pastakocher elektrisch 33 l mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011717
---------------	------------------	----------



- Beckenvolumen [l]: 33
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss
- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

<b>SAP -Code</b>	00011717	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	400	<b>Beckenvolumen [l]</b>	33
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Breite des internen Teils [MM]</b>	307
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Tiefe des internen Teils [MM]</b>	507
<b>Nettogewicht / kg]</b>	53.00	<b>Höhe des inneren Teils [MM]</b>	305
<b>Power Electric [KW]</b>	12.000		

# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Pastakoher elektrisch 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00011717

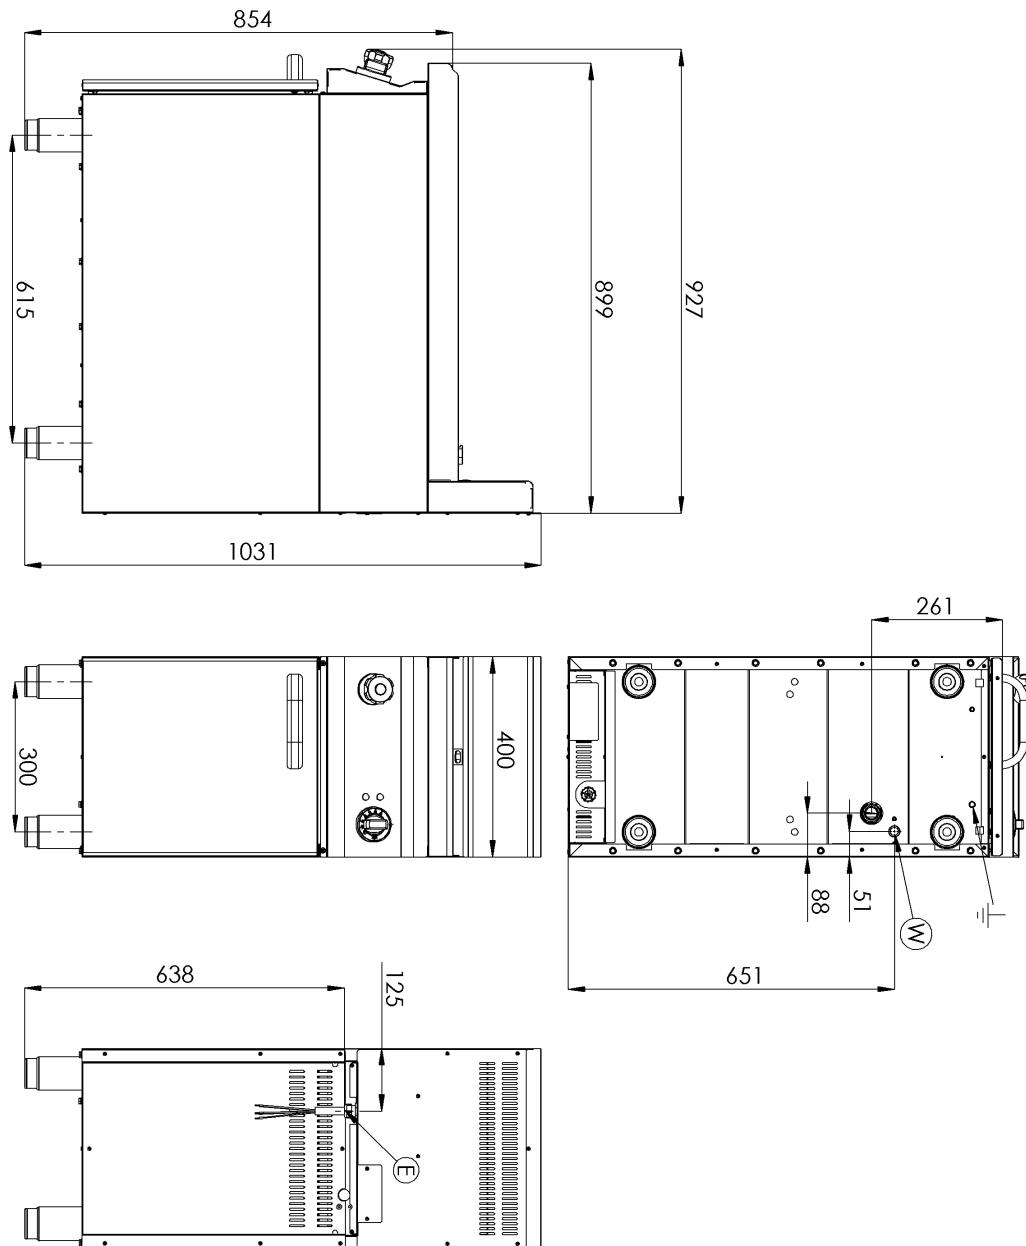

### Pastakocher elektrisch 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00011717

1

#### Binden

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

#### Mikroschalter

Ein Mikroschalter, um den Betrieb des Geräts in  
Abwesenheit von Wasser in der Badewanne zu verhindern

- verhindert die Zerstörung des Geräts  
durch Überhitzung

4

#### Heizung

längeres Leben  
einfacher Zugriff

- Effektive Reinigung beim Kippen des Körpers
- Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Pastakocher elektrisch 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00011717

### 1. SAP -Code:

00011717

### 2. Netzbreite [MM]:

400

### 3. Nettentiefe [MM]:

900

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg:

53.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

440

### 7. Grobtiefe [MM]:

970

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1140

### 9. Bruttogewicht [kg]:

62.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

### 12. Power Electric [KW]:

12.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

### 20. Beckenvolumen [l]:

33

### 21. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:

307x507x305

### 22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

110

### 23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

### 24. Service - Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 25. Verstellbare Füße:

Ja

### 26. Weitere Informationen:

Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden

### 27. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 28. Falsch unten:

Ja

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Pastakocher elektrisch 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00011717

### 29. Anzahl der Becken:

1

### 30. Beckenmaterial:

AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit gegen Salzwasser

### 31. Wasserzufluss:

durch mechanischen Hahn

### 32. Abflusstyp:

durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss

### 33. Abfluss:

Ja

### 34. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 35. Anschluss abtropfen lassen:

Ja

### 36. Heizort:

innen

### 37. Breite des internen Teils [MM]:

307

### 38. Tiefe des internen Teils [MM]:

507

### 39. Höhe des inneren Teils [MM]:

305

### 40. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

4

- Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

### 41. Durchmesser Nominal:

DN 50