Fiche technique

Caractéristiques du produit

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse		
Modèle	**Code SAP**	00001184
GMS 250	**Groupe d'articles**	Trancheuses

- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 250
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 230 x175
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux petits établissements
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites

Code SAP	00001184	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	525	**Type de lame**	Lisse
Profondeur nette [mm]	425	**Diamètre de la lame [mm]**	250
Hauteur nette [mm]	380	**Épaisseur de la coupe [mm]**	0 - 14
Poids net [kg]	14.00	**Dimension de coupe [mm/mm]**	230 x175
Puissance électrique [kW]	0.155		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse		
Modèle	**Code SAP**	00001184
GMS 250	**Groupe d'articles**	Trancheuses

Model	A	B	C	D	E
GMS 220	275	375	380	445	370
GMS 250	275	430	425	525	380
GMS 275 XL	350	490	480	510	400
GMS 300	350	490	480	580	515

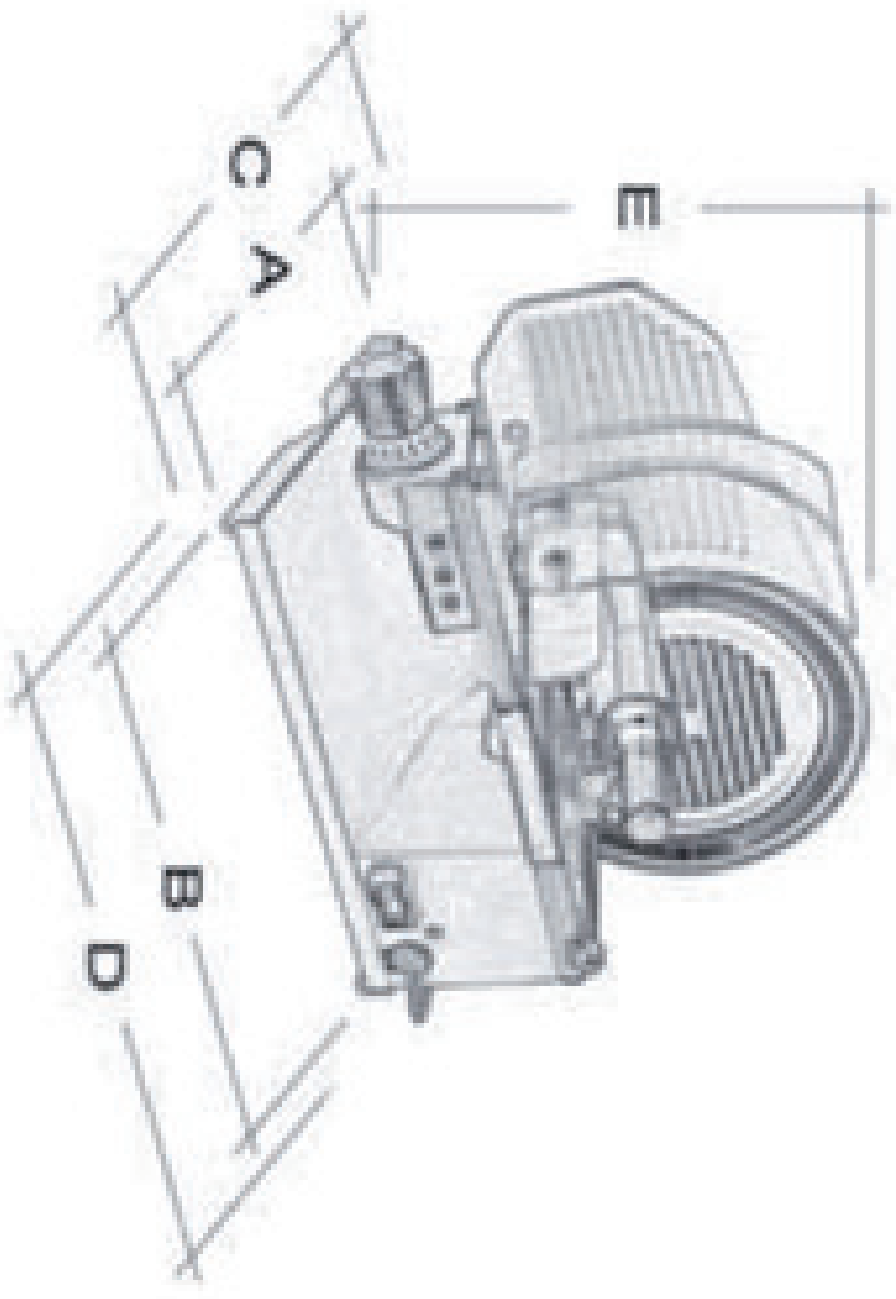

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse		
Modèle	**Code SAP**	00001184
GMS 250	**Groupe d'articles**	Trancheuses

1 **Corps en alliage d'aluminium**
Robustesse
Propreté

2 **Entraînement par engrenage (par pignon)**
Longue durée de vie

3 **Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence**
Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

4 **Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe**
Une plus grande quantité d'aliments transformés
Longue durée de vie

5 **Protection des doigts**
Haute sécurité de l'établissement

6 **Matériel de ponçage inclus**
Tranchant du couteau garanti
Entretien rapide

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse		
Modèle	**Code SAP**	00001184
GMS 250	**Groupe d'articles**	Trancheuses

1. **Code SAP:**
   00001184
2. **Largeur nette [mm]:**
   525
3. **Profondeur nette [mm]:**
   425
4. **Hauteur nette [mm]:**
   380
5. **Poids net [kg]:**
   14.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   580
7. **Profondeur brute [mm]:**
   480
8. **Hauteur brute [mm]:**
   460
9. **Poids brut [kg]:**
   18.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Matériel:**
    Aluminium
12. **Puissance électrique [kW]:**
    0.155
13. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Type de contrôle:**
    Mécanique
15. **Capot de protection:**
    Plexiglas transparent
16. **Élément de sécurité:**
    Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
17. **Utilisateur approprié:**
    Convient aux petits établissements
18. **Protection des moteurs:**
    Ventilateur et protection contre la surchauffe
19. **Pieds réglables:**
    Oui
20. **Interrupteur principal:**
    Oui
21. **Type de transfert:**
    Entraînement par engrenage (par pignon)
22. **Type de lame:**
    Lisse
23. **Diamètre de la lame [mm]:**
    250
24. **Dimension de coupe [mm/mm]:**
    230 x175
25. **Interrupteur marche / arrêt:**
    Oui
26. **Limitation du travail continu:**
    Durée de fonctionnement sans limites

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 250 mm lisse		
Modèle	**Code SAP**	00001184
GMS 250	**Groupe d'articles**	Trancheuses

27. Table mobile amovible:
Oui

28. Traitement anti-adhésif de la lame :
Oui

29. Position de la table:
Oblique

30. Matériau du couverture de la lame:
Acier inoxydable

31. Équipement d'affûtage:
Supplémentaire inclus dans le prix

32. Dureté de la lame:
58-59 HRC

33. Épaisseur de la coupe [mm]:
0 - 14

34. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com