

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00011273 |
| TT 52 T ABT | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 385
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|------------|
| SAP -Code | 00011273 | Kesselleistung [KW] | 6.000 |
| Netzbreite [MM] | 600 | Beckenvolumen [l] | 15 |
| Nettentiefe [MM] | 600 | Panzerleistung [KW] | 1.400 |
| Nettohöhe [MM] | 820 | Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb] | 2,2 |
| Nettogewicht / kg] | 55.00 | Waschzykluszeit [s/Korb] | 90-120-150 |
| Power Electric [KW] | 7.900 | Türkläre Höhe [MM] | 385 |
| Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz | Korbgröße [mm] | 500 x 500 |
| Kesselkapazität [l] | 6.00 | | |

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011273

TT 52 T ABT

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

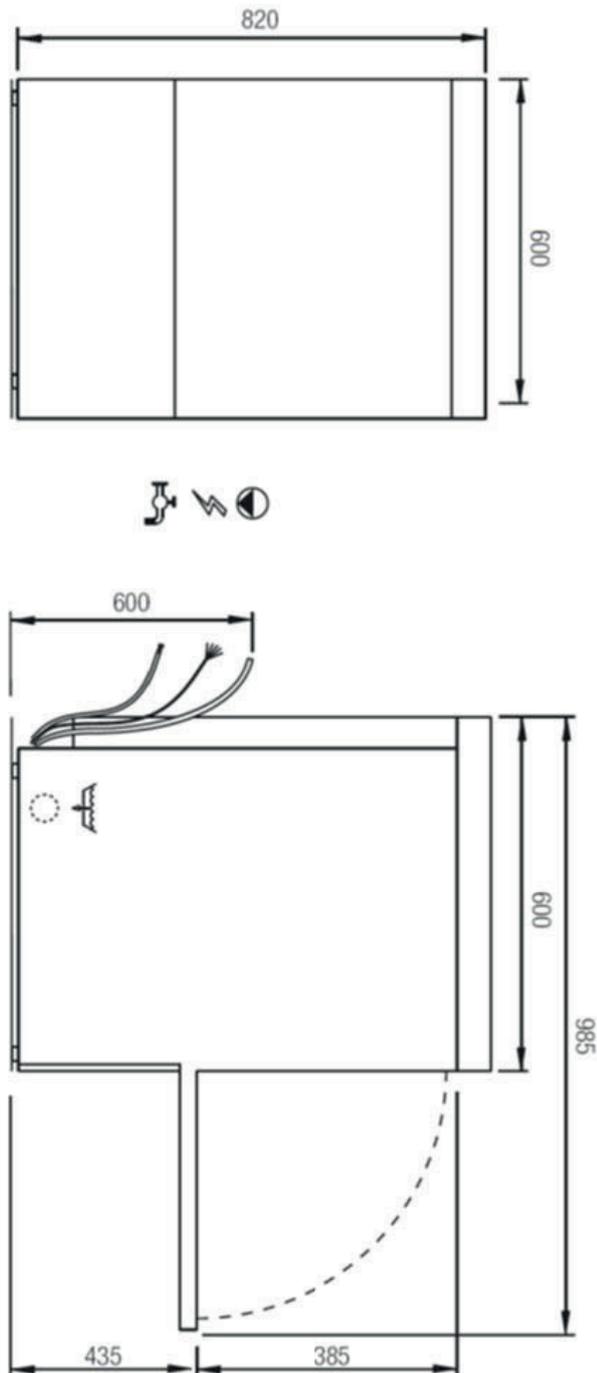

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00011273 |
| TT 52 T ABT | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Edelstahlstiel

obere und untere Edelstahl -Schwenkarme üblich

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

4

Zwei -Way -Pumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

11

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

12

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00011273 |
| TT 52 T ABT | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1. SAP -Code:

00011273

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

820

5. Nettogewicht / kg]:

55.00

6. Bruttobreite [MM]:

650

7. Grobtiefe [MM]:

650

8. Bruttohöhe [MM]:

870

9. Bruttogewicht [kg]:

63.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

7.900

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

13

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

385

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Anzahl der Haut:

2

20. Selbstverschlusszyklus:

Ja

21. Kesselkapazität [l]:

6.00

22. Kesselleistung [KW]:

6.000

23. Beckenvolumen [l]:

15

24. Panzerleistung [KW]:

1.400

25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

26. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

27. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

28. Armmaterial waschen:

Edelstahl

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00011273 |
| TT 52 T ABT | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

29. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

35. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

60-40-20

49. Ablaufpumpe:

Ja

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

46. Korbgröße [mm]:

500 x 500

47. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

48. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

62. Programmprodrain:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00011273 |
| TT 52 T ABT | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

50. Selbstdiagnostik:

Ja

51. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

52. Waschmittelspender:

Ja

53. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

54. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,2

55. Waschzykluszeit [s/Korb]:

90-120-150

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

57. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

58. Programm Prospeed:

Ja

59. Programmprofi:

Ja

60. Programmprotemp:

Ja

61. Programm proclean:

Ja

63. Programm Proeco:

Ja

64. Programm neigend:

Ja

65. Programm verlängert:

Ja

66. Programm Proglass:

Ja

67. Programm Prowater:

Ja

68. Programm proaktiv:

Ja

69. Programm Prosteel:

Ja

70. Programmprozess:

Ja

71. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5

72. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

73. Durchmesser Nominal:

DN 50