

Technický list

Vlastnosti produktu



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

| | | |
|--------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014495 |
| A 270 ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet pláštů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8 - 1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13 - 25
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------|
| Sap kód | 00014495 | Příkon bojleru [kW] | 12.500 |
| Šířka netto [mm] | 2820 | Objem vany [l] | 70 |
| Hloubka netto [mm] | 770 | Příkon vany [kW] | 10.500 |
| Výška netto [mm] | 1615 | Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš] | 0,8 - 1,1 |
| Hmotnost netto [kg] | 383.00 | Doba mycího cyklu [s/koš] | 13 - 25 |
| Příkon elektrický [kW] | 28.200 | Maximální posuv košů [koš/h] | 270 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz | Světla výška dveří [mm] | 450 |
| Objem bojleru [l] | 17.00 | Rozměr koše [mm] | 500 x 500 |

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model


Sap kód

00014495

A 270 ABT RX

Skupina artiklů

Myčky tunelové

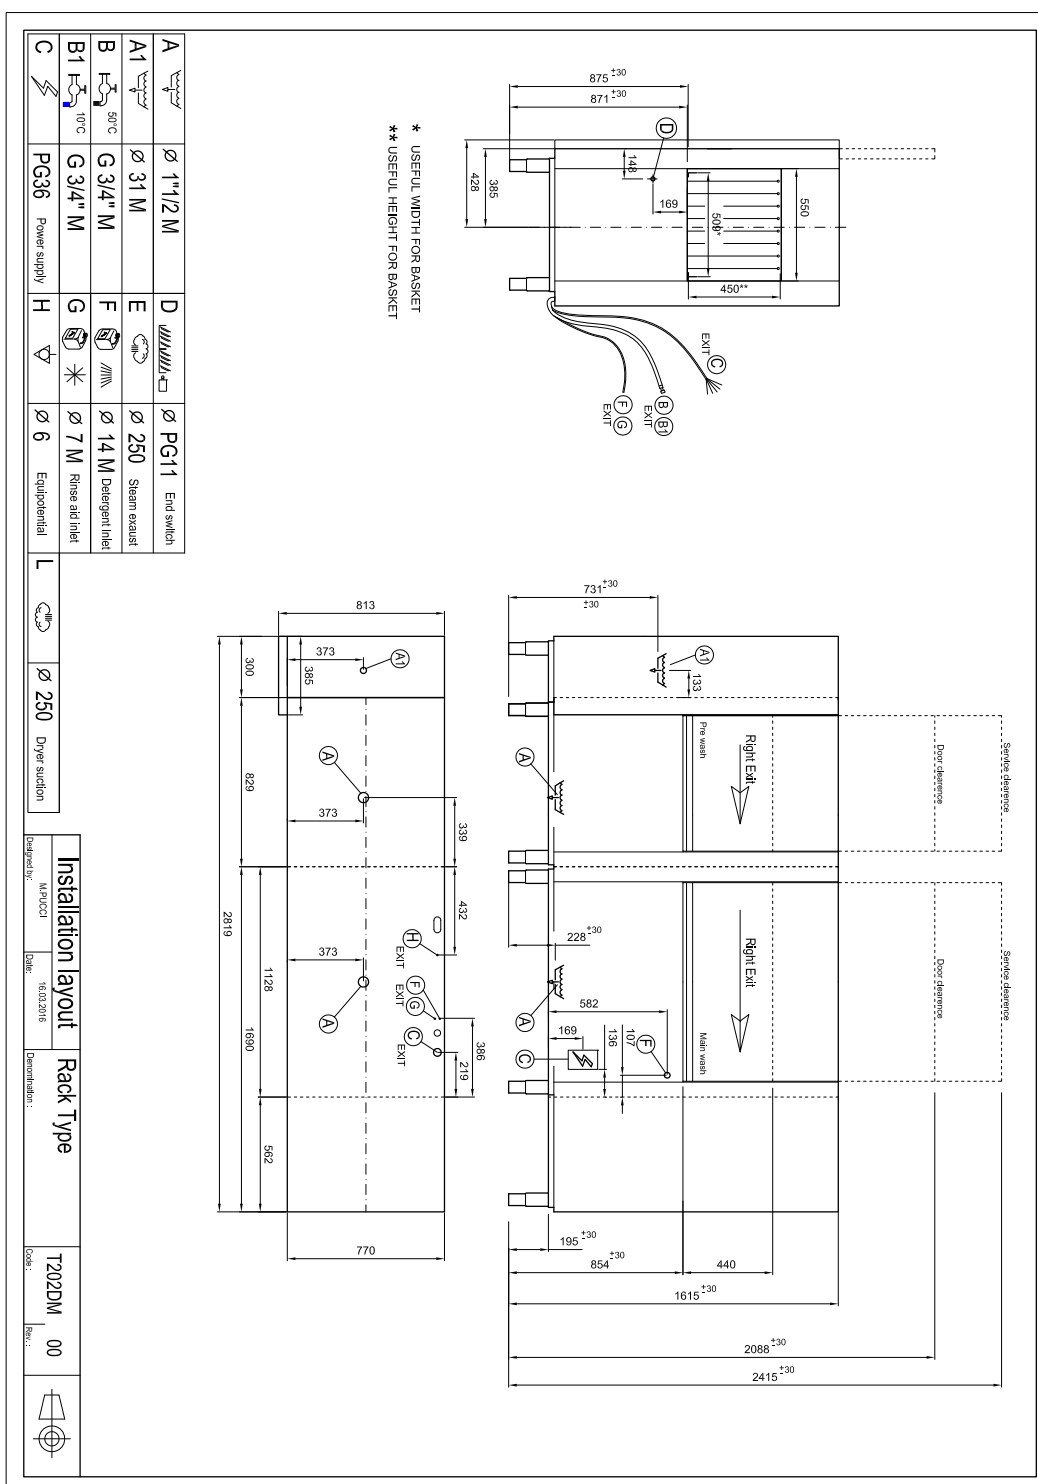

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

| | | |
|--------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014495 |
| A 270 ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

3 Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4 Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

5 Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

6 Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

7 Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu
 - ekologický systém
 - bezpečný systém
 - příjemné pracoviště

8 Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9 Air break tank

- otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použití do systémů HACCP
 - teplota vody vhodná pro sterilizaci

10 Posuvný systém

- posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly
- rychlá distribuce špinavého nádobí



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

| | | |
|--------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014495 |
| A 270 ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

1. Sap kód:

00014495

2. Šířka netto [mm]:

2820

3. Hloubka netto [mm]:

770

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

383.00

6. Šířka brutto [mm]:

2500

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1800

9. Hmotnost brutto [kg]:

420.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

28.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

4

16. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

17. Světlá výška dveří [mm]:

450

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Modulární konstrukce:

Ano

22. Předmycí modul:

Ano

23. Maximální posuv košů [koš/h]:

270

24. Samočisticí cyklus:

Ne

25. Objem bojleru [l]:

17.00

26. Příkon bojleru [kW]:

12.500

27. Objem vany [l]:

70

28. Příkon vany [kW]:

10.500

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

| | | |
|--------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014495 |
| A 270 ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

29. Počet mycích ramen:

5

30. Počet oplachových ramen:

6

31. Typ mycích ramen:

Pevná

32. Materiál mycích ramen:

Nerez

33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

34. Typ oplachových ramen:

Pevná

35. Materiál oplachových ramen:

Nerez

36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

37. Podpěry košů:

svařované

38. Hladinové filtry vany:

nerezové

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

140-200-270

41. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

44. Min teplota přívodní vody [°C]:

45

45. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

46. Typ displeje:

LCD ProSmart soft touch

47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Dvojitý oplach:

Ano

50. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

51. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,8 - 1,1

54. Doba mycího cyklu [s/koš]:

13 - 25

55. Teplota oplachové vody [°C]:

82

56. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přibory

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

| | | |
|--------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014495 |
| A 270 ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

57. Doplnující informace:

vysokovýkonný předmycí modul XL

58. Program ProSpeed:

Ne

59. Program ProFessional:

Ne

60. Program ProFessional 2:

Ne

61. Program ProFessional 4:

Ne

62. Program ProFessional 6:

Ne

63. Program ProFessional 8:

Ne

64. Program ProFessional10:

Ne

65. Program ProTemp:

Ne

66. Program ProSelf:

Ne

67. Program ProClean:

Ne

68. Program ProDrain:

Ne

69. Program ProEco:

Ne

70. Program ProNew:

Ne

71. Program ProLong:

Ne

72. Program ProGlass:

Ne

73. Program ProPlates:

Ne

74. Program ProCold:

Ne

75. Program ProWater:

Ne

76. Program ProActive:

Ne

77. Program ProActive 5:

Ne

78. Program ProActive 7:

Ne

79. Program ProSteel:

Ne

80. Program ProSan:

Ne

81. Program Vysoká kapacita:

Ano

82. Program Běžný provoz:

Ano

83. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

84. Program Sklenice:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

| | | |
|--------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014495 |
| A 270 ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

85. Průřez vodičů CU [mm²]:

10

– Výkon (kW): 5,7-6,6 (230 V); 9,8-11 (400 V)

87. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

86. Přípojka na vodu:

3/4"