Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 850
- Korbgröße [mm]: 560 x 630
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 3
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011971	**Kesselkapazität [l]**	12.00
Netzbreite [MM]	720	**Kesselleistung [KW]**	6.000
Nettentiefe [MM]	780	**Beckenvolumen [l]**	37
Nettohöhe [MM]	2156	**Panzerleistung [KW]**	3.000
Nettogewicht / kg]	199.00	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	3
Power Electric [KW]	10.500	**Türkläre Höhe [MM]**	850
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	560 x 630

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

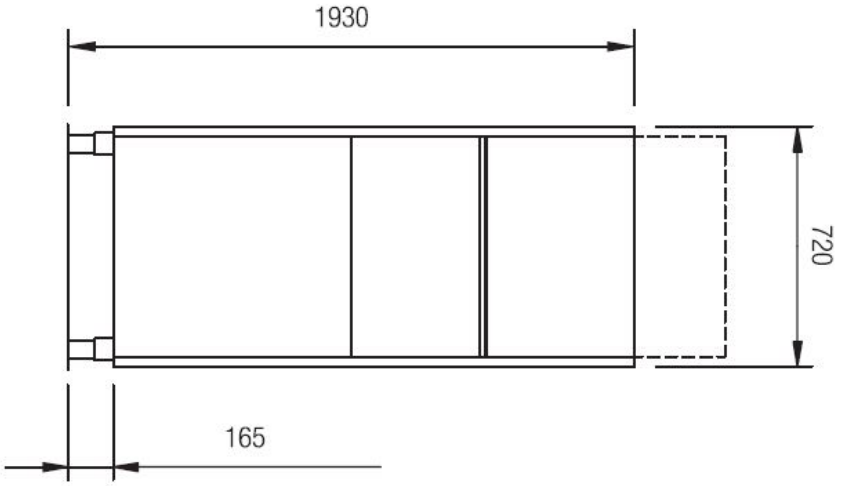

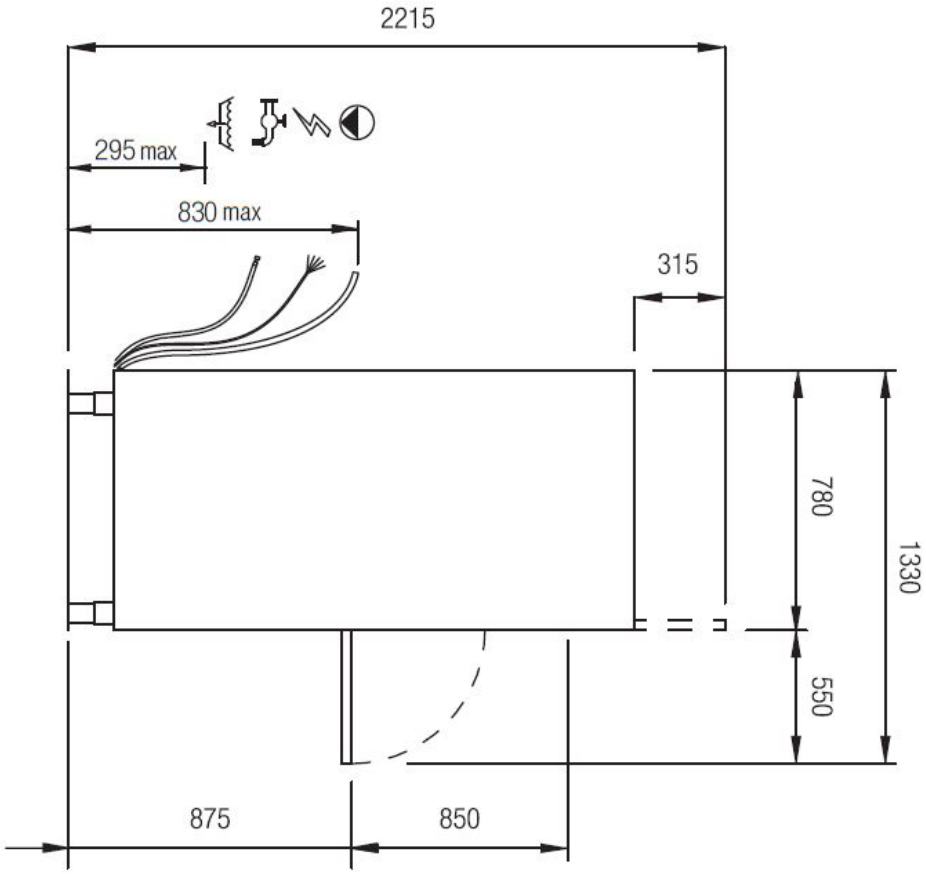

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- stiller Verkehr
- Energie sparen

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

12

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

- Kosten- und Wasserkosten einsparen
- ökologisches System
- Sicheres System
- angenehmer Arbeitsplatz

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011971
S 157 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011971
2. **Netzbreite [MM]:**
   720
3. **Nettentiefe [MM]:**
   780
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2156
5. **Nettogewicht / kg]:**
   199.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   870
7. **Grobtiefe [MM]:**
   890
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2200
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   209.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    10.500
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    11
16. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
17. **Türkläre Höhe [MM]:**
    850
18. **Einlassdruck [bar]:**
    1-6
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    2
21. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
22. **Kesselkapazität [l]:**
    12.00
23. **Kesselleistung [KW]:**
    6.000
24. **Beckenvolumen [l]:**
    37
25. **Panzerleistung [KW]:**
    3.000
26. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
27. **Armverbindung:**
    Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand
28. **Wascharmtyp:**
    drehbar, dreischenklig

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

30. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

31. Armtyp ausspülen:
drehbar, dreischenklig

32. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

33. Tief gezogener Panzer:
Ja

34. Rackunterstützung:
gepresst

35. Tankoberflächensimer:
aus Verbundstoff

36. Abflussfilter:
Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

37. Thermostop:
Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:
EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:
ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:
HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:
QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Wärmerückgewinnung:
1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

45. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

46. Türsystem schließen:
ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

47. Korbgröße [mm]:
560 x 630

48. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 55x61 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011971
S 157 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

49. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

50. Ablaufpumpe:
Ja

51. Selbstdiagnostik:
Ja

52. Pumpentyp waschen:
Zweiweg - DuoFlow

53. Waschmittelspender:
Ja

54. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
3

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80-85

57. Programmprofi 2:
Ja

58. Programmprofi 4:
Ja

59. Programmprofi 6:
Ja

60. Programmprofi 8:
Ja

61. Programmprofi 10:
Ja

62. Programm proclean:
Ja

63. Programmprodrain:
Ja

64. Programm Proeco:
Ja

65. Programm verlängert:
Ja

66. Programm proaktiv 5:
Ja

67. Programm proaktiv 7:
Ja

68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2,5

69. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

70. Durchmesser Nominal:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com