

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00002056
SPT 90/5 GLS	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 4,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00002056	Příkon zóny 1 [kW]	4,5
Šířka netto [mm]	988	Příkon zóny 2 [kW]	4,5
Hloubka netto [mm]	609	Příkon zóny 3 [kW]	4,5
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 4 [kW]	4,5
Hmotnost netto [kg]	85.00	Příkon zóny 5 [kW]	4,5
Příkon elektrický [kW]	3.130	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Horkovzdušná
Výkon plynový [kW]	22.500	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	548
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	360
Počet zón	5	Výška vnitřní části zařízení [mm]	338

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00002056
SPT 90/5 GLS	Skupina artiklů	Sporáky

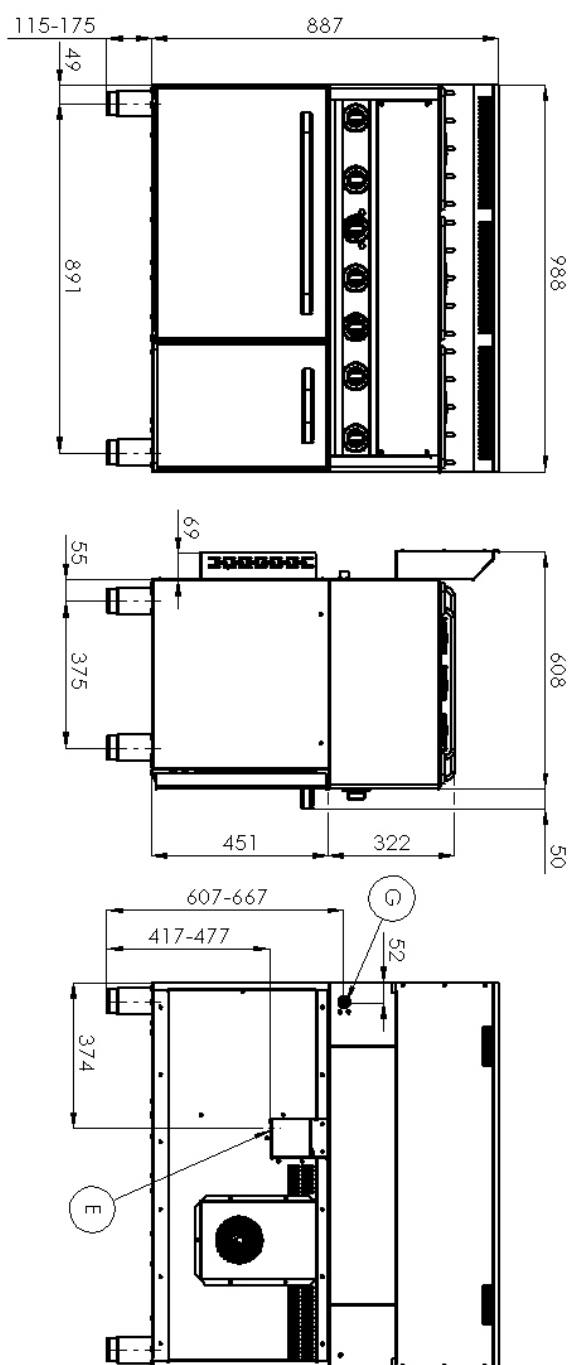

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00002056
SPT 90/5 GLS	Skupina artiklů	Sporáky

1

Centrované vysoce výkonné hořáky

vysoký výkon a účinnost
mosazné odnímatelné hořáky
dlouhá životnost
rozebíratelný

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

3

Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

4

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

5

Celonerezová konstrukce

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

6

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

7

Odnímatelná vana pod hořáky

rozebíratelná horní deska i bez nářadí

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00002056
SPT 90/5 GLS	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00002056

2. Šířka netto [mm]:

988

3. Hloubka netto [mm]:

609

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

85.00

6. Šířka brutto [mm]:

705

7. Hloubka brutto [mm]:

1055

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

95.00

10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

3.130

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

22.500

15. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

16. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

17. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

18. Kontrolky:

chodu a nahřátí trouby

19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

21. Počet zón:

5

22. Příkon zóny 1 [kW]:

4,5

23. Příkon zóny 2 [kW]:

4,5

24. Příkon zóny 3 [kW]:

4,5

25. Příkon zóny 4 [kW]:

4,5

26. Příkon zóny 5 [kW]:

4,5

27. Počet stupňů regulace výkonu:

6

28. Pojistný termostat do x °C:

360

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00002056
SPT 90/5 GLS	Skupina artiklů	Sporáky

29. Nastavitelné nožičky:

Ano

30. Počet hořáků/ploten:

5

31. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

32. Typ trouby:

elektrická horkovzdušná

33. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

34. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Horkovzdušná

35. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

548

36. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

360

37. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

338

38. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

39. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

40. Napojení na kulový ventil:

1/2

41. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75