

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Bain marie électrique 2x GN 1/1 - 200 TOP avec vidange

Modèle	Code SAP	00000096
BMV 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Vidange: Oui
- Matériel: Inox
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

Code SAP	00000096	Puissance électrique [kW]	3.000
Largeur nette [mm]	794	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	598	Nombre de GN / EN	2
Hauteur nette [mm]	299	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	23.50	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200

Fiche technique

Dessin technique



Bain marie électrique 2x GN 1/1 - 200 TOP avec vidange

Modèle


Code SAP

00000096

BMV 2120

Groupe d'articles

Cuiseurs de pâtes et bains-marie

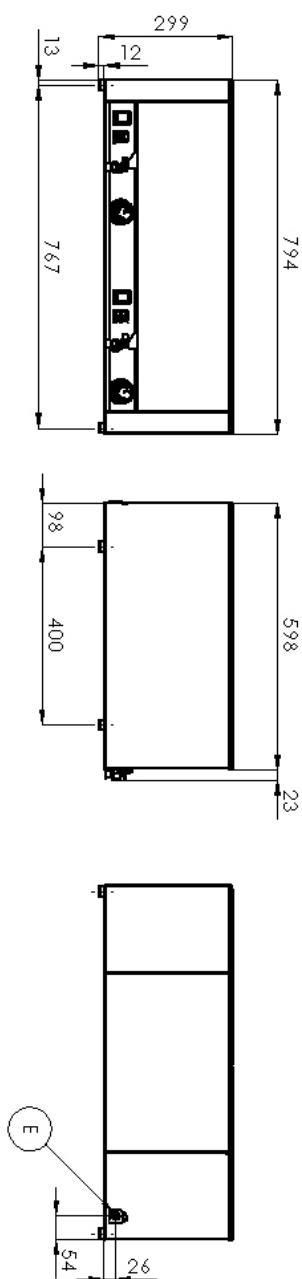

Bain marie électrique 2x GN 1/1 - 200 TOP avec vidange

Modèle	Code SAP	00000096
BMV 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1

Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
- Le matériau ne rouille pas
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

3

Facile à manipuler

- Portabilité facile
 - Flexibilité dans la cuisine, possibilité d'utilisation pour les banquets.

Fiche technique

Paramètres techniques



Bain marie électrique 2x GN 1/1 - 200 TOP avec vidange

Modèle	Code SAP	00000096
BMV 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. Code SAP:

00000096

2. Largeur nette [mm]:

794

3. Profondeur nette [mm]:

598

4. Hauteur nette [mm]:

299

5. Poids net [kg]:

23.50

6. Largeur brute [mm]:

650

7. Profondeur brute [mm]:

850

8. Hauteur brute [mm]:

350

9. Poids brut [kg]:

26.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

3.000

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

Inox

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

18. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

19. Vidange:

Oui

20. Nombre de GN / EN:

2

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

23. Emplacement du chauffage:

Sous la cuve

24. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)