

Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

Model	Sap kód	00038552
STMB 1021 G	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 10"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní trojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00038552	Druh připojení plynu	Zemní plyn
Šířka netto [mm]	1120	Počet GN / EN zařízení	10
Hloubka netto [mm]	845	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/1
Výška netto [mm]	1115	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	220.00	Typ ovládání	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	3.300	Velikost displeje	10"
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		





Technický list

Technický výkres



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 boiler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

Model	Sap kód	00038552
STMB 1021 G	Skupina artiklů	Konvektomaty

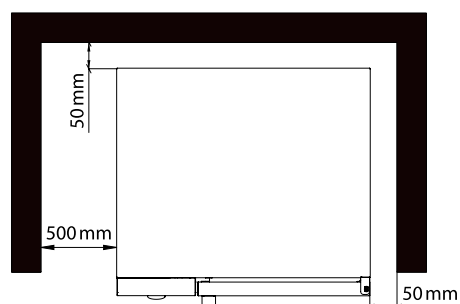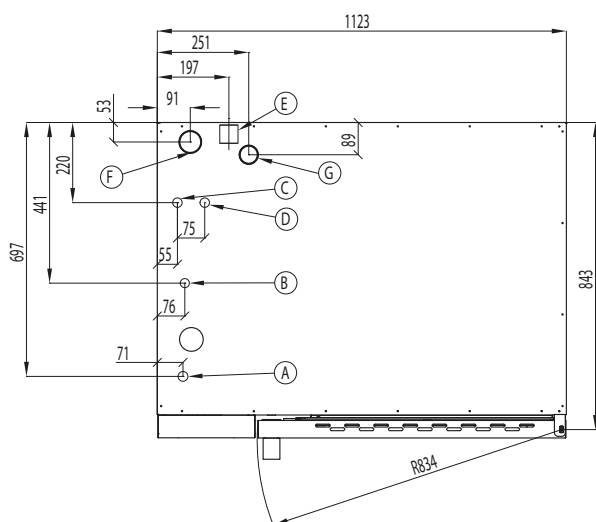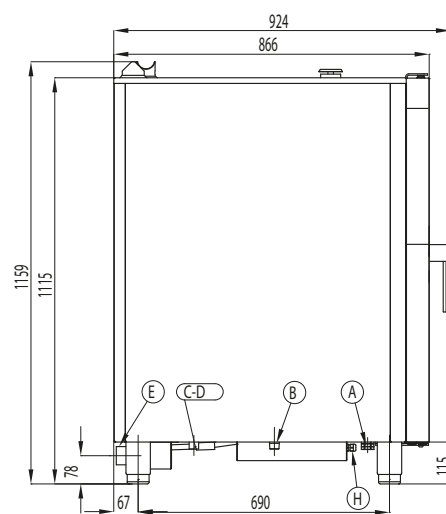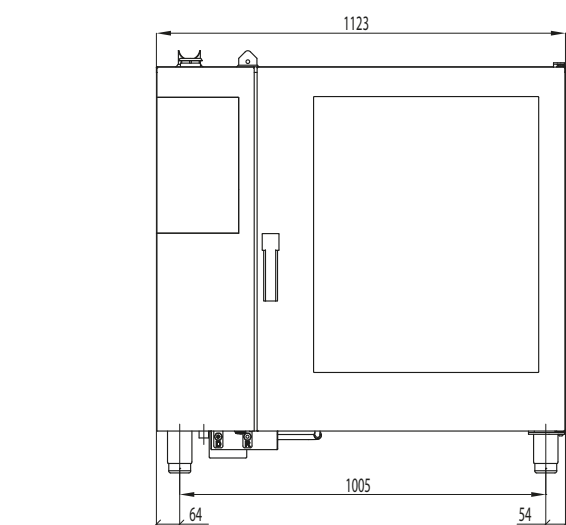

* Clearance requirements

NOTE

* Drain line must be vented

Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 boiler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

Model	Sap kód	00038552
STMB 1021 G	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Trojité sklo dveří jako standard**
lepší tepelná izolace, méně časté dohřívání, bezpečnější provoz díky nižší teplotě vnějšího skla, méně sálavého tepla, méně úniků tepla, nižší zatížení elektroniky a mechanických částí
- Přehledný 10" dotykový displej korespondující s ostatními zařízeními linky RM**
jednoduché intuitivní ovládání pomocí obrázků a vizualizací, stejné intuitivní ovládání jako na ostatních digitálních zařízeních linky RM
- Smart cooking**
předem stanovené základní programy pro jednoduché ovládání na pár dotyků
- Symbiotický systém vývinu páry**
současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace
- Samonavíjecí sprcha**
bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří
- Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru**
zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti, jeho chod je ovládán programem nebo manuálně
- Teplotní sonda externí**
teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy
- Podélné zásuvy na GN**
zásuvy umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za zásuvy na plechy 600x412
- USB**
stahování servisních hlášení upgrade software přehrávání receptur
- Automatické mytí**
integrovaný systém mytí komory možnost použít tekutých i tabletových detergentů možnost použít octa jako oplachovacího prostředku systém zároveň odvápnuje mikro-boiler
- Meteo system**
patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu
- Kit dvou strojů na sobě**
propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu
- Premixový hořák**
jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu konstrukce hořáku do „V“ zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům
- Úprava pro pečení kuřat**
komora konvektomatu je upravena sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

Model	Sap kód	00038552
STMB 1021 G	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00038552

2. Šířka netto [mm]:

1120

3. Hloubka netto [mm]:

845

4. Výška netto [mm]:

1115

5. Hmotnost netto [kg]:

220.00

6. Šířka brutto [mm]:

1320

7. Hloubka brutto [mm]:

1130

8. Výška brutto [mm]:

1240

9. Hmotnost brutto [kg]:

250.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

3.300

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

14. Materiál:

AISI 304

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Nastavitelné nožičky:

Ano

17. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

18. Stohovatelnost:

Ano

19. Typ ovládání:

Dotykové

20. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

21. Komínka pro odtažení vlhkosti:

Ano

22. Funkce odloženého startu:

Ano

23. Velikost displeje:

10"

24. Delta T tepelná úprava:

Ano

25. Automatický předehřev:

Ano

26. Automatické zchlazení:

Ano

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 boiler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

Model	Sap kód	00038552
STMB 1021 G	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Funkce studeného uzení:

Ano

28. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

29. Vaření přes noc:

Ano

30. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie
opakovaným přečerpáním

31. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet
nebo mycí tablety

32. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý
pokrm zvlášť

33. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry
řízenou kombinací produkce boilerem nebo nástřikem

34. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

35. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

36. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

37. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

38. Reverzibilní ventilátor:

Ano

39. Funkce udržovací skříně:

Ano

40. Sonda:

Ano

41. Sprcha:

Ruční navíjecí

42. Funkce uzení:

Ano

43. Vnitřní osvětlení:

Ano

44. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

45. Počet ventilátorů:

1

46. Počet rychlostí ventilátoru:

42

47. Počet programů:

1000

48. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

49. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní trojitě sklo, rozebíratelné pro
snadné čištění

50. Počet přednastavených programů:

100

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 boiler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

Model	Sap kód	00038552
STMB 1021 G	Skupina artiklů	Konvektomaty

51. Počet kroků receptu:

9

52. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

53. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

54. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

55. HACCP:

Ano

56. Počet GN / EN zařízení:

10

57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

58. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

59. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

60. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75

61. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

62. Přípojka na vodu:

3/4"