

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00110074 |
| FTR 70/80 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| SAP -Code | 00110074 | Power Electric [KW] | 9.000 |
| Netzbreite [MM] | 800 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM] | 700 | Griddle -Abmessungen [mm x mm] | 800 x 510 |
| Nettohöhe [MM] | 900 | Top -Typ | gerillt |
| Nettogewicht / kg] | 81.00 | | |


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00110074 |
| FTR 70/80 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

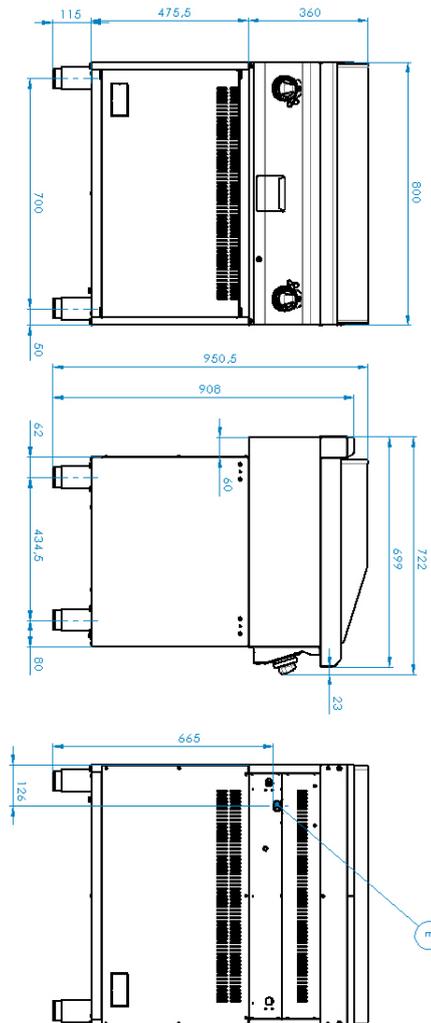

Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00110074 |
| FTR 70/80 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

1

Nationärin

lange Lebensdauer
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

3

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

4

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

Stahlrille

Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00110074 |
| FTR 70/80 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

1. SAP -Code:

00110074

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

81.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

95.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Arbeitsplatzmaterial:

sandgestrahlter Stahl

18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

19. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

22. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

23. Sicherheitsthermostat:

Ja

24. Verstellbare Füße:

Ja

25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

800 x 510

26. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

27. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00110074 |
| FTR 70/80 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

29. Abnehmbarer Rand:

Ja

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

30. Top -Typ:

gerillt