

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Pétrin à pâte double vitesse récipient amovible 75 l 400 V

Modèle	Code SAP	00010028
HTS 75 2T	Groupe d'articles	Pétrins à pâte



- Volume de chambre [L]: 75
- Nombre de vitesses d'appareil: 2
- Type de contrôle: Électrique
- Start / stop: Oui

Code SAP	00010028	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1020	Nombre de vitesses d'appareil	2
Profondeur nette [mm]	575	Volume de chambre [L]	75
Hauteur nette [mm]	1010	Hauteur de la pièce interne [mm]	370
Poids net [kg]	270.00	Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]	60.00
Puissance électrique [kW]	3.300		

Fiche technique

Dessin technique



Pétrin à pâte double vitesse récipient amovible 75 l 400 V

Modèle


Code SAP

00010028

HTS 75 2T

Groupe d'articles

Pétrins à pâte

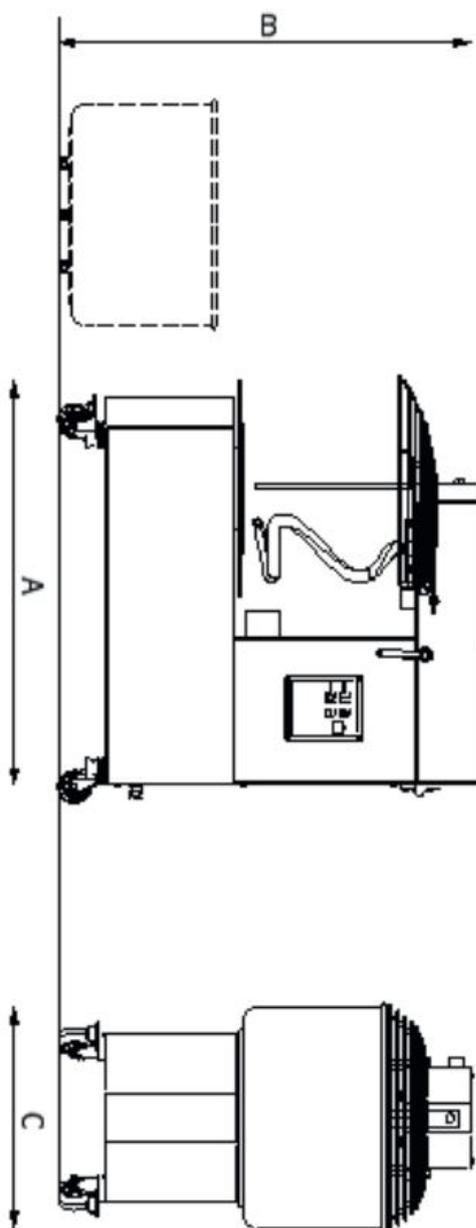

HTS15; HTS20; HTS33;
HTS42; HTS53

Fiche technique

Paramètres techniques



Pétrin à pâte double vitesse récipient amovible 75 l 400 V

Modèle	Code SAP	00010028
HTS 75 2T	Groupe d'articles	Pétrins à pâte

1. Code SAP:

00010028

2. Largeur nette [mm]:

1020

3. Profondeur nette [mm]:

575

4. Hauteur nette [mm]:

1010

5. Poids net [kg]:

270.00

6. Largeur brute [mm]:

1300

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

1200

9. Poids brut [kg]:

305.00

10. La couleur extérieure de l'appareil:

Blanc

11. Matériel:

Inox

12. Type d'appareil:

Appareil électrique

13. Puissance électrique [kW]:

3.300

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Volume de chambre [L]:

75

16. Start / stop:

Oui

17. Type de contrôle:

Électrique

18. Nombre de vitesses d'appareil:

2

19. Hauteur de la pièce interne [mm]:

370

20. Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]:

60.00

21. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)