

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



**Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche**

**Modèle**

**Code SAP**

00014961



- Formation de la vapeur: Symbiotic
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 40
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Steamtuner - Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

<b>Code SAP</b>	00014961	<b>Formation de la vapeur</b>	Symbiotic
<b>Largeur nette [mm]</b>	519	<b>Nombre de GN / EN</b>	6
<b>Profondeur nette [mm]</b>	808	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	770	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	40
<b>Poids net [kg]</b>	92.00	<b>Type de contrôle</b>	Écran tactile + boutons
<b>Puissance électrique [kW]</b>	7.900	<b>Taille de l'écran</b>	7»
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Fiche technique

Dessin technique




Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle

Code SAP

00014961

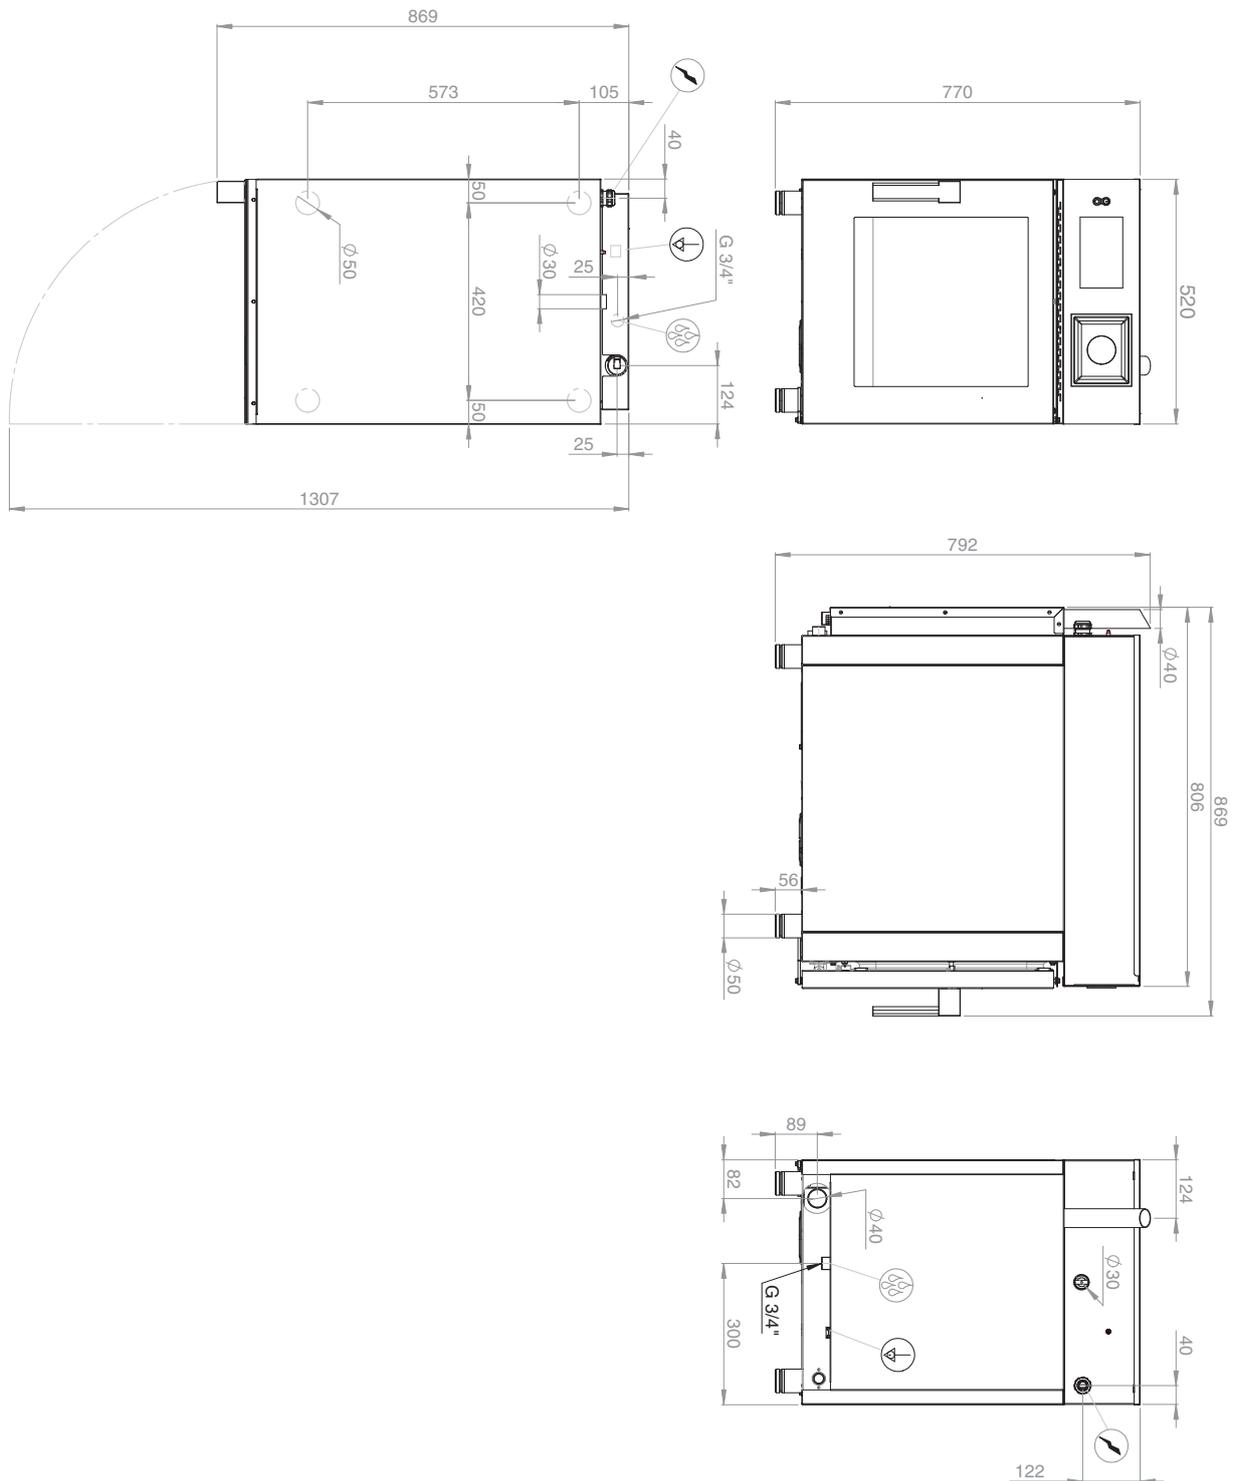

# Fiche technique

Paramètres techniques



**Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche**

**Modèle**

**Code SAP**

00014961

**1. Code SAP:**

00014961

**2. Largeur nette [mm]:**

519

**3. Profondeur nette [mm]:**

808

**4. Hauteur nette [mm]:**

770

**5. Poids net [kg]:**

92.00

**6. Largeur brute [mm]:**

580

**7. Profondeur brute [mm]:**

920

**8. Hauteur brute [mm]:**

980

**9. Poids brut [kg]:**

102.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

7.900

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

380

**16. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

540

**17. Hauteur de la pièce interne [mm]:**

370

**18. Pieds réglables:**

Oui

**19. Contrôle de l'humidité:**

MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

**20. Empilabilité:**

Oui

**21. Type de contrôle:**

Écran tactile + boutons

**22. Informations complémentaires:**

Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)

**23. Formation de la vapeur:**

Symbiotic

**24. Version plus robuste:**

Non

**25. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**26. Fonction: démarrage retardé:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



**Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche**

**Modèle**

**Code SAP**

00014961

**27. Taille de l'écran:**

7»

**28. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**29. Préchauffage automatique:**

Oui

**30. Refroidissement automatique:**

Oui

**31. Fonction de fumage à froid:**

Oui

**32. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**33. Cuisine nocturne:**

Oui

**34. Système de lavage:**

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

**35. Type de détergent:**

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

**36. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

**37. Réglage avancé de l'humidité:**

Steamtuner - Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.

**38. Cuisson lente:**

À partir de 30 °C - possibilité de levage de la pâte.

**39. Arrêt du ventilateur:**

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

**40. Type d'éclairage:**

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

**41. Matériau et forme de cavité:**

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**42. Ventilateur réversible:**

Oui

**43. Fonction de maintien de température:**

Oui

**44. Matériel de l'élément chauffant:**

Incoloy

**45. Sonde:**

Facultatif

**46. Télécommande:**

Oui

**47. Douchette:**

Manuel (facultatif)

**48. Distance entre les insertions [mm]:**

30

**49. Fonction: fumage:**

Oui

**50. L'éclairage intérieur:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection SLIM électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche

Modèle

Code SAP

00014961

**51. Cuisson basse température:**

Oui

**59. Température minimale de l'appareil [° C]:**

30

**52. Nombre de ventilateurs:**

1

**60. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**53. Nombre de vitesses du ventilateur:**

6

**61. Type de chauffage de l'appareil:**

Combinaison de vapeur et d'air chaud

**54. Nombre de programmes:**

1000

**62. HACCP:**

Oui

**55. Port USB:**

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**63. Nombre de GN / EN:**

6

**56. Construction de la porte:**

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

**64. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**57. Nombre de programmes prédéfinis:**

100

**65. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

40

**58. Nombre d'étapes de recette:**

9

**66. Régénération des aliments:**

Oui