

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014555 |
| NT 93 P | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 10
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 400
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4-3,5
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60 - 720
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-----------|
| SAP -Code | 00014555 | Kesselleistung [KW] | 7.000 |
| Netzbreite [MM] | 600 | Beckenvolumen [l] | 23 |
| Nettentiefe [MM] | 700 | Panzerleistung [KW] | 2.100 |
| Nettohöhe [MM] | 850 | Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb] | 2,4-3,5 |
| Nettogewicht / kg] | 62.00 | Waschzykluszeit [s/Korb] | 60 - 720 |
| Power Electric [KW] | 9.800 | Türkläre Höhe [MM] | 400 |
| Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz | Korbgröße [mm] | 500 x 600 |
| Kesselkapazität [l] | 6.00 | Gerätegeräusch | 48,9 |

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

Modell



SAP -Code

00014555

NT 93 P

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

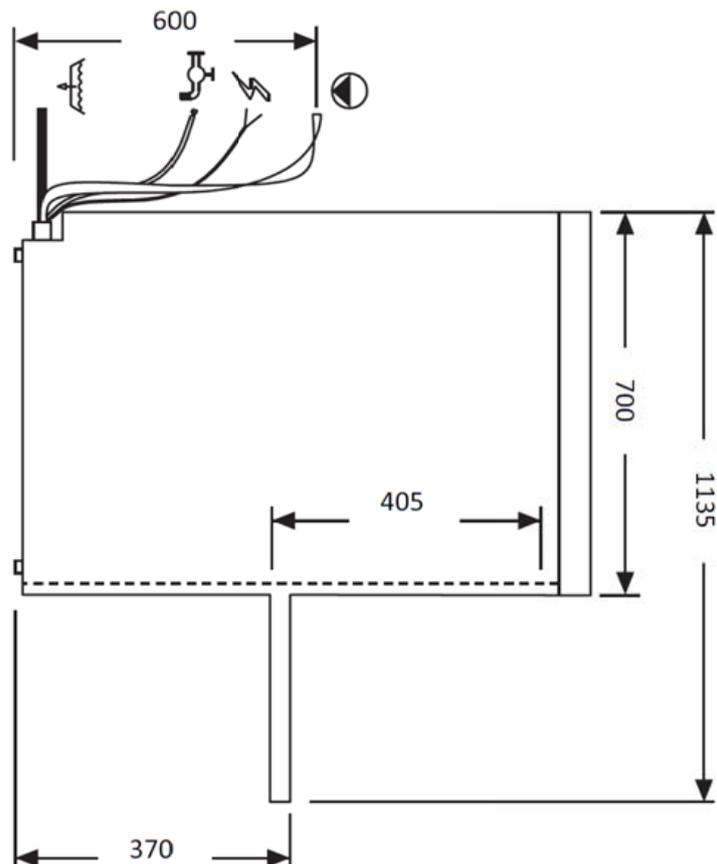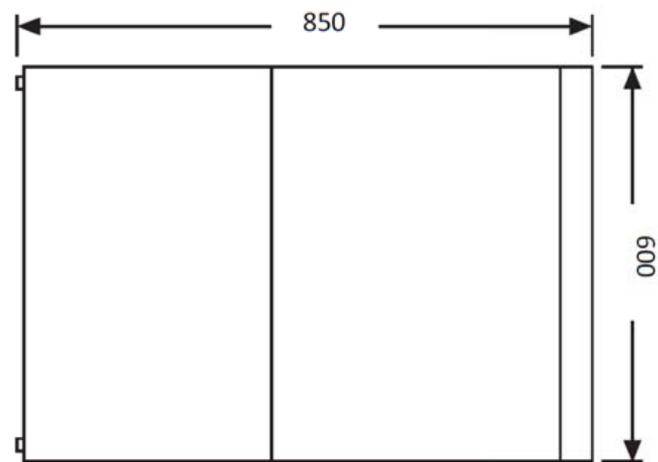

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014555 |
| NT 93 P | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1. SAP -Code:

00014555

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

850

5. Nettogewicht / kg:

62.00

6. Bruttobreite [MM]:

700

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1000

9. Bruttogewicht [kg]:

68.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

9.800

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

10

16. Türkläre Höhe [MM]:

400

17. Einlassdruck [bar]:

2-4

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Anzahl der Haut:

2

20. Selbstverschlusszyklus:

Ja

21. Kesselkapazität [l]:

6.00

22. Kesselleistung [KW]:

7.000

23. Beckenvolumen [l]:

23

24. Panzerleistung [KW]:

2.100

25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

26. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

27. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

28. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

| | | |
|----------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014555 |
| NT 93 P | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

29. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

30. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

31. Tief gezogener Panzer:

Ja

32. Rackunterstützung:

gepresst

33. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

34. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

35. Thermostop:

Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

37. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

38. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

39. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

40. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

41. Korbgröße [mm]:

500 x 600

42. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

43. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

44. Ablaufpumpe:

Ja

45. Selbstdiagnostik:

Ja

46. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

47. Waschmittelspender:

Ja

48. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,4-3,5

50. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60 - 720

51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

52. Programmprofi 2:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x60 - 400 V

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014555 |
| NT 93 P | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

53. Programmprofi 4:

Ja

60. Programm proaktiv 5:

Ja

54. Programmprofi 6:

Ja

61. Programm proaktiv 7:

Ja

55. Programm proclean:

Ja

62. Gerätegeräusch:

48,9

56. Programmprodrain:

Ja

63. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

57. Programm Proeco:

Ja

64. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

58. Programm verlängert:

Ja

65. Durchmesser Nominal:

DN 50

59. Programmplatten:

Ja