

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7" 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011960     |
| MSTBD 0611 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011960           | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 519                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 6                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 808                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 770                | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 40                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 92.00              | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové + knoflík |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 6.900              | <b>Velikost displeje</b>              | 7"                 |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                       |                    |


# Technický list

Technický výkres



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7" 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011960     |
| MSTBD 0611 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

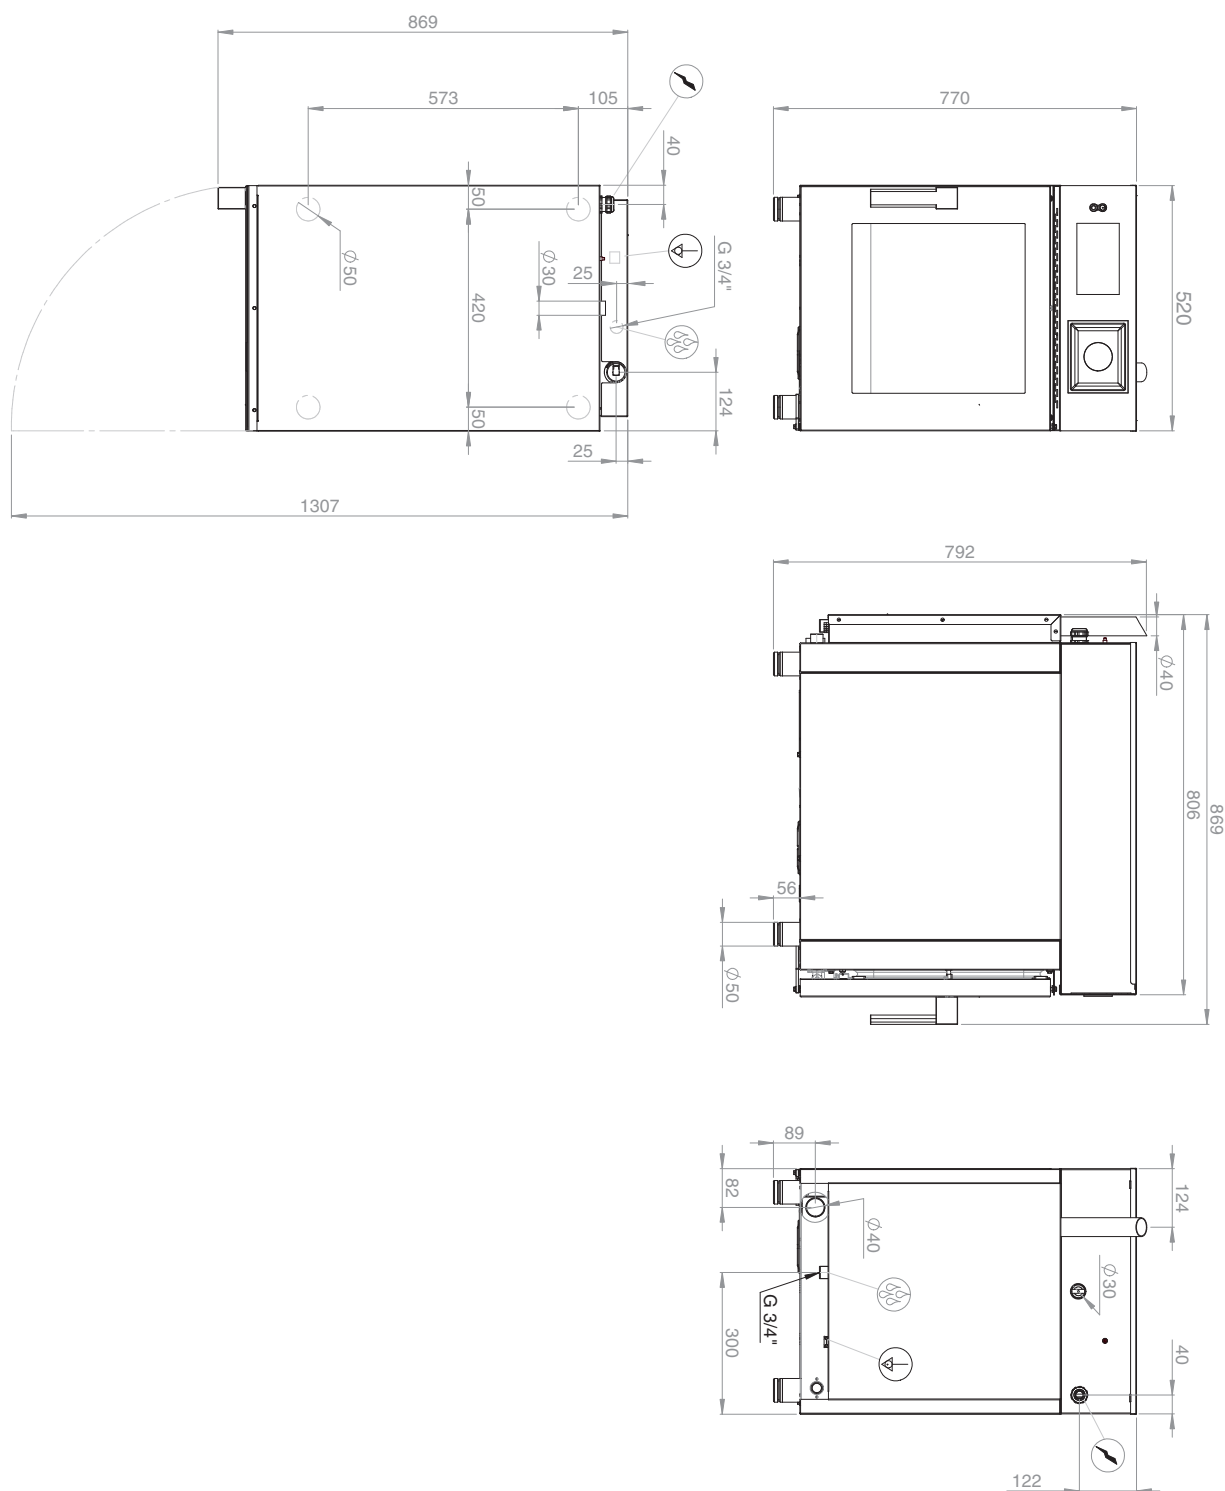



### Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7“ 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011960     |
| MSTBD 0611 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- 1 Dvojitý zavázeční vsun, podélný**  
vsuny tvarované s tuhého nerezového drátu umožňující vkládání GN, ob zásun, a možnost zasunování dělených GN
- možnost vkládání většího počtu GN v případě plyných GN a možnost přípravy většího množství pokrmů, popřípadě více druhů pokrmů

- 2 Úzké tělo**  
úsporná konstrukce s panelem umístěným nahoře plnohodnotné vsuny GN 1/1
- plnohodnotný konvektomat do malých prostor
  - penziony
  - lodě

- 3 Přímý nástřik**  
vývin páry rozstřikováním vody na topná tělesa přímo v komoře
- jednoduché levné řešení
  - vlhká pára s kapénkami vody

- 4 Touch screen display.**  
jednoduché intuitivní ovládání s jedinečnými piktogramy vše v češtině  
možnost využití přednastavených programů či manuálního ovládání
- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům
  - možnost bezpečného vaření i v nepřítomnosti obsluhy
  - vytváření vlastních receptur

- 5 Meteo systém**  
patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu
- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

- 6 Steam tuner**  
ovládací prvek umožňující nastavení přesné nasycenosti páry ve varné komoře při varném procesu
- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. Francouzskou kuchyni

- 7 Kit dvou strojů na sobě**  
propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu
- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
  - kuchař může upravovat dva různé způsoby pokrmů současně

- 8 Automatické mytí**  
integrováný systém mytí komory možnost použití tekutých i tabletových detergentů možnost použít ocet jako oplachovací prostředek systém zároveň odvápnuje mikro boiler
- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc
  - systém odvápní mikro -boiler bez nutnosti servisního zásahu
  - komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

- 9 Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru**  
zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně
- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

- 10 Teplotní sonda externí**  
teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy
- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost; zajištění naprosté hygienické bezpečnosti pokrmů; záznam HACCP; řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

- 11 Podélné zásuny na GN**  
zásuny umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za vsuny na plechy 600x400
- možnost vkládat celou škálu GN, ne jen rozměr 1/1 možnost použít pekařské plechy 600x300



### Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7“ 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011960     |
| MSTBD 0611 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00011960

**2. Šířka netto [mm]:**

519

**3. Hloubka netto [mm]:**

808

**4. Výška netto [mm]:**

770

**5. Hmotnost netto [kg]:**

92.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

580

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

980

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

102.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

6.900

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**19. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**21. Zesílená verze:**

Ne

**22. Kominék pro odtah vlhkosti:**

Ano

**23. Funkce odloženého startu:**

Ano

**24. Velikost displeje:**

7“

**25. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**26. Automatický předehřev:**

Ano



### Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřík dotykový ovládací panel 7“ 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011960     |
| MSTBD 0611 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Automatické zchlazení:**

Ano

**28. Funkce studeného uzení:**

Ano

**29. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**30. Vaření přes noc:**

Ano

**31. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

**32. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

**33. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**34. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**35. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**36. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**37. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**38. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**39. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**40. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**41. Materiál tělesa:**

Incoloy

**42. Sonda:**

Volitelná

**43. Vzdálené ovládání:**

Ano

**44. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**45. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

30

**46. Funkce uzení:**

Ano

**47. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**48. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**49. Počet ventilátorů:**

1

**50. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**51. Počet programů:**

1000

**52. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7“ 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011960     |
| MSTBD 0611 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

## 53. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

## 54. Počet přednastavených programů:

100

## 55. Počet kroků receptu:

9

## 56. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

## 57. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

## 58. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

## 59. HACCP:

Ano

## 60. Počet GN / EN zařízení:

6

## 61. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

## 62. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

## 63. Funkce regenerace pokrmů:

Ano