

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Buffet à froid positif, réglable GN 6-1/1 RAL

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012188            |
| TR BLUE+ 6R   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |



- Type de buffet: BLEU - refroidi, refroidissement dynamique
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8

|                                  |          |                                                 |                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00012188 | <b>Alimentation</b>                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 2144     | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 6                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 760      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1488     | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 200                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 234.20   | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 4                  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.494    | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                  |

# Fiche technique

Dessin technique






## Buffet à froid positif, réglable GN 6-1/1 RAL

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012188            |
| TR BLUE+ 6R   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø16  
E= GAS CONNECTION Ø8 Ø10  
F= WATER BOX

|     |      |      |
|-----|------|------|
| GN  | L1   | L2   |
| 4/1 | 1494 | 744  |
| 6/1 | 2144 | 1069 |

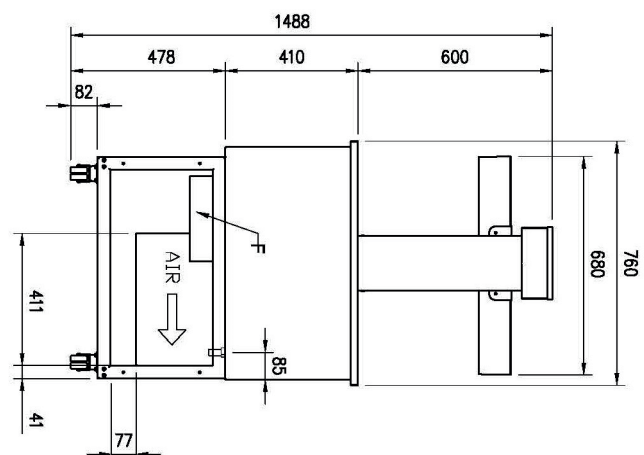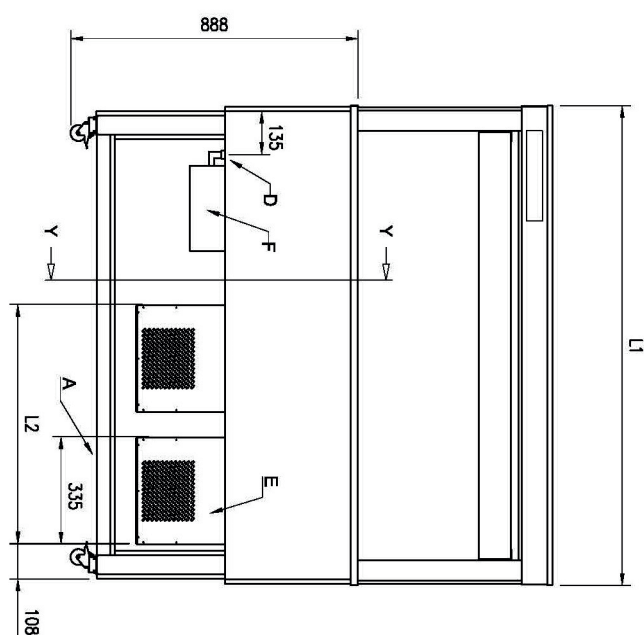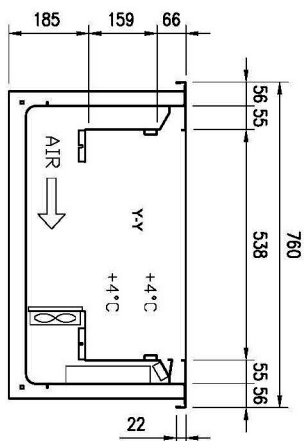

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Buffet à froid positif, réglable GN 6-1/1 RAL

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012188            |
| TR BLUE+ 6R   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

1

#### Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

2

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments  
Robustesse

3

#### Angles arrondis

Cuves sans arêtes vives ni coins

4

#### Insertion GN jusqu'à 2 mm

Utilisations multiples

5

#### Éclairage LED

Consommation d'énergie minimale

6

#### Roulettes

Table de buffet transportable

7

#### Coupole en plexiglas commandée électriquement

Coupole en plexiglas hygiénique avec mouvement motorisé

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Buffet à froid positif, réglable GN 6-1/1 RAL

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012188            |
| TR BLUE+ 6R   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

**1. Code SAP:**

00012188

**2. Largeur nette [mm]:**

2144

**3. Profondeur nette [mm]:**

760

**4. Hauteur nette [mm]:**

1488

**5. Poids net [kg]:**

234.20

**6. Largeur brute [mm]:**

2208

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

1595

**9. Poids brut [kg]:**

254.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Inox

**12. Type de buffet:**

BLEU - refroidi, refroidissement dynamique

**13. Propriétés de l'appareil:**

Réfrigérés

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

RAL

**15. Puissance électrique [kW]:**

0.494

**16. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Nombre de GN / EN:**

6

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

4

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**22. L'éclairage intérieur:**

Non

**23. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5

**24. Réfrigérant:**

R290