

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Salamander digital 4 höhenverstellbar 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00010738
SD 42	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Salamander



- Abnehmbares unteres Regal: Ja
- Kontinuierlich den oberen Teil des Geräts mit Heizelementen rutschen: Ja
- Automatische Temperaturregelung: Ja
- Edelstahlhalter für einfache Wandmontage inklusive: Ja
- Automatischer Ausschalten am Ende des Zyklus und der akustischen Signalübertragung: Ja
- Funktionsfunktion für die Temperaturwartung halten: Nein
- Anzahl der Heizelemente: 4 Heizelemente, 2 Heizvarianten

<b>SAP -Code</b>	00010738	<b>Power Electric [KW]</b>	5.300
<b>Netzbreite [MM]</b>	735	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	580	<b>Abnehmbares unteres Regal</b>	Ja
<b>Nettohöhe [MM]</b>	520	<b>Anzahl der Heizelemente</b>	4 Heizelemente, 2 Heizvarianten
<b>Nettogewicht / kg]</b>	68.00		


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Salamander digital 4 höhenverstellbar 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00010738
SD 42	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Salamander

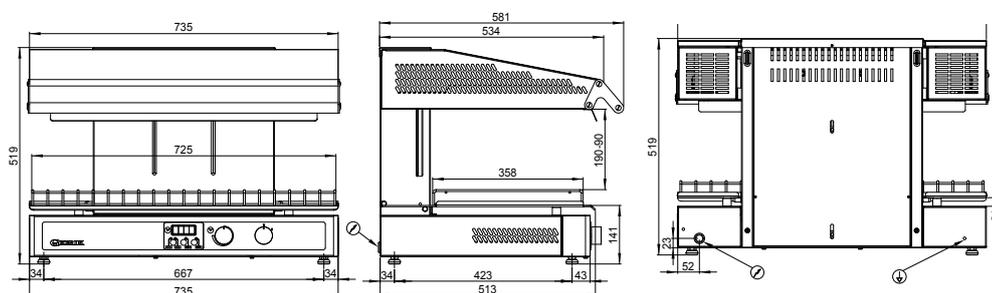



### Salamander digital 4 höhenverstellbar 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00010738
SD 42	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Salamander

1

#### Heizungssegmente bedecken Vermiculit

Sofortige Barriere -freie Wärmeübertragung und Licht aus Heizsegmenten  
ein sehr langlebiges Material

2

#### Spezielle Heizelemente,

Thermals Start -up

3

#### Schiebensystem

Ein Gleitsystem, das eine reibungslose Verschiebung des Hubs ermöglicht und den erforderlichen Abstand von den Lebensmitteln festlegt

4

#### Individuelle Kontrollzonen

Steuerelemente, die die einzelnen Zonen des Geräts einschalten können  
rettet Energie und erweitert sein Leben

5

#### Rostfrei

Das Strukturmaterial besteht aus hochwertigem Edelstahl aus Edelstahl  
ein langes Leben sicherstellen  
hoher hygienischer Standard

6

#### Wandhalter

Ein Design, das an einer Wand oder Konstruktion hängen kann

7

#### Abschalten

Automatisches Abschalten am Ende des SET -Zyklus  
Akustisches Signal

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Salamander digital 4 höhenverstellbar 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00010738
SD 42	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Salamander

**1. SAP -Code:**

00010738

**2. Netzbreite [MM]:**

735

**3. Nettentiefe [MM]:**

580

**4. Nettohöhe [MM]:**

520

**5. Nettogewicht / kg]:**

68.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

830

**7. Grobtiefe [MM]:**

650

**8. Bruttohöhe [MM]:**

710

**9. Bruttogewicht [kg]:**

74.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Geräteheiztyp:**

Infrarotstrahler

**13. Power Electric [KW]:**

5.300

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

230

**16. Steuertyp:**

digital

**17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**18. Abnehmbares unteres Regal:**

Ja

**19. Kontinuierlich den oberen Teil des Geräts mit Heizelementen rutschen:**

Ja

**20. Automatische Temperaturregelung:**

Ja

**21. Edelstahlhalter für einfache Wandmontage inklusive:**

Ja

**22. Automatischer Ausschalten am Ende des Zyklus und der akustischen Signalübertragung:**

Ja

**23. Funktionsfunktion für die Temperaturwartung halten:**

Nein

**24. Anzahl der Heizelemente:**

4 Heizelemente, 2 Heizvarianten

- 4 topné elementy, 2 varianty ohřevu

**25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

1