

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

Modèle	Code SAP	00038665
INFINITY 0811 STR.	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 35/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 25/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00038665	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Largeur nette [mm]	790	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Profondeur nette [mm]	820	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	35/90
Hauteur nette [mm]	1322	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	25/240
Poids net [kg]	126.00	Type de contrôle	Digitale
Puissance électrique [kW]	0.900	Fonction humidification	Oui
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Récipient à condensats	Non
Nombre de GN / EN	8		

Fiche technique

Dessin technique



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

Modèle

INFINITY 0811 STR.

Code SAP

00038665



Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide




WATER INLET CONNECTION

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø10 ø12
C= GAS CONNECTION ø12 ø14
D= WATER DISCHARGE ø18 (F)
E= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
F= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

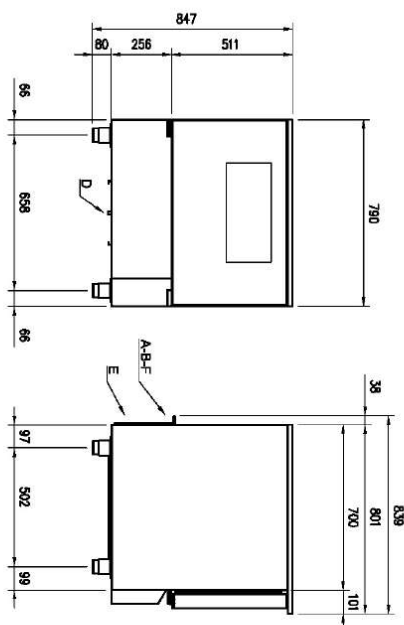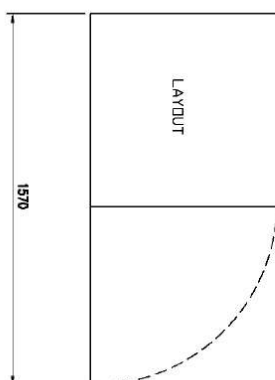

5 TRAYS

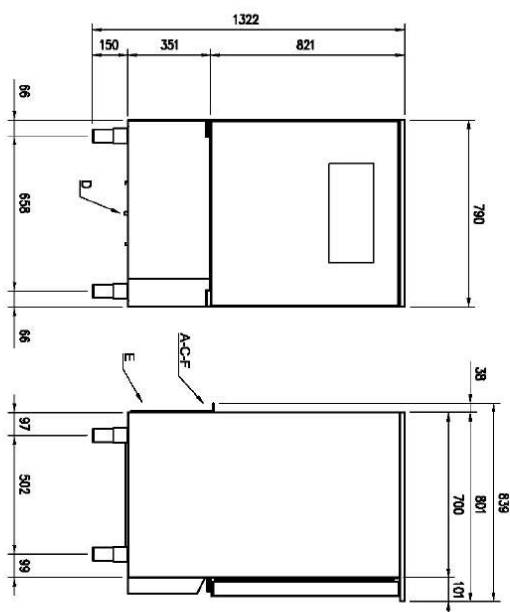

8 TRAYS

Fiche technique

Avantages du produit



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

Modèle	Code SAP	00038665
INFINITY 0811 STR.	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

1

Gen1

peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shoker, armoire de maintien, armoire de fermentation, four)

2

Corps et intérieur en acier inoxydable

résistance
hygiène

3

Suivi des paramètres HACCP

enregistrement facile de tous les paramètres nécessaires

4

Cycles prédéfinis

fonctionnement très simple et intuitif

5

Cuisson lente

meilleur goût
moins de perte de poids durant la cuisson

6

Sonde multipoints

contrôle précis de la température de refroidissement/
congélation/cuisson

7

Décongélation

préparation des aliments congelés en vue de leur
transformation dans les délais impartis

8

Cuisson de nuit

possibilité de prérégler des cycles de programmes entiers
et de les exécuter pendant la nuit sans l'intervention
d'un opérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

Modèle

INFINITY 0811 STR.

Code SAP

00038665

Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide

1. Code SAP:

00038665

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

820

4. Hauteur nette [mm]:

1322

5. Poids net [kg]:

126.00

6. Largeur brute [mm]:

846

7. Profondeur brute [mm]:

839

8. Hauteur brute [mm]:

1430

9. Poids brut [kg]:

146.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Puissance électrique [kW]:

0.900

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Digitale

16. Taille de l'écran:

9"

17. Réfrigérant:

R452a

18. Nombre de GN / EN:

8

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

-40

22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

25/240

23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

35/90

24. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

25. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

26. Réglage du temps de la température négative:

Oui

27. Sonde:

4-points

28. Autodiagnostic:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

Modèle	Code SAP	00038665
INFINITY 0811 STR.	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

29. Cuisson basse température:

Oui

30. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

31. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

32. Stérilisateur:

Oui

33. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

34. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

35. Roues:

Facultatif

36. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

37. Connexion aux évacuations:

Oui

38. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

39. Fonction humidification:

Oui

40. Récipient à condensats:

Non