

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011284
NTA 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]: 1,9
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011284	Kesselleistung [KW]	2.600
Netzbreite [MM]	466	Beckenvolumen [l]	8
Nettentiefe [MM]	556	Panzerleistung [KW]	0.600
Nettohöhe [MM]	695	Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]	1,9
Nettogewicht / kg	47.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	90-120-150
Power Electric [KW]	3.500	Türkläre Höhe [MM]	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	400 x 400
Kesselkapazität [l]	2.60	Gerätegeräusch	54,3



Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011284
NTA 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

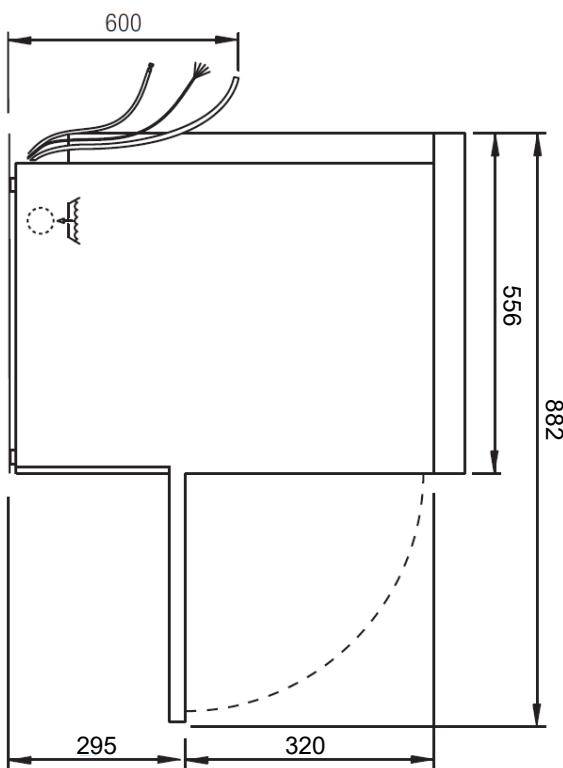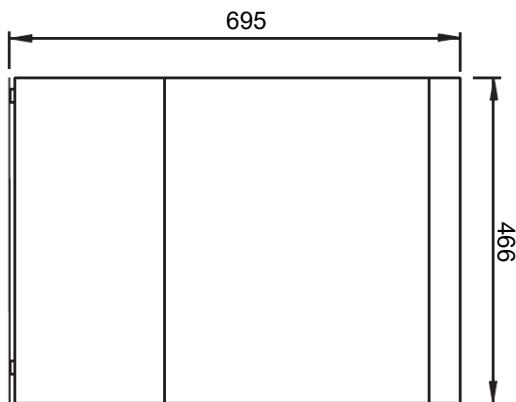

Technisches Datenblatt



Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	
NTA 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2 Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Höhere Hygienesicherheit
- Spart Zeit dank einfacher Reinigung

3 Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4 Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdurchfluss zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5 Gepresste Körbe von Körben

Leistungsfähigkeit für Körbe mit Geschirrspülertypen

- hoher hygienischer Standard
- längeres Leben

6 Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülensmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7 Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8 Energie sparen

Energyaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

9 Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10 Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11 Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011284
NTA 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

- 1. SAP -Code:**
00011284
- 2. Netzbreite [MM]:**
466
- 3. Nettentiefe [MM]:**
556
- 4. Nettohöhe [MM]:**
695
- 5. Nettogewicht / kg:**
47.00
- 6. Bruttobreite [MM]:**
516
- 7. Grobtiefe [MM]:**
606
- 8. Bruttohöhe [MM]:**
745
- 9. Bruttogewicht [kg]:**
50.00
- 10. Gerätetyp:**
Elektrisches Gerät
- 11. Steuertyp:**
digital
- 12. Material:**
Edelstahl
- 13. Power Electric [KW]:**
3.500
- 14. Wird geladen:**
230 V / 1N - 50 Hz
- 15. Anzahl der Programme:**
6
- 16. Öffnung des Geräts:**
kippbar nach unten
- 17. Türkläre Höhe [MM]:**
320
- 18. Einlassdruck [bar]:**
2-4
- 19. Verstellbare Füße:**
Ja
- 20. Anzahl der Hauft:**
2
- 21. Selbstverschlusszyklus:**
Ja
- 22. Kesselkapazität [l]:**
2.60
- 23. Kesselleistung [KW]:**
2.600
- 24. Beckenvolumen [l]:**
8
- 25. Panzerleistung [KW]:**
0.600
- 26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
2
- 27. Armverbindung:**
Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand
- 28. Wascharmtyyp:**
drehbar, zweischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011284
NTA 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberer Wassers in den Abfluss von nur 18 %

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

24-30-40

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

44. Korbgröße [mm]:

400 x 400

45. Eingebauter Weichspüler:

Ja

46. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

47. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

48. Selbstdiagnostik:

Ja

49. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

50. Waschmittelpender:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011284
NTA 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

51. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

52. Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]:

1,9

53. Waschzykluszeit [s/Korb]:

90-120-150

54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

65

55. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

56. Programm Prospeed:

Ja

57. Programmprofi:

Ja

58. Programmprotemp:

Ja

59. Programm proclean:

Ja

60. Programmprodrain:

Ja

61. Programmplatten:

Ja

62. Gerätegeräusch:

54,3

63. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

64. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

65. Durchmesser Nominal:

DN 50