

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Appareil multifonction 1HUNDRED 10x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00018107
1HUNDRED 1011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/30
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 50/30
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00018107	Nombre de GN / EN	10
Largeur nette [mm]	967	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	987	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1775	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	70/30
Poids net [kg]	254.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	50/30
Puissance électrique [kW]	2.390	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		


Fiche technique

Dessin technique



Appareil multifonction 1HUNDRED 10x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00018107
1HUNDRED 1011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

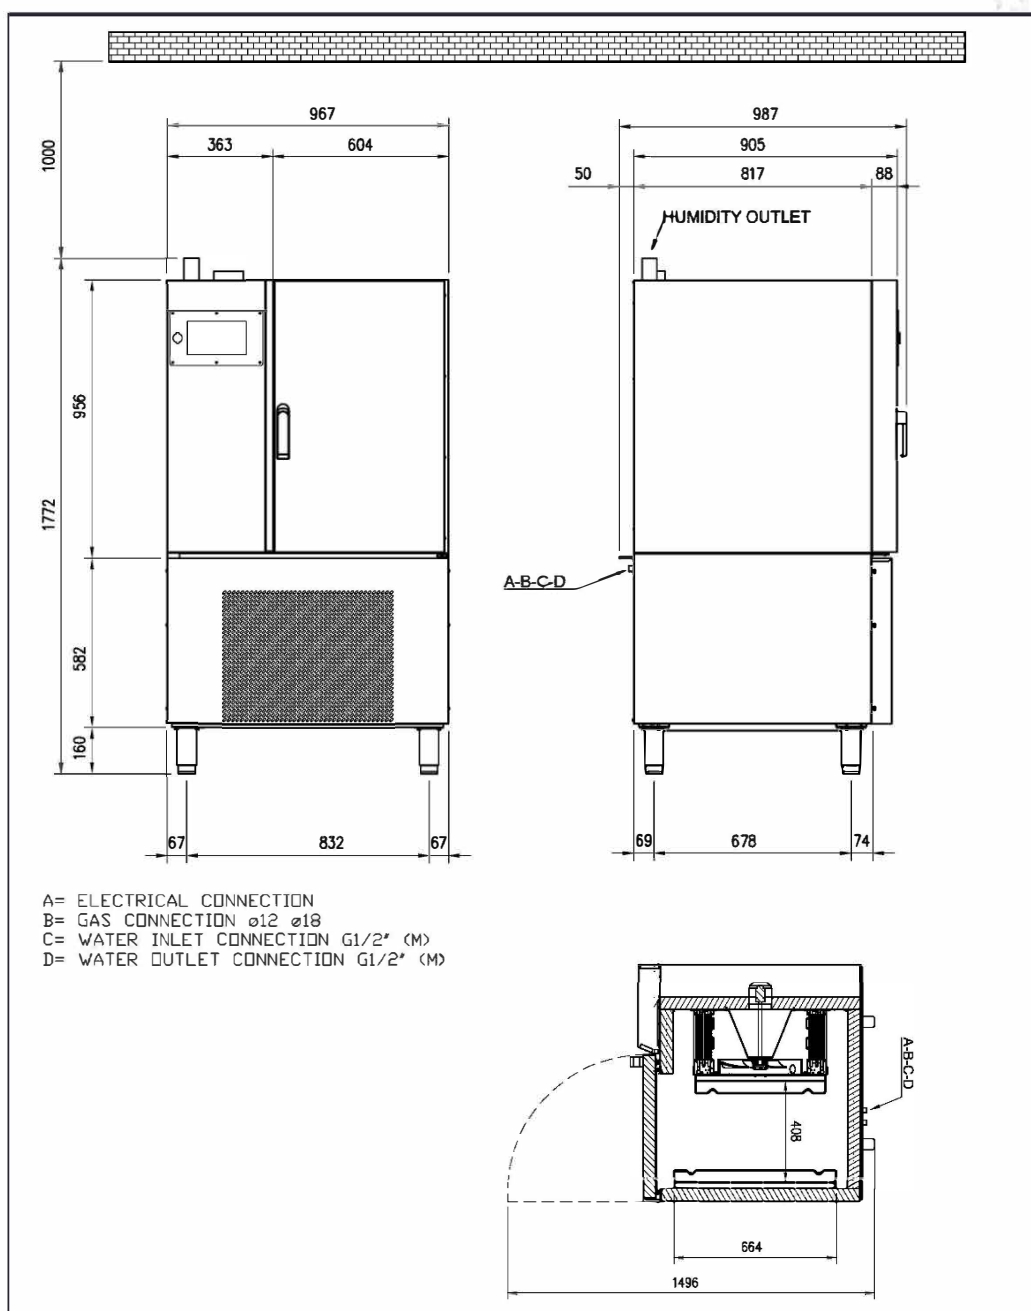

Fiche technique

Avantages du produit



Appareil multifonction 1HUNDRED 10x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00018107
1HUNDRED 1011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

Gen1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

2

Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance
Hygiène

3

Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

4

Cycles préréglés

Contrôle très simple et intuitif

5

Cuisson lente

Meilleur goût
Moins de perte de poids pendant la cuisson

6

Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

7

Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

8

Cuisson de nuit

Possibilité de prérégler des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Appareil multifonction 1HUNDRED 10x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00018107
1HUNDRED 1011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00018107

2. Largeur nette [mm]:

967

3. Profondeur nette [mm]:

987

4. Hauteur nette [mm]:

1775

5. Poids net [kg]:

254.00

6. Largeur brute [mm]:

1000

7. Profondeur brute [mm]:

1050

8. Hauteur brute [mm]:

1895

9. Poids brut [kg]:

283.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Ouverture de l'appareil:

Charnières droites

14. Puissance électrique [kW]:

2.390

15. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Type de contrôle:

Écran tactile

17. Taille de l'écran:

9

18. Réfrigérant:

R452a

19. Nombre de GN / EN:

10

20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

22. Température minimale de l'appareil [° C]:

-40

23. Température maximale de l'appareil [° C]:

100

24. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

50/30

25. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

70/30

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

50

27. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

28. Réglage du temps de la température négative:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Appareil multifonction 1HUNDRED 10x GN 1/1

Modèle

1HUNDRED 1011

Code SAP

00018107

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

29. Sonde:

4-points

30. Autodiagnostic:

Oui

31. L'éclairage intérieur:

Oui

32. HACCP:

Oui

33. Cuisson basse température:

Oui

34. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-100

35. Traitement thermique Delta T:

Oui

36. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

37. Dégivrage automatique:

Oui

38. Stérilisateur:

Non

39. Pieds réglables:

Oui

40. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

41. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

42. Roues:

Facultatif

43. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

44. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5