

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

Modell	SAP -Code	00010032
CT 270 ABT LX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LED-Schnittstelle ProSmart
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,1 - 1,9
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13 - 32
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00010032	Kesselleistung [KW]	15.500
Netzbreite [MM]	1968	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	770	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1588	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	1,1 - 1,9
Nettogewicht / kg]	311.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	13 - 32
Power Electric [KW]	29.700	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	17.00	Korbgröße [mm]	500 x 500

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Tunnelpülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

Modell


SAP -Code

00010032

CT 270 ABT LX

Eine Gruppe von Artikeln - Web

Tunnel-Geschirrspüler

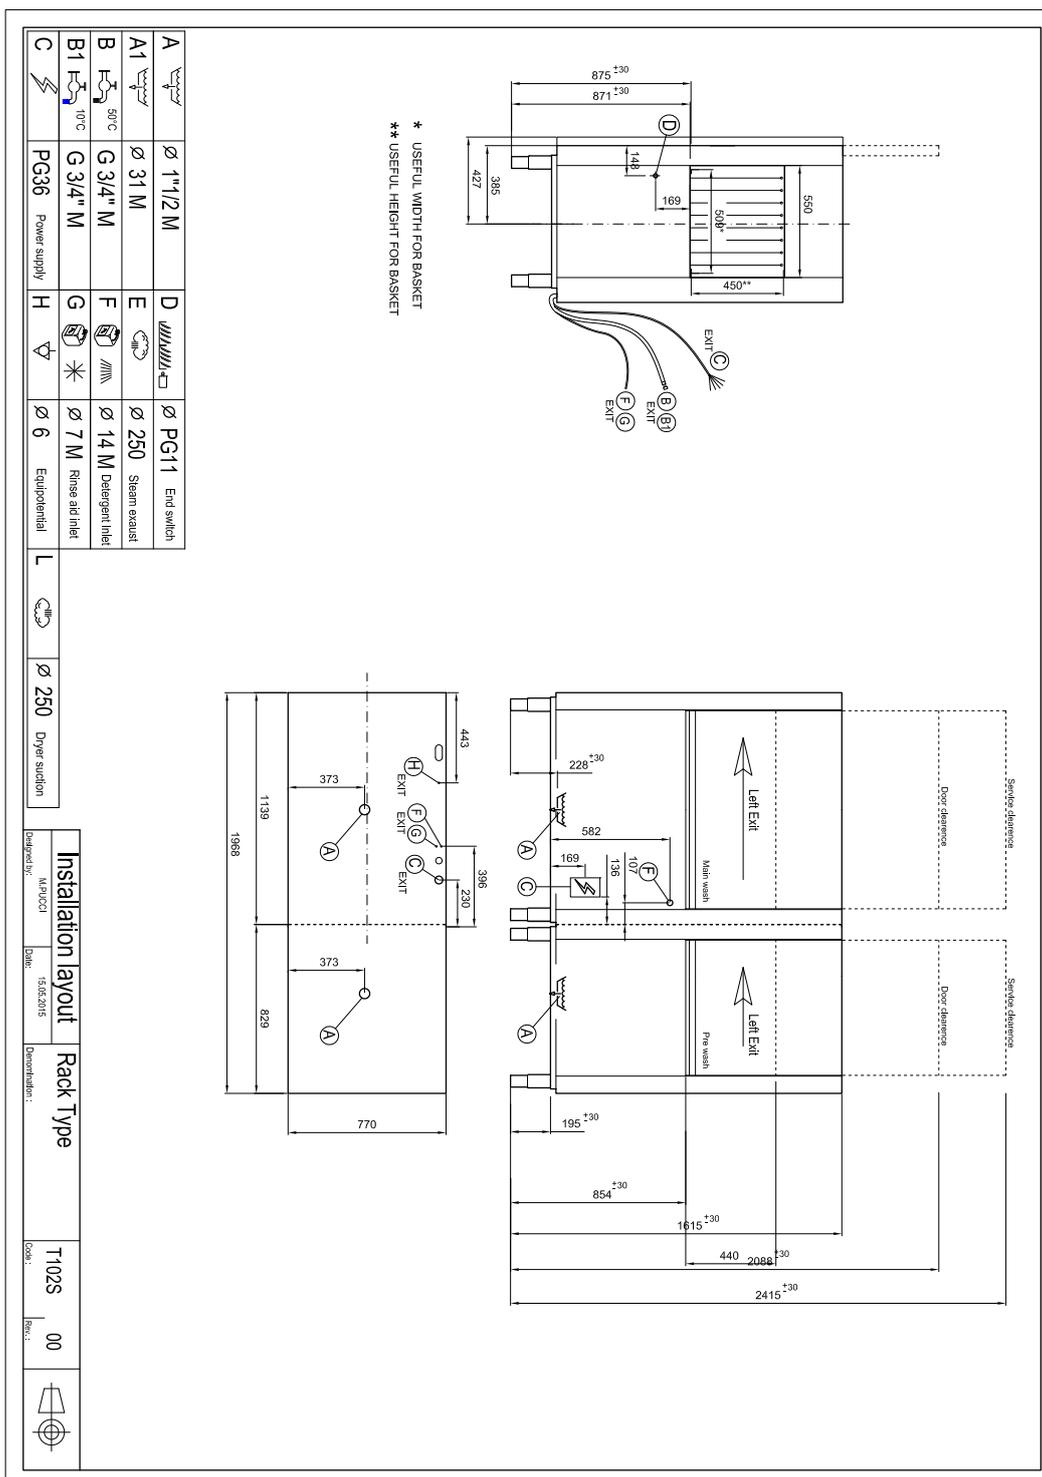

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

Modell	SAP -Code	00010032
CT 270 ABT LX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

3

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

4

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

5

Energie sparen

Energy-saving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

6

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

7

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselenergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

8

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

9

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

10

Schiebersystem

Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

Modell	SAP -Code	00010032
CT 270 ABT LX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. SAP -Code:

00010032

2. Netzbreite [MM]:

1968

3. Nettentiefe [MM]:

770

4. Nettohöhe [MM]:

1588

5. Nettogewicht / kg:

311.00

6. Bruttobreite [MM]:

1800

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

2100

9. Bruttogewicht [kg]:

348.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

29.700

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

4

16. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

17. Türkläre Höhe [MM]:

450

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Modularer Aufbau:

Ja

22. Vorgewaschenmodul:

Ja

23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

270

24. Selbstverschlusszyklus:

Nein

25. Kesselkapazität [l]:

17.00

26. Kesselleistung [KW]:

15.500

27. Beckenvolumen [l]:

70

28. Panzerleistung [KW]:

10.500

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelpülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

Modell	SAP -Code	00010032
CT 270 ABT LX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Waschen des Waschens:

3

43. Korbgröße [mm]:

500 x 500

30. Anzahl der Spülen von Armen:

2

44. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

45

31. Waschartyp:

starr

45. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

60

32. Armmaterial waschen:

Edelstahl

46. Anzeigetyp:

LED-Schnittstelle ProSmart

33. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

47. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

34. Armtyp ausspülen:

starr

48. Selbstdiagnostik:

Ja

35. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

49. Doppelspülung:

Nein

36. Tief gezogener Panzer:

Ja

50. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

37. Rackunterstützung:

geschweißt

51. Waschmittelspender:

Ja

38. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

52. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,1 - 1,9

40. Korbkapazität:

110-135-200-270

54. Waschzykluszeit [s/Korb]:

13 - 32

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

56. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

Modell	SAP -Code	00010032
CT 270 ABT LX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

57. Programm Prospeed:

Nein

58. Programmprofi:

Nein

59. Programmprofi 2:

Nein

60. Programmprofi 4:

Nein

61. Programmprofi 6:

Nein

62. Programmprofi 8:

Nein

63. Programmprofi 10:

Nein

64. Programmprotemp:

Nein

65. Programmprofis:

Nein

66. Programm proclean:

Nein

67. Programmprodrain:

Nein

68. Programm Proeco:

Nein

69. Programm neigend:

Nein

70. Programm verlängert:

Nein

71. Programm Proglass:

Nein

72. Programmplatten:

Nein

73. Programm Procold:

Nein

74. Programm Prowater:

Nein

75. Programm proaktiv:

Nein

76. Programm proaktiv 5:

Nein

77. Programm proaktiv 7:

Nein

78. Programm Prosteel:

Nein

79. Programmprozess:

Nein

80. Programm hohe Kapazität:

Ja

81. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

82. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

83. Programmbrille:

Ja

84. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

10

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelpülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

Modell	SAP -Code	00010032
CT 270 ABT LX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

85. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

86. Durchmesser Nominal:

DN 50