

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313



- Beckenvolumen [l]: 33
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss
- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

<b>SAP -Code</b>	00012313	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Beckenvolumen [l]</b>	33
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Breite des internen Teils [MM]</b>	307
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Tiefe des internen Teils [MM]</b>	507
<b>Nettogewicht / kg]</b>	89.00	<b>Höhe des inneren Teils [MM]</b>	305
<b>Power Electric [KW]</b>	24.000		

# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Pastakoher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313

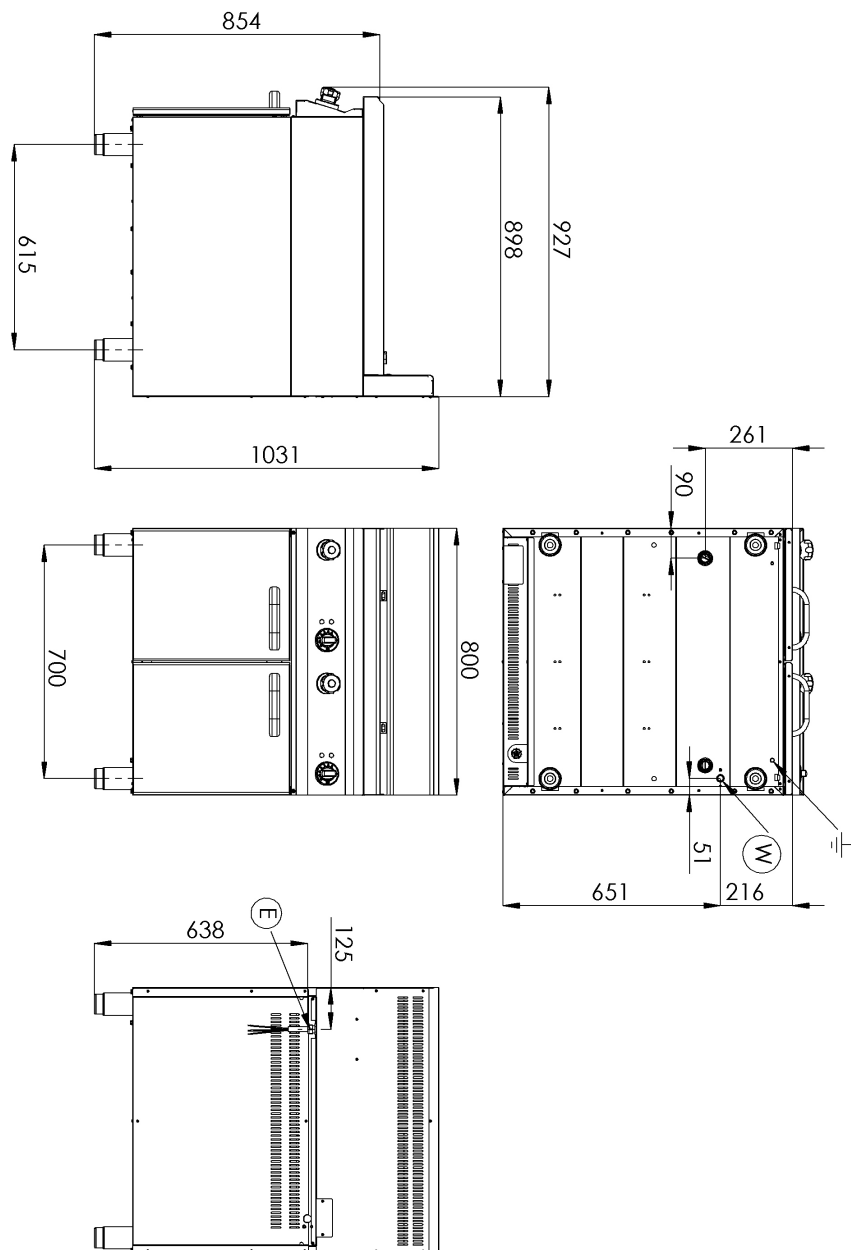

### Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313

1

#### Binden

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

#### Mikroschalter

Ein Mikroschalter, um den Betrieb des Geräts in  
Abwesenheit von Wasser in der Badewanne zu verhindern

- verhindert die Zerstörung des Geräts  
durch Überhitzung

4

#### Heizung

längeres Leben  
einfacher Zugriff

- Effektive Reinigung beim Kippen des Körpers
- Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313

**1. SAP -Code:**

00012313

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

900

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg:**

89.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

840

**7. Grobtiefe [MM]:**

970

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1160

**9. Bruttogewicht [kg]:**

101.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Power Electric [KW]:**

24.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**16. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**17. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**18. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.50

**20. Beckenvolumen [l]:**

33

**21. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:**

307x507x305

**22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

110

**23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

30

**24. Service -Zugänglichkeit:**

von durch Abnehmen des Frontpaneels

**25. Verstellbare Füße:**

Ja

**26. Weitere Informationen:**

Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden

**27. Heizelementmaterial:**

Incoloy

**28. Falsch unten:**

Ja

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012313

### 29. Anzahl der Becken:

2

### 30. Beckenmaterial:

AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit gegen Salzwasser

### 31. Wasserzufluss:

durch mechanischen Hahn

### 32. Abflusstyp:

durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss

### 33. Abfluss:

Ja

### 34. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 35. Anschluss abtropfen lassen:

Ja

### 36. Heizort:

innen

### 37. Breite des internen Teils [MM]:

307

### 38. Tiefe des internen Teils [MM]:

507

### 39. Höhe des inneren Teils [MM]:

305

### 40. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

10

- Výkon (kW): 5,7-6,6 (230 V); 9,8-11 (400 V)

### 41. Durchmesser Nominal:

DN 50