

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Schockfroster 10x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008779
IS 1011	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 45/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 30/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Thaving -Zyklus: Ja

<b>SAP -Code</b>	00008779	<b>Anzahl der GN / en</b>	10
<b>Netzbreite [MM]</b>	790	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettentiefe [MM]</b>	839	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1650	<b>Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)</b>	45/90
<b>Nettogewicht / kg]</b>	179.00	<b>Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)</b>	30/240
<b>Power Electric [KW]</b>	1.600	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Schockfroster 10x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008779
IS 1011	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Šokery a multifunkční zařízení

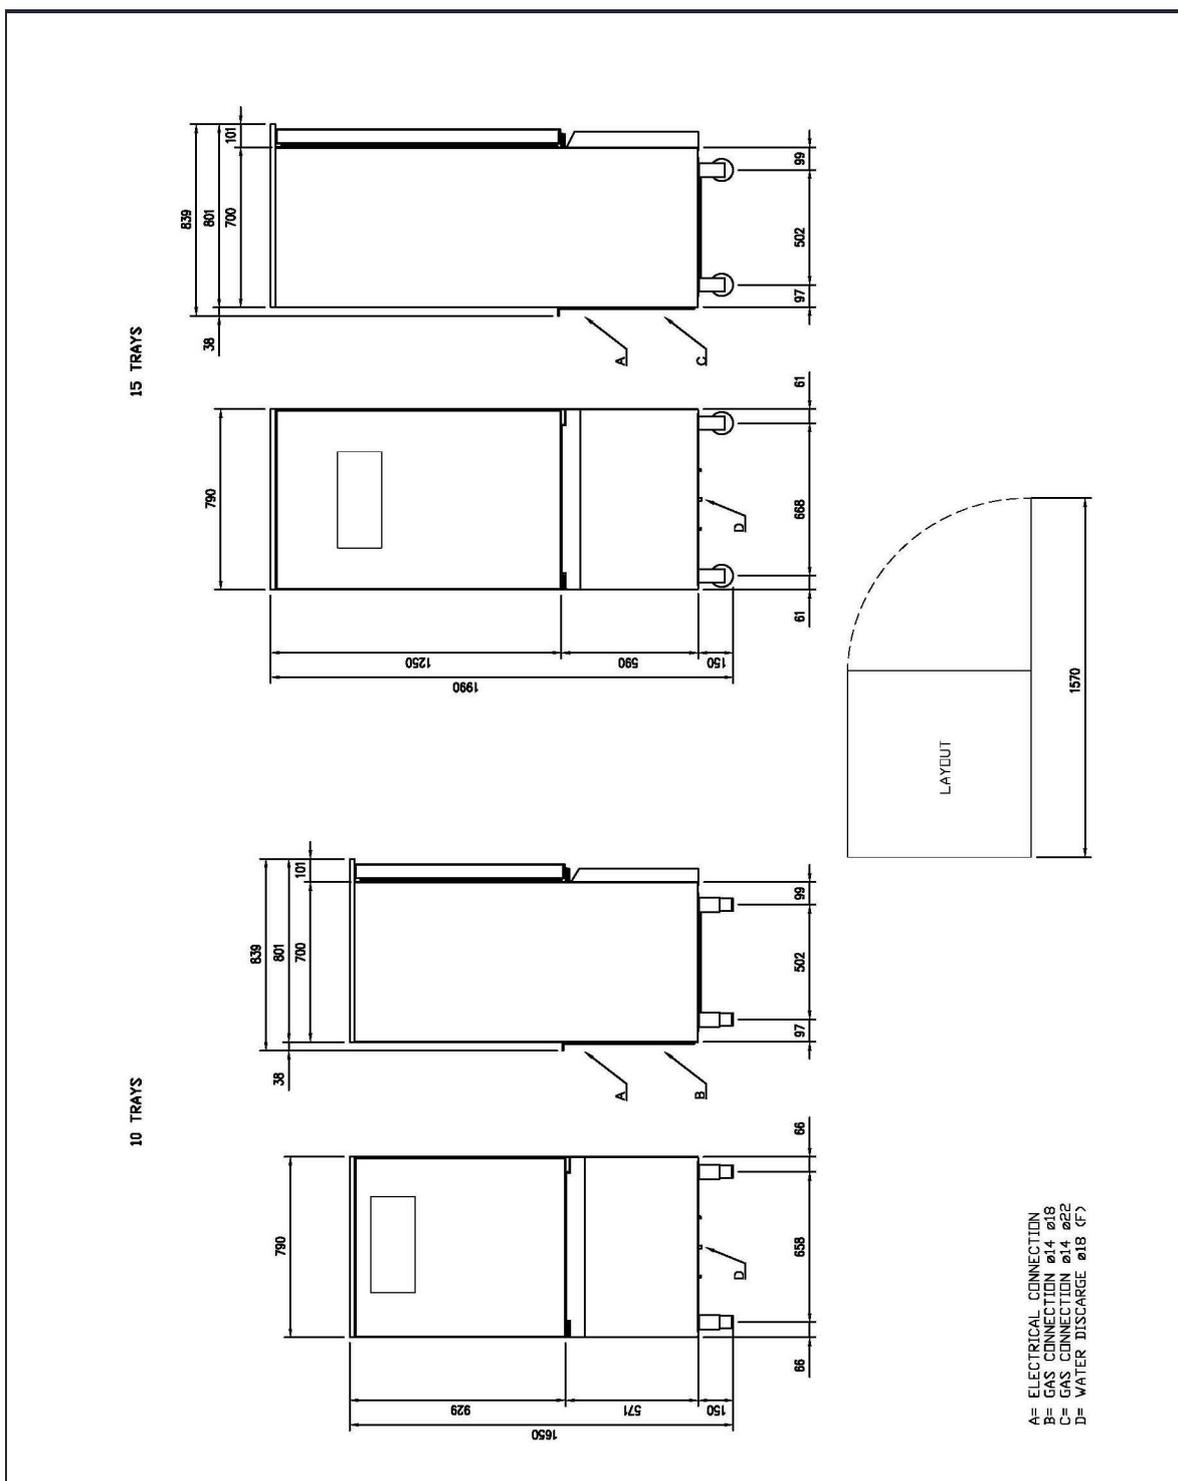

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



## Schockfroster 10x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008779
IS 1011	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1**

### **Körper und Innenraum aus Edelstahl**

Widerstandsfähigkeit  
Hygiene

**2**

### **Verfolgung der Parameter des HACCP**

Einfach alle erforderlichen Parameter aufzeichnen

**3**

### **Multi -Punkte -Sonde**

Präzise Überwachung der Kühl-/Gefriertemperatur

**4**

### **Auftauen**

Bereitschaft von gefrorenen Lebensmitteln zur Zeitverarbeitung

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Schockfroster 10x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008779
IS 1011	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1. SAP -Code:**

00008779

**2. Netzbreite [MM]:**

790

**3. Nettentiefe [MM]:**

839

**4. Nettohöhe [MM]:**

1650

**5. Nettogewicht / kg]:**

179.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

846

**7. Grobtiefe [MM]:**

860

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1780

**9. Bruttogewicht [kg]:**

190.10

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

AISI 304

**12. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**13. Öffnung des Geräts:**

Türbänder links

**14. Power Electric [KW]:**

1.600

**15. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**16. Steuertyp:**

Touchscreen

**17. Bildschirmgröße:**

9"

**18. Kältemittel:**

R452a

**19. Anzahl der GN / en:**

10

**20. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**21. GN -Gerätetiefe:**

65

**22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-40

**23. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**

30/240

**24. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**

45/90

**25. Isolationsdicke [MM]:**

60

**26. Langfristige Kühlfunktion:**

Ja

**27. Langfristige Gefrierfunktion:**

Ja

**28. Sonde:**

4-Punkt-Sonde

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Schockfroster 10x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008779
IS 1011	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Šokery a multifunkční zařízení

### 29. Selbstdiagnostik:

Ja

### 30. Innenbeleuchtung:

Ja

### 31. Haccp:

Ja

### 32. Filter:

Abnehmbar

### 33. Thaving -Zyklus:

Ja

### 34. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

### 35. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

### 36. Castors:

optional

### 37. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

### 38. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5