

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014648
SPL 70/04 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

<b>Code SAP</b>	00014648	<b>Puissance électrique [kW]</b>	5.000
<b>Largeur nette [mm]</b>	400	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Nombre de zones</b>	2
<b>Hauteur nette [mm]</b>	330	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
<b>Poids net [kg]</b>	39.30	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	2,5




# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014648
SPL 70/04 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

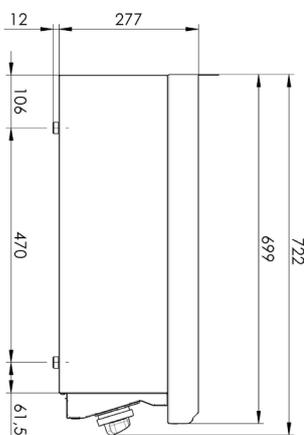

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014648
SPL 70/04 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00014648

**2. Largeur nette [mm]:**

400

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

330

**5. Poids net [kg]:**

39.30

**6. Largeur brute [mm]:**

440

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

390

**9. Poids brut [kg]:**

45.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

5.000

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**14. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

**15. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**16. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.20

**17. Nombre de zones:**

2

**18. Puissance de la zone 1 [kW]:**

2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm

**19. Puissance de la zone 2 [kW]:**

2,5

**20. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**21. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant

**22. Élément de sécurité:**

Protection thermostatique interne contre la surchauffe

**23. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**

36

**24. Pieds réglables:**

Oui

**25. Informations complémentaires:**

Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée sous les plaques

**26. Nombre de feux/foyers:**

2

**27. Type de zones de cuisson électriques:**

Carré

**28. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

1