Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00014556
NT 97	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 9
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 400
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4-3,5
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60 - 720
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00014556	**Kesselleistung [KW]**	7.000
Netzbreite [MM]	600	**Beckenvolumen [l]**	23
Nettentiefe [MM]	700	**Panzerleistung [KW]**	2.100
Nettohöhe [MM]	1290	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	2,4-3,5
Nettogewicht / kg]	71.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	60 - 720
Power Electric [KW]	9.800	**Türkläre Höhe [MM]**	400
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	500 x 600
Kesselkapazität [l]	6.00	**Gerätegeräusch**	49,0

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00014556
NT 97	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

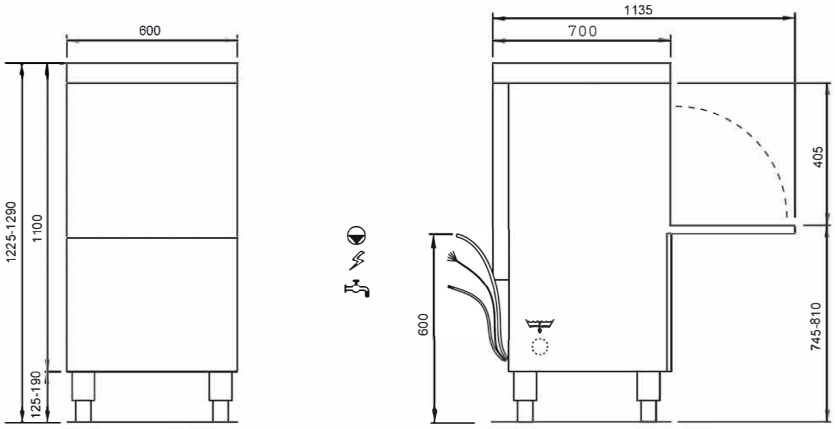

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00014556
NT 97	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00014556
2. **Netzbreite [MM]:**
   600
3. **Nettentiefe [MM]:**
   700
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1290
5. **Nettogewicht / kg]:**
   71.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   700
7. **Grobtiefe [MM]:**
   800
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1250
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   77.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    9.800
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    9
16. **Türkläre Höhe [MM]:**
    400
17. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
18. **Verstellbare Füße:**
    Ja
19. **Anzahl der Haut:**
    2
20. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
21. **Kesselkapazität [l]:**
    6.00
22. **Kesselleistung [KW]:**
    7.000
23. **Beckenvolumen [l]:**
    23
24. **Panzerleistung [KW]:**
    2.100
25. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
26. **Armverbindung:**
    Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand
27. **Wascharmtyp:**
    drehbar, dreischenklig
28. **Armmaterial waschen:**
    Verbundstoff

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00014556
NT 97	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armtyp ausspülen:
drehbar, dreischenklig

30. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

31. Tief gezogener Panzer:
Ja

32. Rackunterstützung:
gepresst

33. Tankoberflächensimer:
aus Verbundstoff

34. Abflussfilter:
ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

35. Thermostop:
Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

37. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

38. Energiesparsystem:
EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

39. Heizsystem:
HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

40. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

41. Korbgröße [mm]:
500 x 600

42. Anzeigetyp:
ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

43. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

44. Selbstdiagnostik:
Ja

45. Pumpentyp waschen:
Zweiweg - DuoFlow

46. Waschmittelspender:
Ja

47. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

48. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
2,4-3,5

49. Waschzykluszeit [s/Korb]:
60 - 720

50. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80-85

51. Standardausrüstung für das Gerät:
Korb 500 x 600 mm; Der Edelstahleinsatz für GN ist nicht Bestandteil der Spülmaschine

52. Programmprofi 2:
Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00014556
NT 97	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

53. Programmprofi 4:
Ja

54. Programmprofi 6:
Ja

55. Programmprofis:
Ja

56. Programm Proeco:
Ja

57. Programm verlängert:
Ja

58. Programmplatten:
Ja

59. Programm proaktiv 5:
Ja

60. Programm proaktiv 7:
Ja

61. Gerätegeräusch:
49,0

62. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2

63. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

64. Durchmesser Nominal:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com