

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038853
ISN 1021 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 50/120
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 20/270
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 10
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja
- Zyklus Auftauen: Ja

SAP -Code	00038853	Anzahl der GN / en	10
Netzbreite [MM]	870	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Nettentiefe [MM]	974	GN -Gerätetiefe	65
Nettohöhe [MM]	1650	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	50/120
Nettogewicht / kg]	167.00	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	20/270
Power Electric [KW]	1.386	Steuertyp	Touchscreen
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Gerätegeräusch	56


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038853
ISN 1021 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

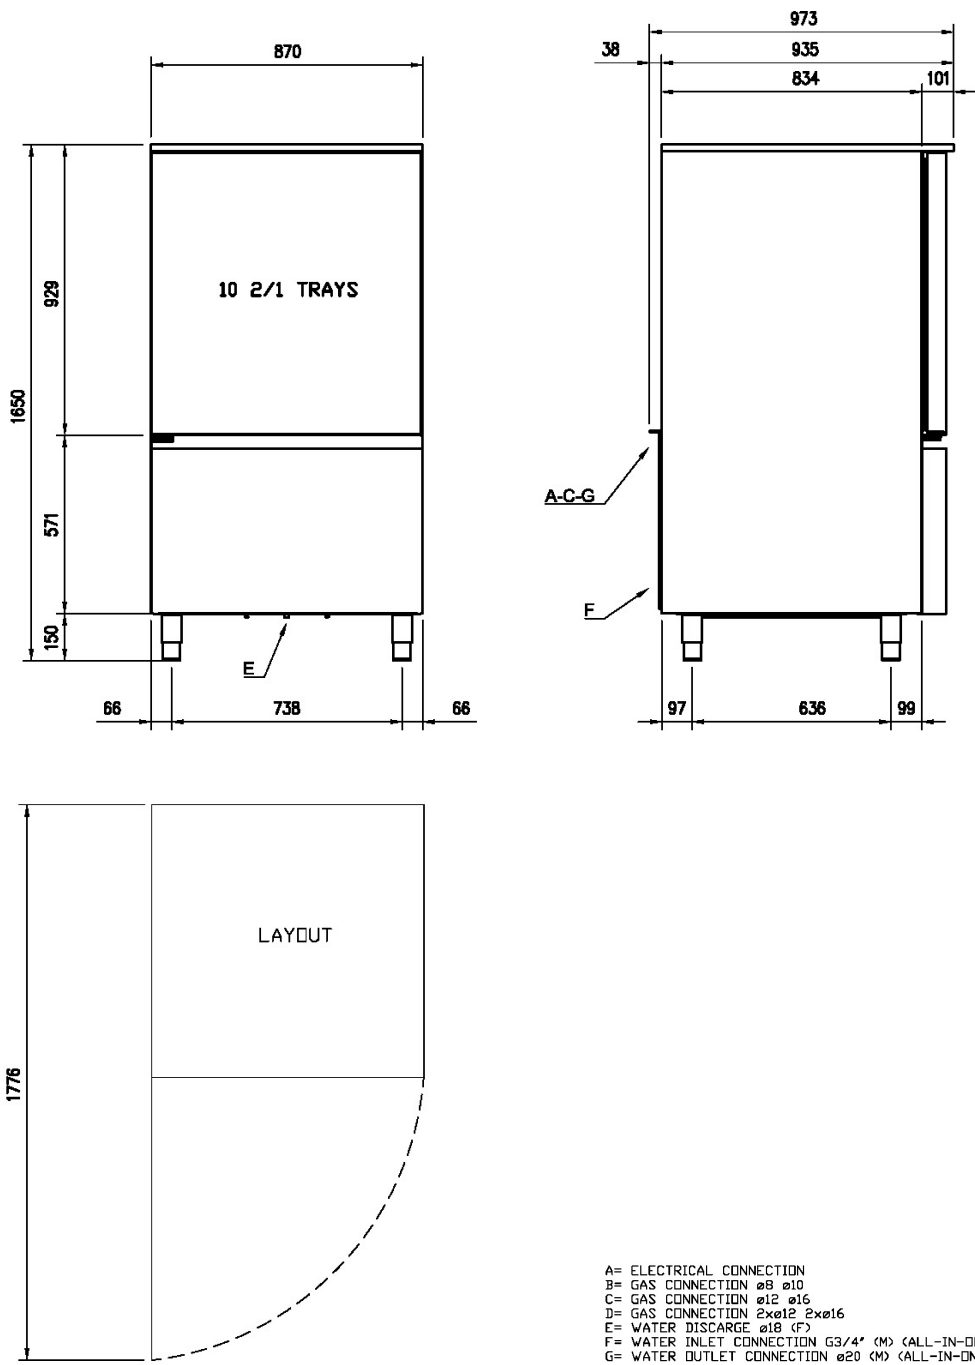



Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038853
ISN 1021 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost

hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

2

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

3

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

4

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038853
ISN 1021 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00038853

2. Netzbreite [MM]:

870

3. Nettentiefe [MM]:

974

4. Nettohöhe [MM]:

1650

5. Nettogewicht / kg]:

167.00

6. Bruttobreite [MM]:

1060

7. Grobtiefe [MM]:

1057

8. Bruttohöhe [MM]:

1877

9. Bruttogewicht [kg]:

194.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

AISI 304

12. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

13. Öffnung des Geräts:

Türbänder rechts

14. Power Electric [KW]:

1.386

15. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Steuertyp:

Touchscreen

17. Bildschirmgröße:

9"

18. Kältemittel:

R290

19. Kältemittelgewicht [g]:

0.35

20. Anzahl der GN / en:

10

21. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

22. GN -Gerätetiefe:

65

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-40

24. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

10

25. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

20/270

26. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

50/120

27. Isolationsdicke [MM]:

60

28. Langfristige Kühlfunktion:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante à droite

Modell	SAP -Code	00038853
ISN 1021 PD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

29. Langfristige Gefrierfunktion:

Ja

30. Sonde:

4-Punkt-Sonde

31. Selbstdiagnostik:

Ja

32. Innenbeleuchtung:

Ja

33. Haccp:

Ja

34. Filter:

Abnehmbar

35. Zyklus Auftauen:

Ja

36. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja

37. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

38. Castors:

optional

39. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

40. Standardausrüstung für das Gerät:

Mittelträger für 2 x GN 1/1

41. Gerätegeräusch:

56

42. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5