

Bufet vyhříváný, vodní GN 6-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012168
ES RED+ 6W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: RED - vyhříváný, vodní lázeň
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 60
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

Sap kód	00012168	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	2144	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	650	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	1288	Hloubka GN zařízení [mm]	200
Hmotnost netto [kg]	127.50	Minimální teplota zařízení [°C]	60
Příkon elektrický [kW]	3.000	Maximální teplota zařízení [°C]	90

Technický list

Technický výkres





Bufet vyhřívaný, vodní GN 6-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012168
ES RED+ 6W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE Ø14

GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144

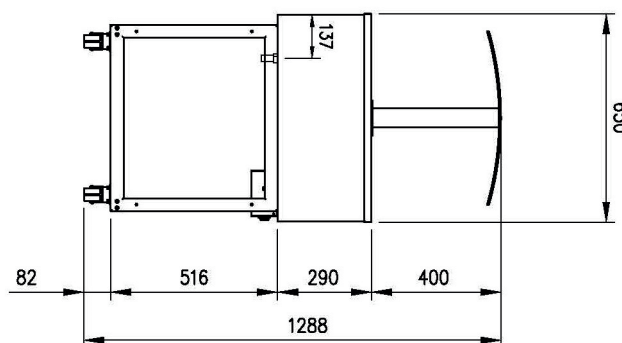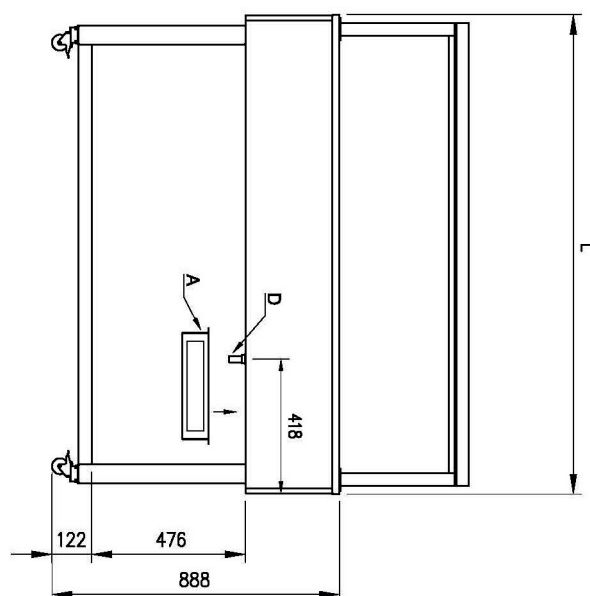

Bufet vyhřívaný, vodní GN 6-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012168
ES RED+ 6W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1

Jedna velká vana

jeden ovladač na celou vanu
jedna výpust na celou vanu

2

Vložení GN až 200mm

variabilita použití

3

Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

4

Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost

5

Halogenové osvětlení

ohřev shora

6

Pojezdová kolečka

převozitelný bufetový stůl

7

Dechová galerka

galerka vyrobená z hygienického plexiskla
s motorickým posunem

Bufet vyhřívaný, vodní GN 6-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012168
ES RED+ 6W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012168

2. Šířka netto [mm]:

2144

3. Hloubka netto [mm]:

650

4. Výška netto [mm]:

1288

5. Hmotnost netto [kg]:

127.50

6. Šířka brutto [mm]:

2230

7. Hloubka brutto [mm]:

750

8. Výška brutto [mm]:

1100

9. Hmotnost brutto [kg]:

130.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ bufetu:

RED - vyhřívaný, vodní lázeň

12. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívané

13. Vnější barva zařízení:

Hemlock

14. Příkon elektrický [kW]:

3.000

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Počet GN / EN zařízení:

6

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

60

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

21. Vnitřní osvětlení:

Ne

22. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75