

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Geschirrpülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011290



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 9
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]: 1,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ProGressive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

<b>SAP -Code</b>	00011290	<b>Kesselleistung [KW]</b>	2.600
<b>Netzbreite [MM]</b>	466	<b>Beckenvolumen [l]</b>	8
<b>Nettentiefe [MM]</b>	556	<b>Panzerleistung [KW]</b>	0.600
<b>Nettohöhe [MM]</b>	695	<b>Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]</b>	1,2
<b>Nettogewicht / kg]</b>	42.00	<b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>	90-120-150
<b>Power Electric [KW]</b>	3.500	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	320
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Korbgröße [mm]</b>	400 x 400
<b>Kesselkapazität [l]</b>	2.60		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung





Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011290

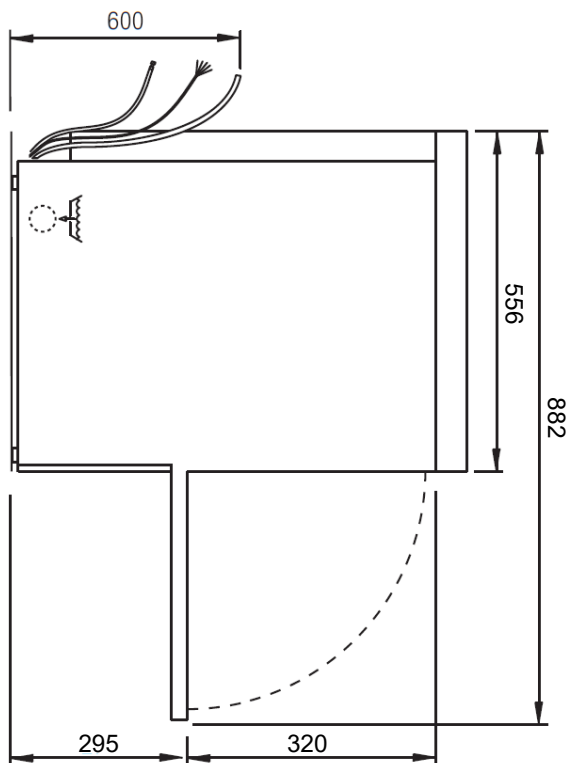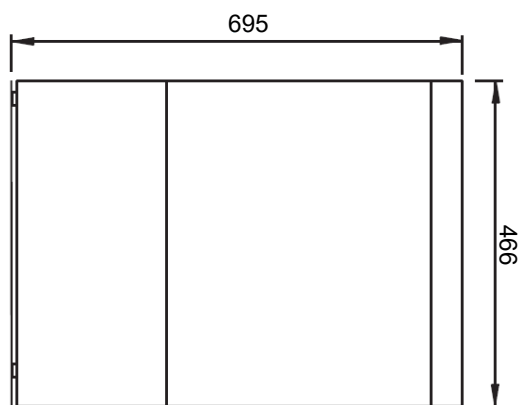



### Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011290

1

#### Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

#### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- höhere Waschmitteleffizienz; Längeres Leben Bad

7

#### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

#### Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

#### Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

#### Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

**Modell**

**SAP -Code**

00011290

**1. SAP -Code:**

00011290

**2. Netzbreite [MM]:**

466

**3. Nettentiefe [MM]:**

556

**4. Nettohöhe [MM]:**

695

**5. Nettogewicht / kg:**

42.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

560

**7. Grobtiefe [MM]:**

660

**8. Bruttohöhe [MM]:**

870

**9. Bruttogewicht [kg]:**

45.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

3.500

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

9

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

320

**18. Verstellbare Füße:**

Ja

**19. Anzahl der Haut:**

2

**20. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**21. Kesselkapazität [l]:**

2.60

**22. Kesselleistung [KW]:**

2.600

**23. Beckenvolumen [l]:**

8

**24. Panzerleistung [KW]:**

0.600

**25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**26. Armverbindung:**

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**27. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

**28. Armmaterial waschen:**

Edelstahl



### Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

**Modell**

**SAP -Code**

00011290

#### 29. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

#### 30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

#### 31. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

#### 32. Tief gezogener Panzer:

Ja

#### 33. Rackunterstützung:

gepresst

#### 34. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

#### 35. Abflussfilter:

ProGressive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

#### 36. Thermostop:

Ja

#### 37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

#### 38. Korbkapazität:

24-30-40

#### 49. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

#### 39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

#### 40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

#### 41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

#### 42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

#### 43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

#### 44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

#### 45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

#### 46. Korbgröße [mm]:

400 x 400

#### 47. Eingebauter Weichspüler:

Ja

#### 48. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

#### 60. Programmprofi:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011290

### 50. Ablaufpumpe:

Ja

### 51. Selbstdiagnostik:

Ja

### 52. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 53. Waschmittelpender:

Ja

### 54. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,2

### 56. Waschzykluszeit [s/Korb]:

90-120-150

### 57. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

85

### 58. Standardausrüstung für das Gerät:

2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

### 59. Programm Prospeed:

Ja

### 61. Programmprotemp:

Ja

### 62. Programm proclean:

Ja

### 63. Programmprodrain:

Ja

### 64. Programm neigend:

Ja

### 65. Programmplatten:

Ja

### 66. Programm Procold:

Ja

### 67. Programm Prowater:

Ja

### 68. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

### 69. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 70. Durchmesser Nominal:

DN 50