

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011283
---------------	------------------	----------



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

<b>SAP -Code</b>	00011283	<b>Kesselleistung [KW]</b>	8.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	634	<b>Beckenvolumen [l]</b>	15
<b>Nettentiefe [MM]</b>	744	<b>Panzerleistung [KW]</b>	2.100
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1530	<b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b>	2,1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	91.00	<b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>	60-120-150
<b>Power Electric [KW]</b>	8.500	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	450
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Korbgröße [mm]</b>	500 x 500
<b>Kesselkapazität [l]</b>	6.00	<b>Gerätegeräusch</b>	60,4

# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011283

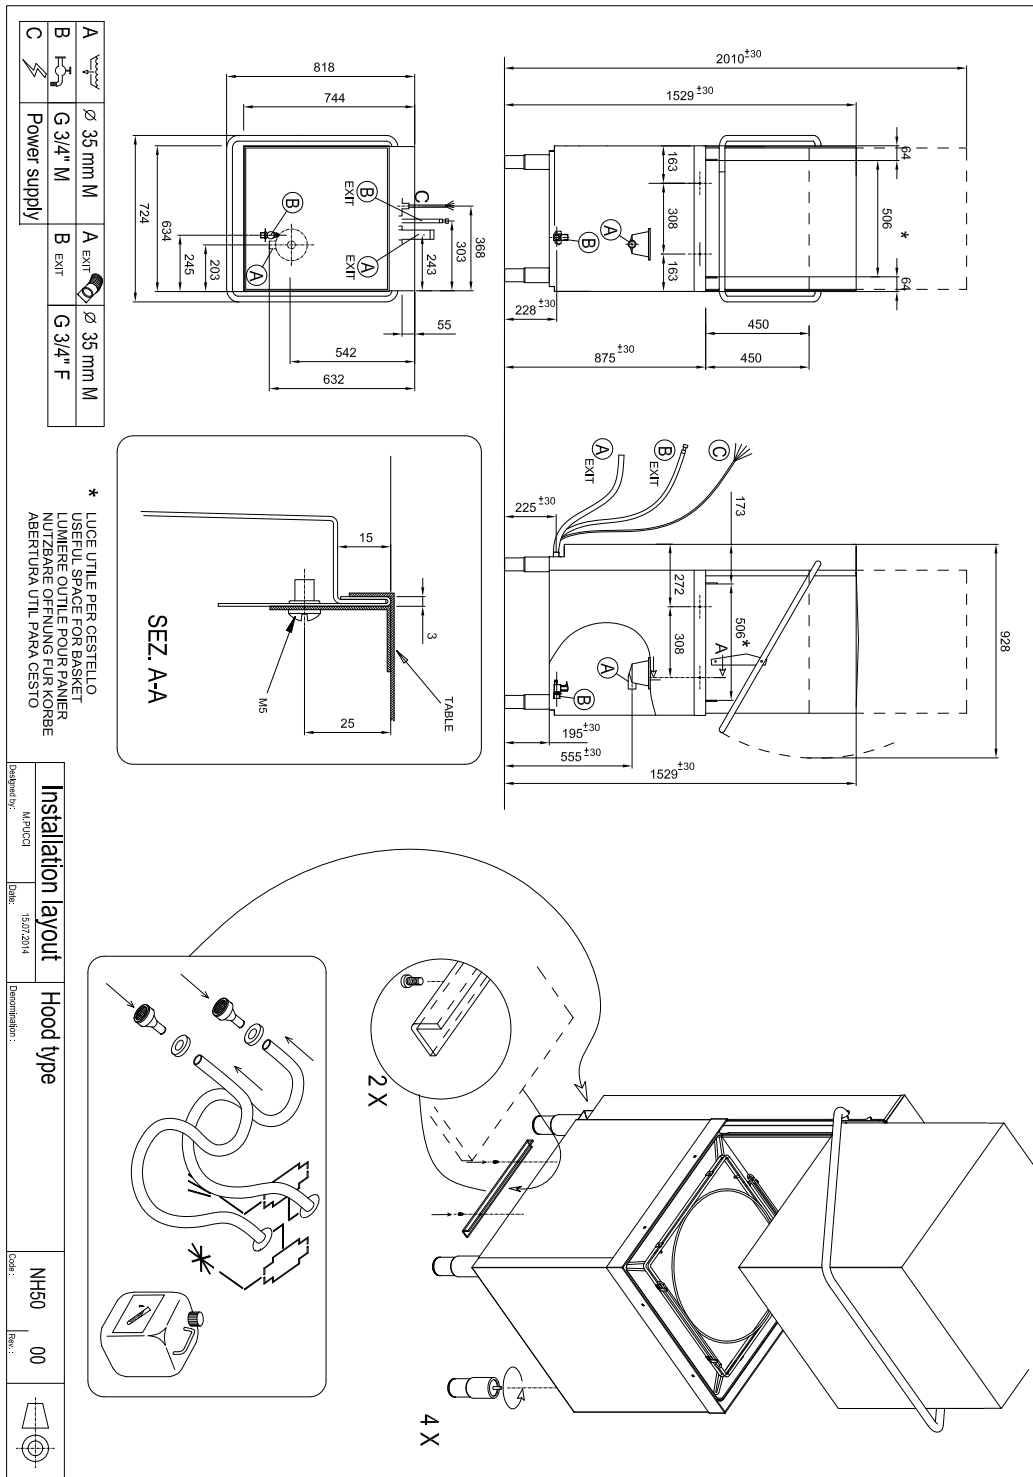

### Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011283

1

#### Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011283

**1. SAP -Code:**

00011283

**2. Netzbreite [MM]:**

634

**3. Nettentiefe [MM]:**

744

**4. Nettohöhe [MM]:**

1530

**5. Nettogewicht / kg:**

91.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

774

**7. Grobtiefe [MM]:**

868

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1579

**9. Bruttogewicht [kg]:**

101.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

8.500

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

6

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach oben

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

450

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

1

**21. Kesselkapazität [l]:**

6.00

**22. Kesselleistung [KW]:**

8.000

**23. Beckenvolumen [l]:**

15

**24. Panzerleistung [KW]:**

2.100

**25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**26. Armverbindung:**

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**27. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

**28. Armmaterial waschen:**

Verbundstoff

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011283

### 29. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

### 30. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

### 31. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 32. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

### 33. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

### 34. Thermostop:

Ja

### 35. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 36. Korbkapazität:

24-30-60

### 37. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 38. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 39. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 40. Korbgröße [mm]:

500 x 500

### 41. Anzeigetyp:

3-stelliges Display + LED-Leiste

### 42. Standort des Bedienfelds:

unten

### 43. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 44. Ablaufpumpe:

Ja

### 45. Selbstdiagnostik:

Ja

### 46. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 47. Waschmittelspender:

Ja

### 48. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,1

### 50. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-120-150

### 51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

### 52. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

### 53. Programm Prospeed:

Ja

### 54. Programmprofi:

Ja

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011283

**55. Programmprotemp:**

Ja

**59. Gerätegeräusch:**

60,4

**56. Programm proclean:**

Ja

**60. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

1,5

- Výkon (kW): 5-5,7 (230 V); 8,7-9,8 (400 V)

**57. Programmprodrain:**

Ja

**61. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"

**58. Programm verlängert:**

Ja

**62. Durchmesser Nominal:**

DN 50