

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»  
400 V Porte L**

|               |                 |          |
|---------------|-----------------|----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b> | 00014029 |
|---------------|-----------------|----------|

- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 40
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 5»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Réglage avancé de l'humidité: Non
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion  
- Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |                    |  |                         |
|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00014029           | <b>Formation de la vapeur</b>              | Injection               |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 803                | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 6                       |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 519                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 1/1                  |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 770                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 40                      |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 92.00              | <b>Type de contrôle</b>                    | Écran tactile + boutons |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 13.800             | <b>Taille de l'écran</b>                   | 5»                      |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |  |                         |

# Fiche technique




Dessin technique

Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»  
400 V Porte L

Modèle

Code SAP

00014029

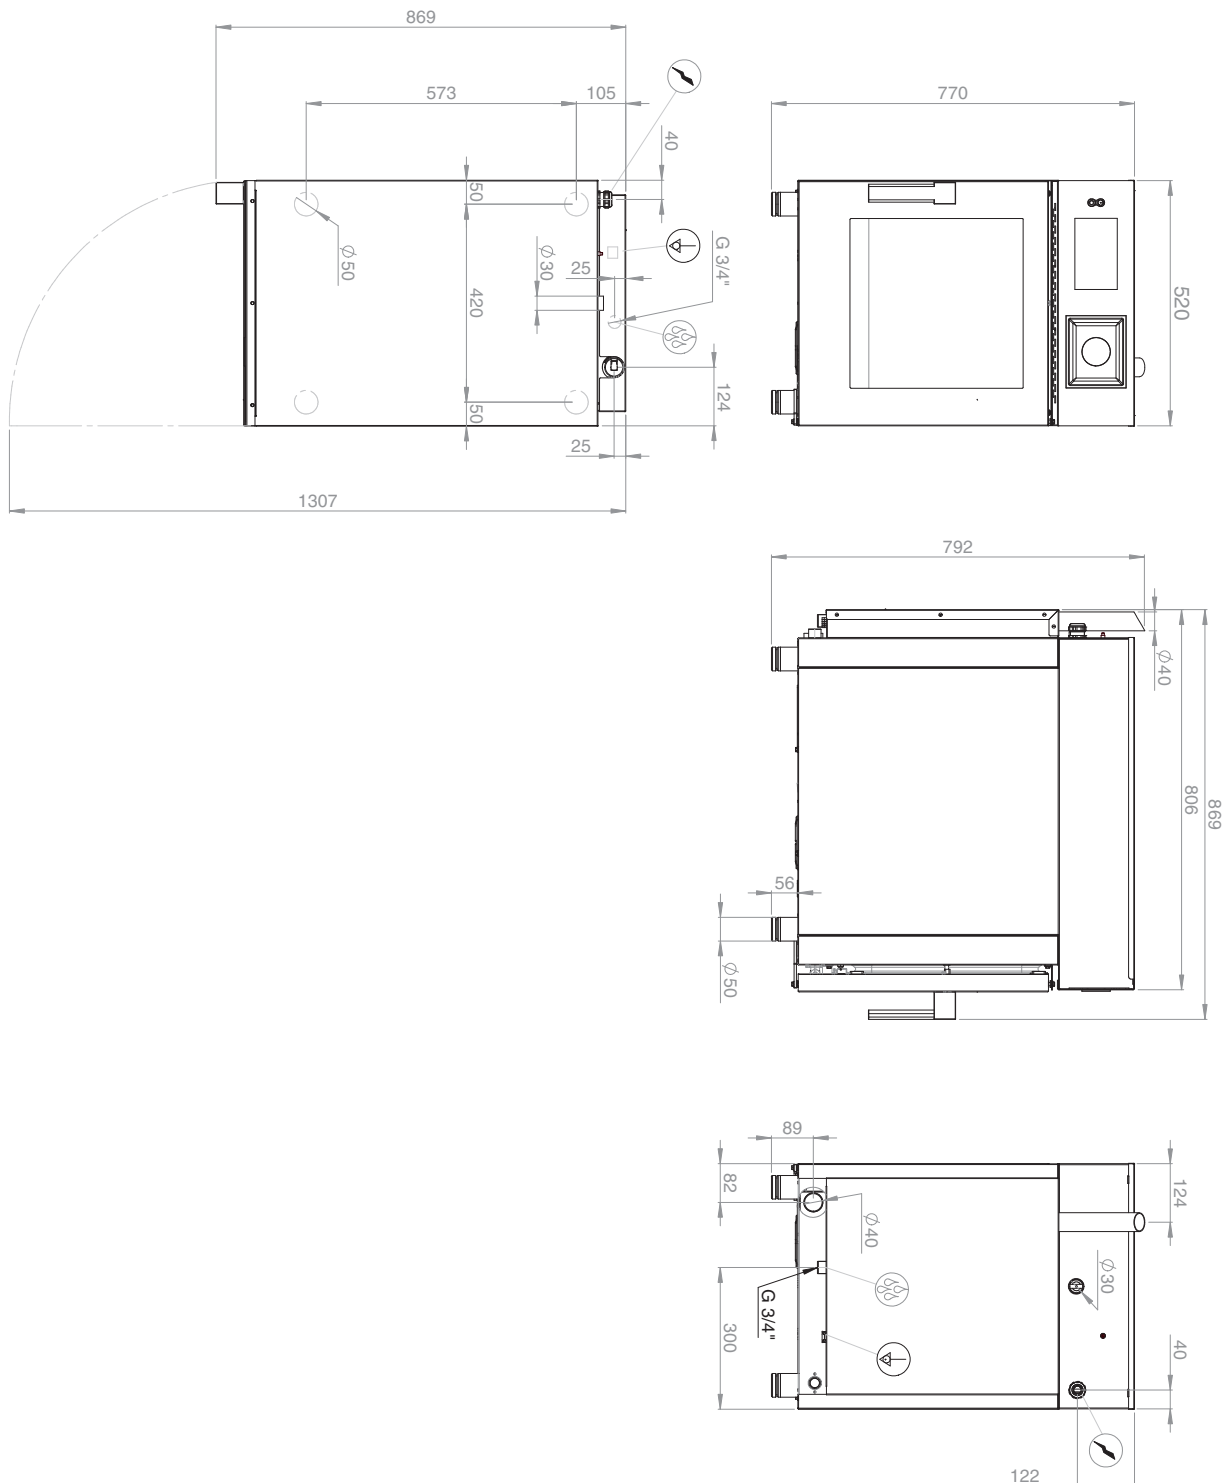

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»  
400 V Porte L

Modèle

Code SAP

00014029

**1. Code SAP:**

00014029

**2. Largeur nette [mm]:**

803

**3. Profondeur nette [mm]:**

519

**4. Hauteur nette [mm]:**

770

**5. Poids net [kg]:**

92.00

**6. Largeur brute [mm]:**

580

**7. Profondeur brute [mm]:**

920

**8. Hauteur brute [mm]:**

980

**9. Poids brut [kg]:**

104.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

13.800

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**27. Type de détergent:**

Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Contrôle de l'humidité:**

Oui, mesure indirecte

**16. Empilabilité:**

Oui

**17. Type de contrôle:**

Écran tactile + boutons

**18. Informations complémentaires:**

Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

**19. Formation de la vapeur:**

Injection

**20. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**21. Fonction: démarrage retardé:**

Oui

**22. Taille de l'écran:**

5»

**23. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**24. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**25. Cuisine nocturne:**

Oui

**26. Système de lavage:**

Ouvert

**41. L'éclairage intérieur:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»  
400 V Porte L

Modèle

Code SAP

00014029

### 28. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

### 29. Réglage avancé de l'humidité:

Non

### 30. Cuisson lente:

À partir de 50 ° C

### 31. Arrêt du ventilateur:

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

### 32. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

### 33. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

### 34. Ventilateur réversible:

Oui

### 35. Fonction de maintien de température:

Oui

### 36. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

### 37. Sonde:

Facultatif

### 38. Douchette:

Manuel (facultatif)

### 39. Distance entre les insertions [mm]:

30

### 40. Fonction: fumage:

Oui

### 42. Cuisson basse température:

Oui

### 43. Nombre de ventilateurs:

1

### 44. Nombre de vitesses du ventilateur:

3

### 45. Nombre de programmes:

1000

### 46. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

### 47. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

### 48. Nombre de programmes prédéfinis:

100

### 49. Nombre d'étapes de recette:

9

### 50. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

### 51. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

### 52. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

### 53. HACCP:

Oui

### 54. Nombre de GN / EN:

6

# Fiche technique

Paramètres techniques



**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»  
400 V Porte L**

**Modèle**

**Code SAP**

00014029

**55. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**58. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

**56. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

40

**59. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**57. Régénération des aliments:**

Oui

**60. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «