

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019624
BIQ 90/140 300 E	Skupina artiklů	Kotle






- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2"
- Objem vany [l]: 300
- Užitný objem [l]: 280

Sap kód	00019624	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1400	Objem vany [l]	300
Hloubka netto [mm]	928	Užitný objem [l]	280
Výška netto [mm]	900	Typ ohřevu zařízení	Nepřímý
Hmotnost netto [kg]	238.00	Regulace tlaku páry	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
Příkon elektrický [kW]	32.000		

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019624
BIQ 90/140 300 E	Skupina artiklů	Kotle

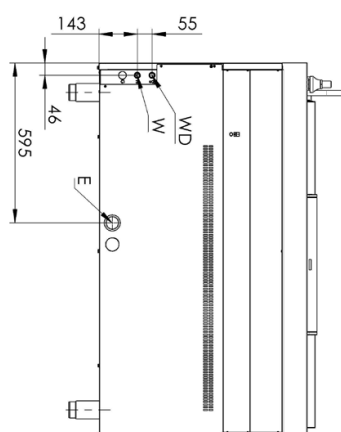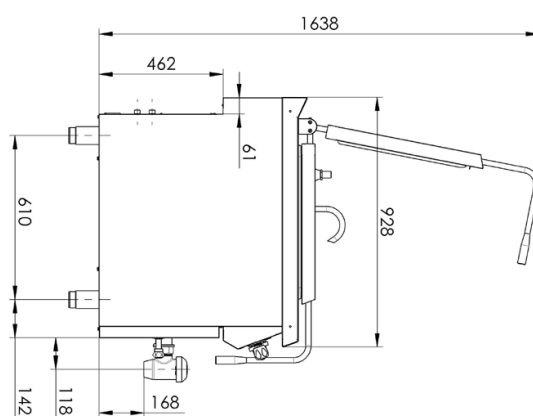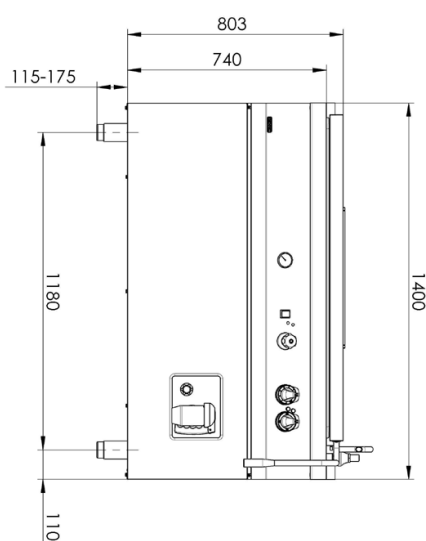

E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátro
W - přívod vody

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019624
BIQ 90/140 300 E	Skupina artiklů	Kotle

1

Horní víko v designu předního panelu

díky designu jsou sjednoceny linie čelního panelu a víka, navrhnutý design umožňuje snadnou údržbu ze strany uživatele

2

Ergonomické prodloužené madlo

i osoby menšího vzrůstu mohou pohodlně zvednout víko do zcela otevřeného stavu

3

Vyspádované dno do výlevky

veškerý objem nádoby vyteče bez nutnosti nosit potraviny k výlevce

4

Vyztužené dno bez deformací

díky výtuhám v meziplášti je prodloužena životnost duplikátoru, nedochází k deformacím vlivem tepla a roztažnosti materiálu

5

Designové ovládací prvky odolné vůči zatečení

ergonomicky pohodlné, zabraňující vtečení vody do zařízení

6

Rysky v nádobě

obsluha na první pohled pozná, jaký objem potraviny má uvnitř varné nádoby

7

Automatické odvzdušnění duplikátoru

díky integrovanému presostatu dochází k automatickému regulování tlaku v meziplášti

8

Otočné napouštěcí ramínko

pohodlné napouštění nádoby duplikátoru, ramínko je využíváno při údržbě a čištění varné nádoby

9

Integrovaný přepad do odpadu

kondenzovaná voda odtéká přímo z horní desky

10

Prolisovaná vrchní deska

snadnější obsluha a čistitelnost, voda nepřetéká na přes hranu na ovládací prvky a obsluhu
horní deska si zachovává svou tuhost bez deformací v čase vlivem používání

11

Integrovaný manometr

obsluha může kontrolovat stav tlaku v meziplášti

12

Předepnuté horní víko se zdvihacím mechanismem

víko drží otevřené v různých polohách

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019624
BIQ 90/140 300 E	Skupina artiklů	Kotle

1. Sap kód:

00019624

2. Šířka netto [mm]:

1400

3. Hloubka netto [mm]:

928

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

238.00

6. Šířka brutto [mm]:

1435

7. Hloubka brutto [mm]:

1030

8. Výška brutto [mm]:

1085

9. Hmotnost brutto [kg]:

248.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

32.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Průměr výpustného ventilu [mm]:

2"

19. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

20. Materiál vrchní desky:

AISI 304

21. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

22. Povrchová úprava:

leštěná nerez

23. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

24. Objem vany [l]:

300

25. Objemová kapacita nádoby [l]:

300.00

26. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

27. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

28. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019624
BIQ 90/140 300 E	Skupina artiklů	Kotle

29. Bezpečnostní prvky:

manometr
pojistný termostat

30. Bezpečnostní termostat:

Ano

31. Pojistný termostat do x °C:

150

32. Nastavitelné nožičky:

Ano

33. Tloušťka dna:

2.50

34. Materiál dna:

AISI 316

35. Typ vany:

Pevná

36. Užitený objem [l]:

280

37. Napouštění/dopouštění:

Mechanický kohout

38. Plnění duplikátoru:

Poloautomatické

39. Tvar vany:

Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

40. Regulace tlaku páry:

Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

41. Typ výpustního ventilu:

kónický

42. Přepadový kanálek:

Ano

43. Manometr:

Ano

44. Typ vody napouštění:

Studená

45. Průřez vodičů CU [mm²]:

16

46. Přípojka na vodu:

1/2"