

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Bain marie stationnaire électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court avec étagère basse

Modèle	Code SAP	00005945
BMSK 4120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Vidange: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

Code SAP	00005945	Puissance électrique [kW]	2.800
Largeur nette [mm]	598	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	1601	Nombre de GN / EN	4
Hauteur nette [mm]	905	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	68.00	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200

Fiche technique

Dessin technique



Bain marie stationnaire électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court avec étagère basse

Modèle


Code SAP

00005945

BMSK 4120

Groupe d'articles

Cuiseurs de pâtes et bains-marie

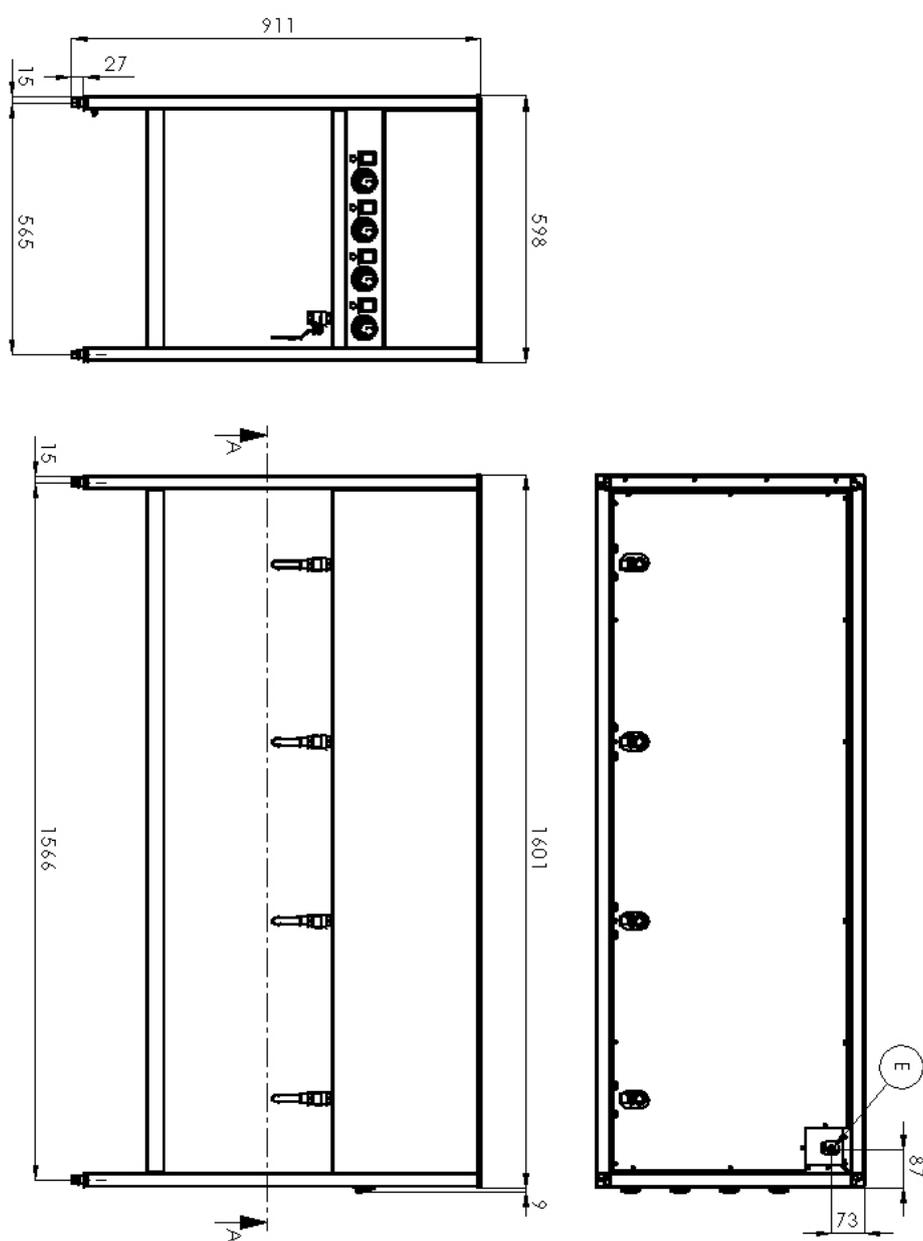

Fiche technique

Avantages du produit



Bain marie stationnaire électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court avec étagère basse

Modèle	Code SAP	00005945
BMSK 4120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1

Cuves embouties

Baignoires sans transitions, arêtes et angles

- Facile d'entretien
- Assainissement parfait

2

Commande de chaque baignoire séparément

Utilisations multiples

- Possibilité de conserver différents plats à différentes températures

3

Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Assainissement parfait
- Longue durée de vie

4

Vanne de vidange sous la cuve

Emplacement sécurisé de la vanne de vidange

- L'emplacement de la vanne empêche tout contact indésirable et toute brûlure possible

Fiche technique

Paramètres techniques



Bain marie stationnaire électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court avec étagère basse

Modèle	Code SAP	00005945
BMSK 4120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. Code SAP:

00005945

2. Largeur nette [mm]:

598

3. Profondeur nette [mm]:

1601

4. Hauteur nette [mm]:

905

5. Poids net [kg]:

68.00

6. Largeur brute [mm]:

730

7. Profondeur brute [mm]:

1700

8. Hauteur brute [mm]:

1010

9. Poids brut [kg]:

70.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Stationnaire

12. Puissance électrique [kW]:

2.800

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

17. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

18. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

19. Vidange:

Oui

20. Nombre de GN / EN:

4

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

23. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)