

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66 HK

Modell

SAP -Code

00037988



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 35/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 25/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: digital
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Thaving -Zyklus: Ja

|                     |                    |                                    |         |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------|
| SAP -Code           | 00037988           | GN / EN -Größe im Gerät [mm]       | GN 1/1  |
| Netzbreite [MM]     | 790                | GN -Gerätetiefe                    | 65      |
| Nettentiefe [MM]    | 820                | Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)   | 35/90   |
| Nettohöhe [MM]      | 1322               | Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C) | 25/240  |
| Nettogewicht / kg]  | 126.00             | Steuertyp                          | digital |
| Power Electric [KW] | 0.900              | Befeuchtung                        | Ja      |
| Wird geladen        | 230 V / 1N - 50 Hz | Kondensatbehälter                  | Nein    |
| Anzahl der GN / en  | 8                  |                                    |         |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66 HK

Modell




SAP -Code

00037988



WATER INLET CONNECTION

A= ELECTRICAL CONNECTION  
B= GAS CONNECTION ø10 ø12  
C= GAS CONNECTION ø12 ø14  
D= WATER DISCHARGE ø18 (F)  
E= WATER INLET CONNECTION 3/4" (M) (ALL-IN-ONE)  
F= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

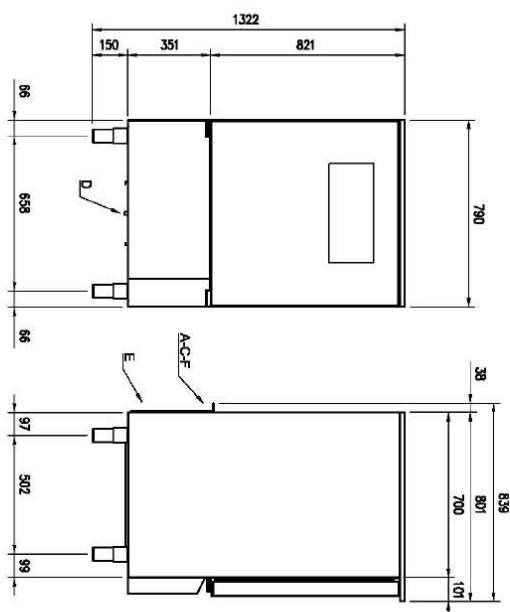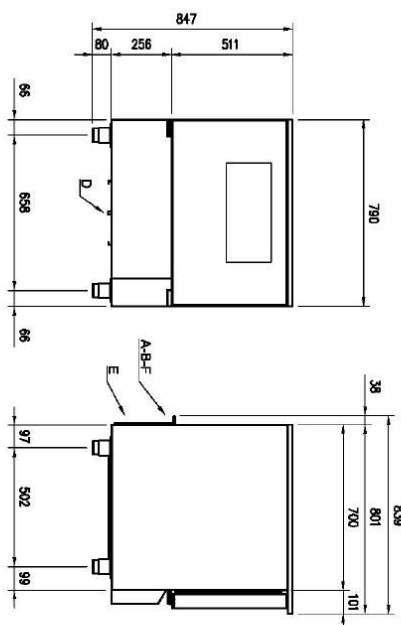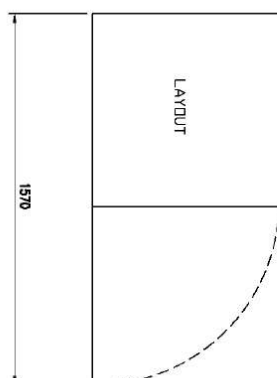

### Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66 HK

Modell

SAP -Code

00037988

1

#### 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

#### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost  
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

#### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

#### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

#### Pomalé vaření

lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

#### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

#### Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

#### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66 HK

Modell

SAP -Code

00037988

**1. SAP -Code:**

00037988

**2. Netzbreite [MM]:**

790

**3. Nettentiefe [MM]:**

820

**4. Nettohöhe [MM]:**

1322

**5. Nettogewicht / kg]:**

126.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

846

**7. Grobtiefe [MM]:**

839

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1430

**9. Bruttogewicht [kg]:**

146.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

AISI 304

**12. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

0.900

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Steuertyp:**

digital

**16. Bildschirmgröße:**

9"

**17. Kältemittel:**

R452a

**18. Anzahl der GN / en:**

8

**19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**20. GN -Gerätetiefe:**

65

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-40

**22. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**

25/240

**23. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**

35/90

**24. Isolationsdicke [MM]:**

60

**25. Langfristige Kühlfunktion:**

Ja

**26. Langfristige Gefrierfunktion:**

Ja

**27. Sonde:**

4-Punkt-Sonde

**28. Selbstdiagnostik:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Unterbau 3x Türen geschlossen 120x66 HK

Modell

SAP -Code

00037988

## 29. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

## 30. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:

52-85

## 31. Thaving -Zyklus:

Ja

## 32. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

## 33. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

## 34. Castors:

optional

## 35. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

## 36. Anschluss abtropfen lassen:

Ja

## 37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

## 38. Befeuchtung:

Ja

## 39. Kondensatbehälter:

Nein