

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038554
STMB 2011 G	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 10“
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní trojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00038554	<b>Druh připojení plynu</b>	Zemní plyn
<b>Šířka netto [mm]</b>	995	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	20
<b>Hloubka netto [mm]</b>	835	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Výška netto [mm]</b>	1850	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	270.00	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	3.300	<b>Velikost displeje</b>	10“
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz		





# Technický list

Technický výkres



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 boiler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038554
STMB 2011 G	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

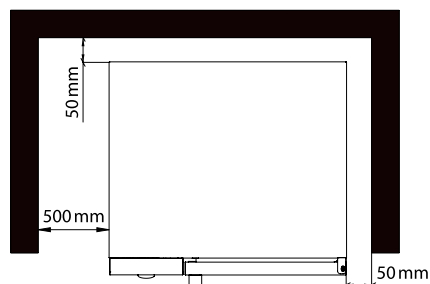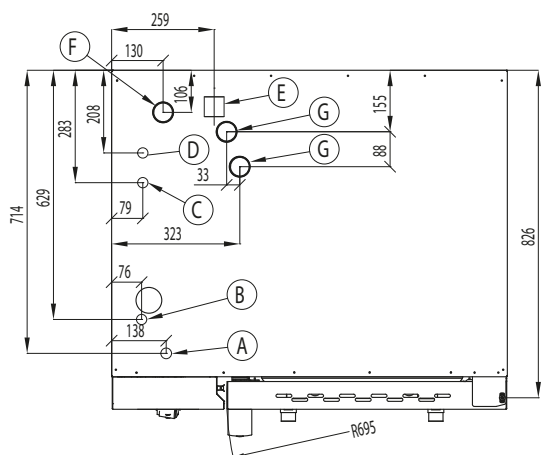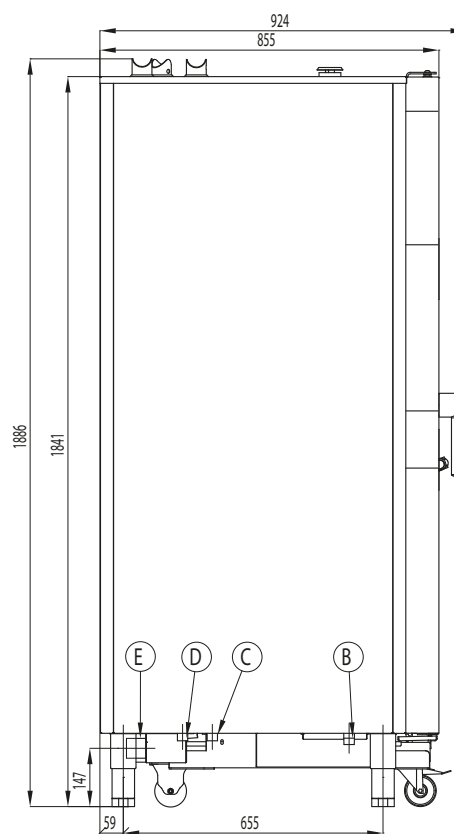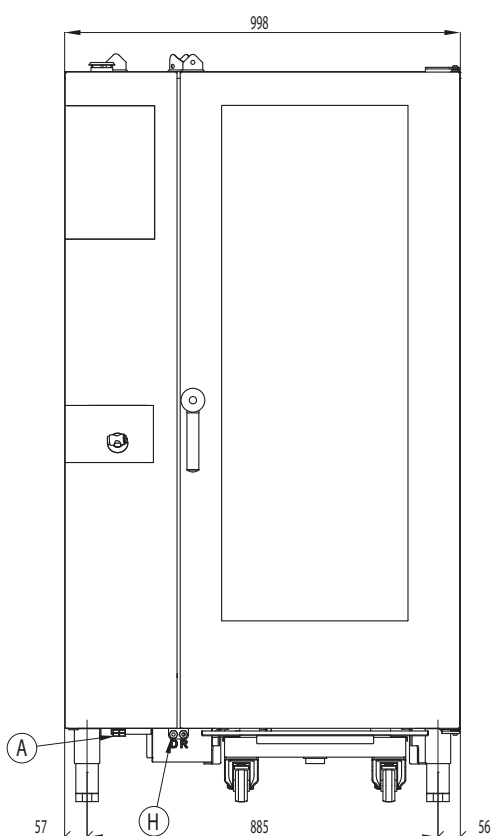

\* Clearance requirements

**NOTE**

\* Drain line must be vented



### Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038554
STMB 2011 G	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- 1 Trojité sklo dveří jako standard**  
lepší tepelná izolace, méně časté dohřívání, bezpečnější provoz díky nižší teplotě vnějšího skla, méně sálavého tepla, méně úniků tepla, nižší zatížení elektroniky a mechanických částí
- 2 Přehledný 10“ dotykový displej korespondující s ostatními zařízeními linky RM**  
jednoduché intuitivní ovládání pomocí obrázků a vizualizací, stejné intuitivní ovládání jako na ostatních digitálních zařízeních linky RM
- 3 Smart cooking**  
předem stanovené základní programy pro jednoduché ovládání na pár dotyků
- 4 Symbiotický systém vývinu páry**  
současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace
- 5 Samonavíjecí sprcha**  
bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří
- 6 Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru**  
zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti, jeho chod je ovládán programem nebo manuálně
- 7 Teplotní sonda externí**  
teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy
- 8 Podélné zásuvky na GN**  
zásuvky umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za zásuvky na plechy 600x414
- 9 USB**  
stahování servisních hlášení upgrade software přehrávání receptur
- 10 Automatické mytí**  
integrovaný systém mytí komory možnost použít tekutých i tabletových detergentů možnost použít octa jako oplachovacího prostředku systém zároveň odvápnuje mikro-boiler
- 11 Meteo system**  
patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu
- 12 Kit dvou strojů na sobě**  
propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu
- 13 Premixový hořák**  
jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu konstrukce hořáku do „V“ zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům
- 14 Úprava pro pečení kuřat**  
komora konvektomatu je upůsobena sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038554
STMB 2011 G	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00038554

**2. Šířka netto [mm]:**

995

**3. Hloubka netto [mm]:**

835

**4. Výška netto [mm]:**

1850

**5. Hmotnost netto [kg]:**

270.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1150

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1050

**8. Výška brutto [mm]:**

2100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

300.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

3.300

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn

**14. Materiál:**

AISI 304

**15. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**16. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**17. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**18. Stohovatelnost:**

Ano

**19. Typ ovládání:**

Dotykové

**20. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**21. Komíněk pro odtah vlhkosti:**

Ano

**22. Funkce odloženého startu:**

Ano

**23. Velikost displeje:**

10“

**24. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**25. Automatický předehřev:**

Ano

**26. Automatické zchlazení:**

Ano



### Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038554
STMB 2011 G	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**27. Funkce studeného uzení:**

Ano

**28. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**29. Vaření přes noc:**

Ano

**30. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

**31. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

**32. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**33. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

**34. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 30 °C - možnost kynutí

**35. Zastavení ventilátoru:**

Okamžitě při otevření dveří

**36. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**37. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**38. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**39. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**40. Sonda:**

Ano

**41. Sprcha:**

Ruční navíjecí

**42. Funkce uzení:**

Ano

**43. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**44. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**45. Počet ventilátorů:**

2

**46. Počet rychlostí ventilátoru:**

48

**47. Počet programů:**

1000

**48. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**49. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní trojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**50. Počet přednastavených programů:**

100

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038554
STMB 2011 G	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**51. Počet kroků receptu:**

9

**52. Minimální teplota zařízení [°C]:**

30

**53. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**54. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**55. HACCP:**

Ano

**56. Počet GN / EN zařízení:**

20

**57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**58. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**59. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**60. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75

**61. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**62. Přípojka na vodu:**

3/4“