

## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011292                                     |
| TTA 52 TS ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světlná výška dveří [mm]: 285
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |            |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011292           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 4.900      |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 600                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 15         |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 600                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 1.400      |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 720                | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 2,2        |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 56.00              | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 90-120-150 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 6.770              | <b>Světlná výška dveří [mm]</b>           | 285        |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500  |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 6.00               |                                           |            |

## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011292                                     |
| TTA 52 TS ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

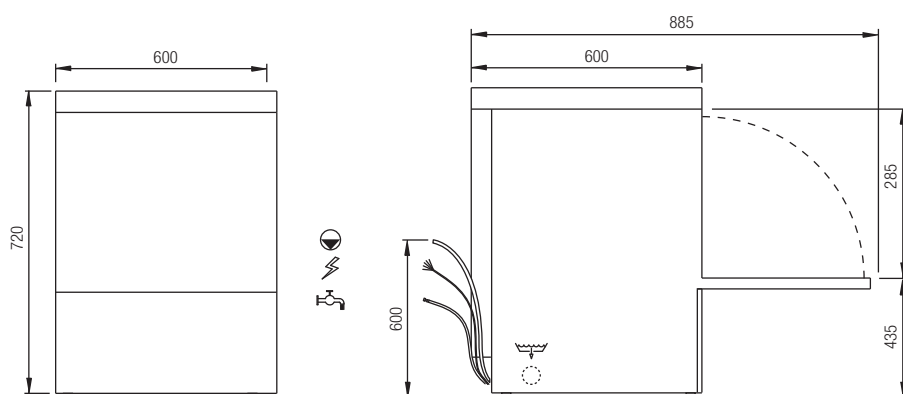

### Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011292                                     |
| TTA 52 TS ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1

#### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

- horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí
- vyšší hygienická bezpečnost
  - úspora času díky snadnému čištění

3

#### LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
  - průběžná informace o stavu mycího cyklu
  - diagnostika v případě závady

4

#### Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
  - nevzniká hluk
  - umožňuje použít slabší čerpadlo

5

#### Lisované podpěry košů

- vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standard
  - delší životnost

6

#### Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7

#### Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
  - delší životnost mycí lázně

8

#### Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

9

#### Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10

#### Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz úspora energie

11

#### Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
  - plynulý provoz

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011292                                     |
| TTA 52 TS ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 1. Sap kód:

00011292

### 2. Šířka netto [mm]:

600

### 3. Hloubka netto [mm]:

600

### 4. Výška netto [mm]:

720

### 5. Hmotnost netto [kg]:

56.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

650

### 7. Hloubka brutto [mm]:

650

### 8. Výška brutto [mm]:

770

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

64.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

Nerez

### 13. Příkon elektrický [kW]:

6.770

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Počet programů:

13

### 16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

### 17. Světla výška dveří [mm]:

285

### 18. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 19. Počet plášťů:

2

### 20. Samočisticí cyklus:

Ano

### 21. Objem bojleru [ l ]:

6.00

### 22. Příkon bojleru [kW]:

4.900

### 23. Objem vany [l]:

15

### 24. Příkon vany [kW]:

1.400

### 25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

### 26. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

### 27. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

### 28. Materiál mycích ramen:

Nerez

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011292                                     |
| TTA 52 TS ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 29. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

### 30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

### 31. Materiál oplachových ramen:

Nerez

### 32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

### 33. Podpěry košů:

lisované

### 34. Hladinové filtry vany:

nerezové

### 35. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

### 36. Termostop:

Ano

### 37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

### 38. Kapacita košů:

40-30-24

### 39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

### 41. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

### 42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

### 43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

### 44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

### 45. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

### 46. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

### 47. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

### 48. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

### 49. Odpadové čerpadlo:

Ano

### 50. Autodiagnostika:

Ano

### 51. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

# Technický list

Technické parametry



## Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011292                                     |
| TTA 52 TS ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

### 53. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 54. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,2

### 55. Doba mycího cyklu [s/koš]:

90-120-150

### 56. Teplota oplachové vody [°C]:

80

### 57. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

### 58. Program ProSpeed:

Ano

### 59. Program ProFessional:

Ano

### 60. Program ProTemp:

Ano

### 61. Program ProClean:

Ano

### 62. Program ProDrain:

Ano

### 63. Program ProEco:

Ano

### 52. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 64. Program ProNew:

Ano

### 65. Program ProLong:

Ano

### 66. Program ProGlass:

Ano

### 67. Program ProWater:

Ano

### 68. Program ProActive:

Ano

### 69. Program ProSteel:

Ano

### 70. Program ProSan:

Ano

### 71. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

### 72. Přípojka na vodu:

3/4"

### 73. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50