

Toaster 6x kleště 2x opékací rošt

Model	Sap kód	00004296
TO 960 GH	Skupina artiklů	Toastery



- Standardní výbava k zařízení: 6x kleště, 2x rošt
- Časovač: Ano
- Materiál: Nerez
- Kontrolky: chodu a nahřátí
- Odjímatelná zadní stěna zařízení: Ano
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano

Sap kód	00004296	Hmotnost netto [kg]	11.00
Šířka netto [mm]	453	Příkon elektrický [kW]	3.000
Hloubka netto [mm]	274	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	403	Standardní výbava k zařízení	6x kleště, 2x rošt




Technický list

Technický výkres



Toaster 6x kleště 2x opékací rošť

Model	Sap kód	00004296
TO 960 GH	Skupina artiklů	Toastery

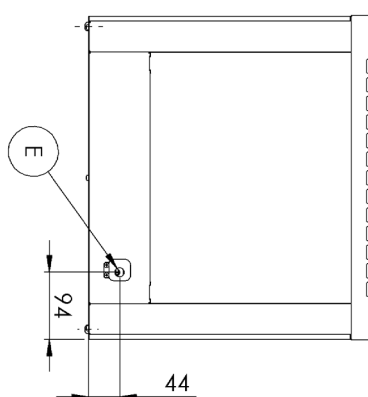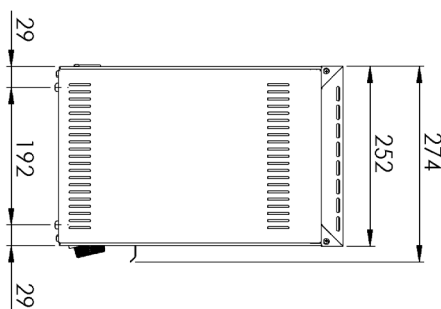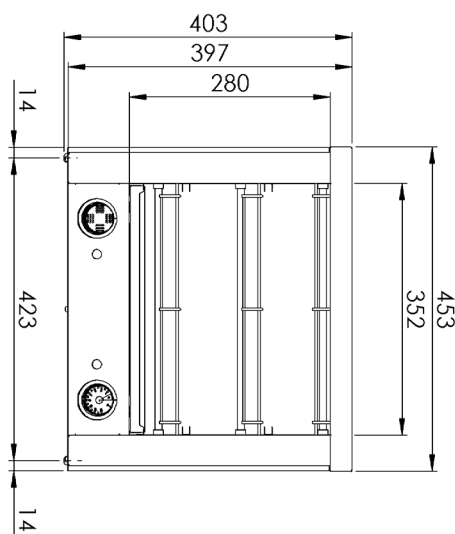

Toaster 6x kleště 2x opékací rošť

Model	Sap kód	00004296
TO 960 GH	Skupina artiklů	Toastery

- 1 Celonerezové provedení**
použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami
- 2 Kontrolka chodu a vyhřátí**
optická možnost kontroly stavu zařízení
- 3 Samostatné ovládání pro jednotlivé sekce**
možnost topnice samostatně
- 4 Záchytná nádoba na strouhanku**
strouhanka padá mimo topnice
- 5 Odnímatelná zadní stěna**
možnost otevřít zadní stěnu zařízení
- 6 Křemíkové topnice**
okamžitý nástup tepla
intenzivní sálavé teplo
- 7 Kleště i rošť součástí standardní výbavy**
potraviny mohou pokládat na rošť nebo vkládat v kleštích

Toaster 6x kleště 2x opékač rošť

Model	Sap kód	00004296
TO 960 GH	Skupina artiklů	Toastery

1. Sap kód:

00004296

2. Šířka netto [mm]:

453

3. Hloubka netto [mm]:

274

4. Výška netto [mm]:

403

5. Hmotnost netto [kg]:

11.00

6. Šířka brutto [mm]:

355

7. Hloubka brutto [mm]:

500

8. Výška brutto [mm]:

440

9. Hmotnost brutto [kg]:

12.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

3.000

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Standardní výbava k zařízení:

6x kleště, 2x rošť

16. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

17. Časovač:

Ano

18. Odjímatelná zadní stěna zařízení:

Ano

19. Zásuvka na odpadní tuk:

Ano

20. Kontrolky:

chodu a nahřátí

21. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75