

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de commande tactile inox 400 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008781                       |
| IS 1511 KL    | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 50/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

|                                  |                    |                                                          |               |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00008781           | <b>Nombre de GN / EN</b>                                 | 15            |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 790                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>               | GN 1/1        |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 839                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>                | 65            |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1990               | <b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b> | 70/90         |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 225.00             | <b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>    | 50/240        |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 2.390              | <b>Type de contrôle</b>                                  | Écran tactile |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |                                                          |               |

# Fiche technique

Dessin technique



Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de commande tactile inox 400 V

Modèle


Code SAP

00008781

IS 1511 KL

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

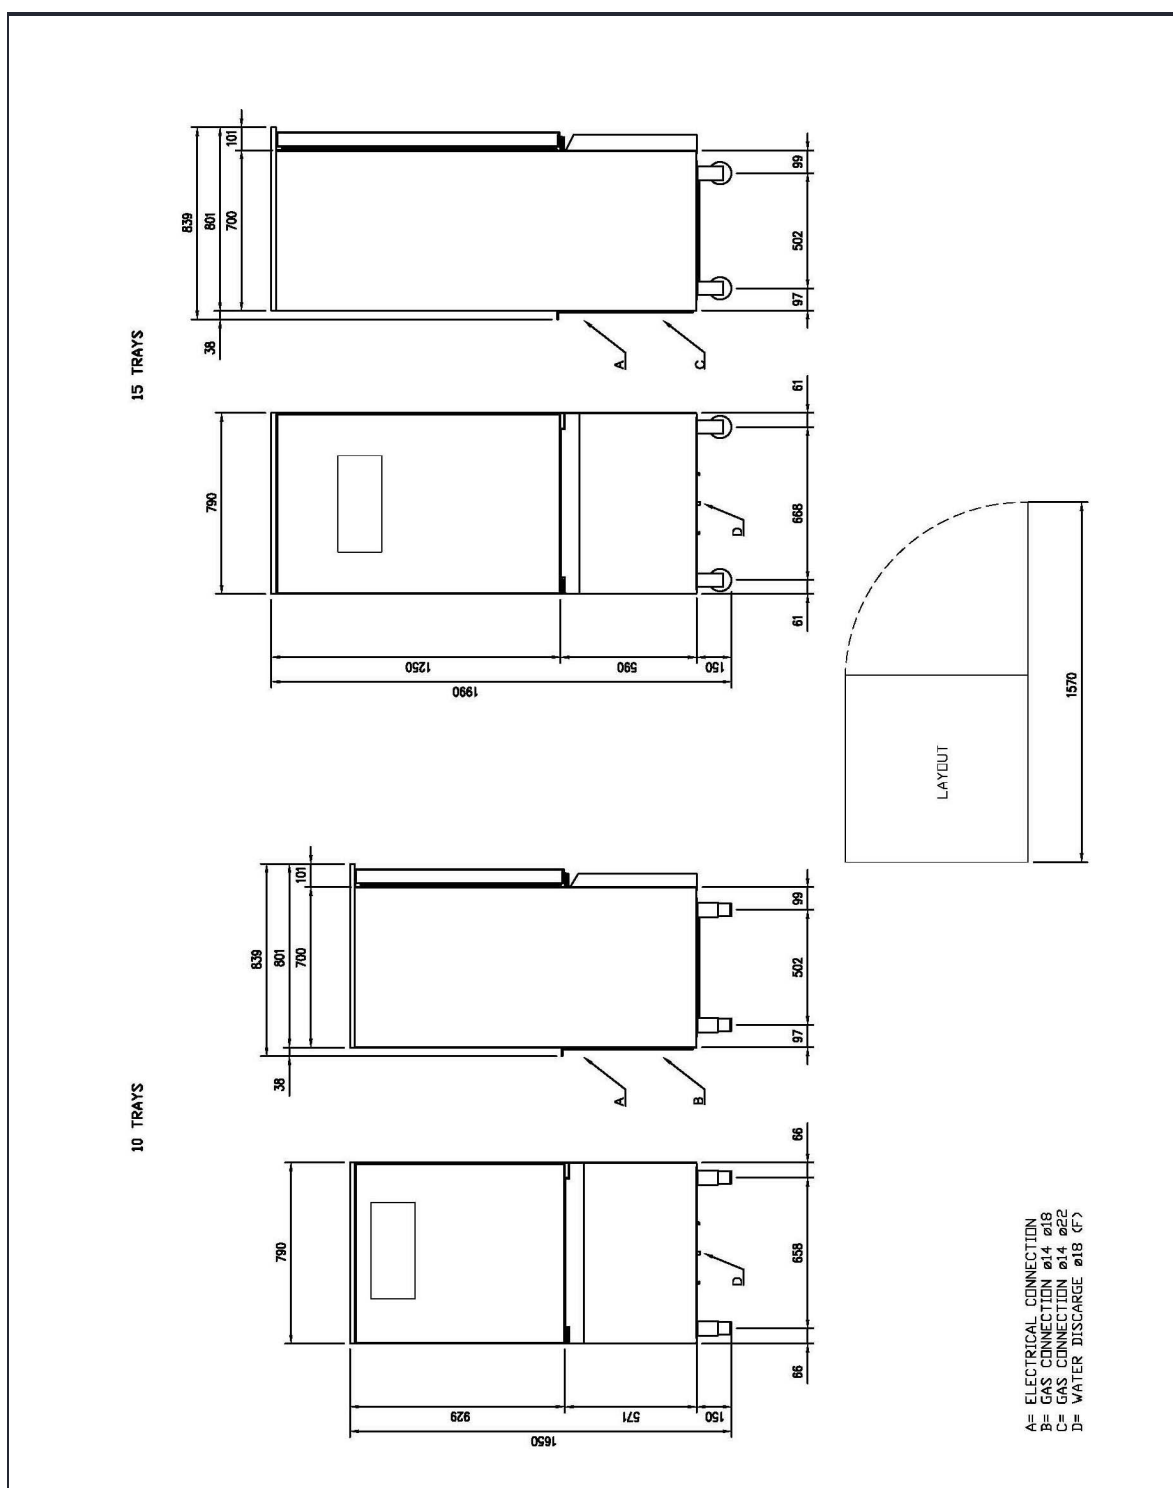

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de commande tactile inox 400 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008781                       |
| IS 1511 KL    | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance

Hygiène

- Grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir et permet ainsi de réduire les coûts
- 
- Respect des normes d'hygiène

2

#### Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

- Preuve sans problème de la manipulation correcte des aliments lors d'un éventuel contrôle

3

#### Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/congélation

- Grâce à la sonde, la sécurité alimentaire est mieux assurée
- En raison de la fin du refroidissement/congélation après l'atteinte de la température, il permet d'économiser de l'énergie et du temps

4

#### Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

- Gain de temps
- Manipulation contrôlée des aliments

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de commande tactile inox 400 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008781                       |
| IS 1511 KL    | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. Code SAP:**

00008781

**2. Largeur nette [mm]:**

790

**3. Profondeur nette [mm]:**

839

**4. Hauteur nette [mm]:**

1990

**5. Poids net [kg]:**

225.00

**6. Largeur brute [mm]:**

846

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

2120

**9. Poids brut [kg]:**

240.30

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**13. Puissance électrique [kW]:**

2.390

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Écran tactile

**16. Taille de l'écran:**

9"

**17. Réfrigérant:**

R452a

**18. Nombre de GN / EN:**

15

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-40

**22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

50/240

**23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

70/90

**24. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

60

**25. Fonction de durée de refroidissement:**

Oui

**26. Réglage du temps de la température négative:**

Oui

**27. Sonde:**

4-points

**28. Autodiagnostic:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de commande tactile inox 400 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008781                       |
| IS 1511 KL    | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

#### 29. L'éclairage intérieur:

Oui

#### 30. HACCP:

Oui

#### 31. Filtre:

Amovible

#### 32. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

#### 33. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

#### 34. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

#### 35. Roues:

Oui

#### 36. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

#### 37. Section des conducteurs CU [mm²]:

1