

Technický list

Vlastnosti produktu



Multifukční zařízení INFINITY 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00010706
INFINITY 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 45/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 30/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 80
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano

Sap kód	00010706	Počet GN / EN zařízení	10
Šířka netto [mm]	790	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	839	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Výška netto [mm]	1650	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	45/90
Hmotnost netto [kg]	179.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	30/240
Příkon elektrický [kW]	1.600	Typ ovládání	Dotykové
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický list

Technický výkres



Multifukční zařízení INFINITY 10x GN 1/1

Model


Sap kód

00010706

INFINITY 1011

Skupina artiklů

Šokery a multifukční zařízení

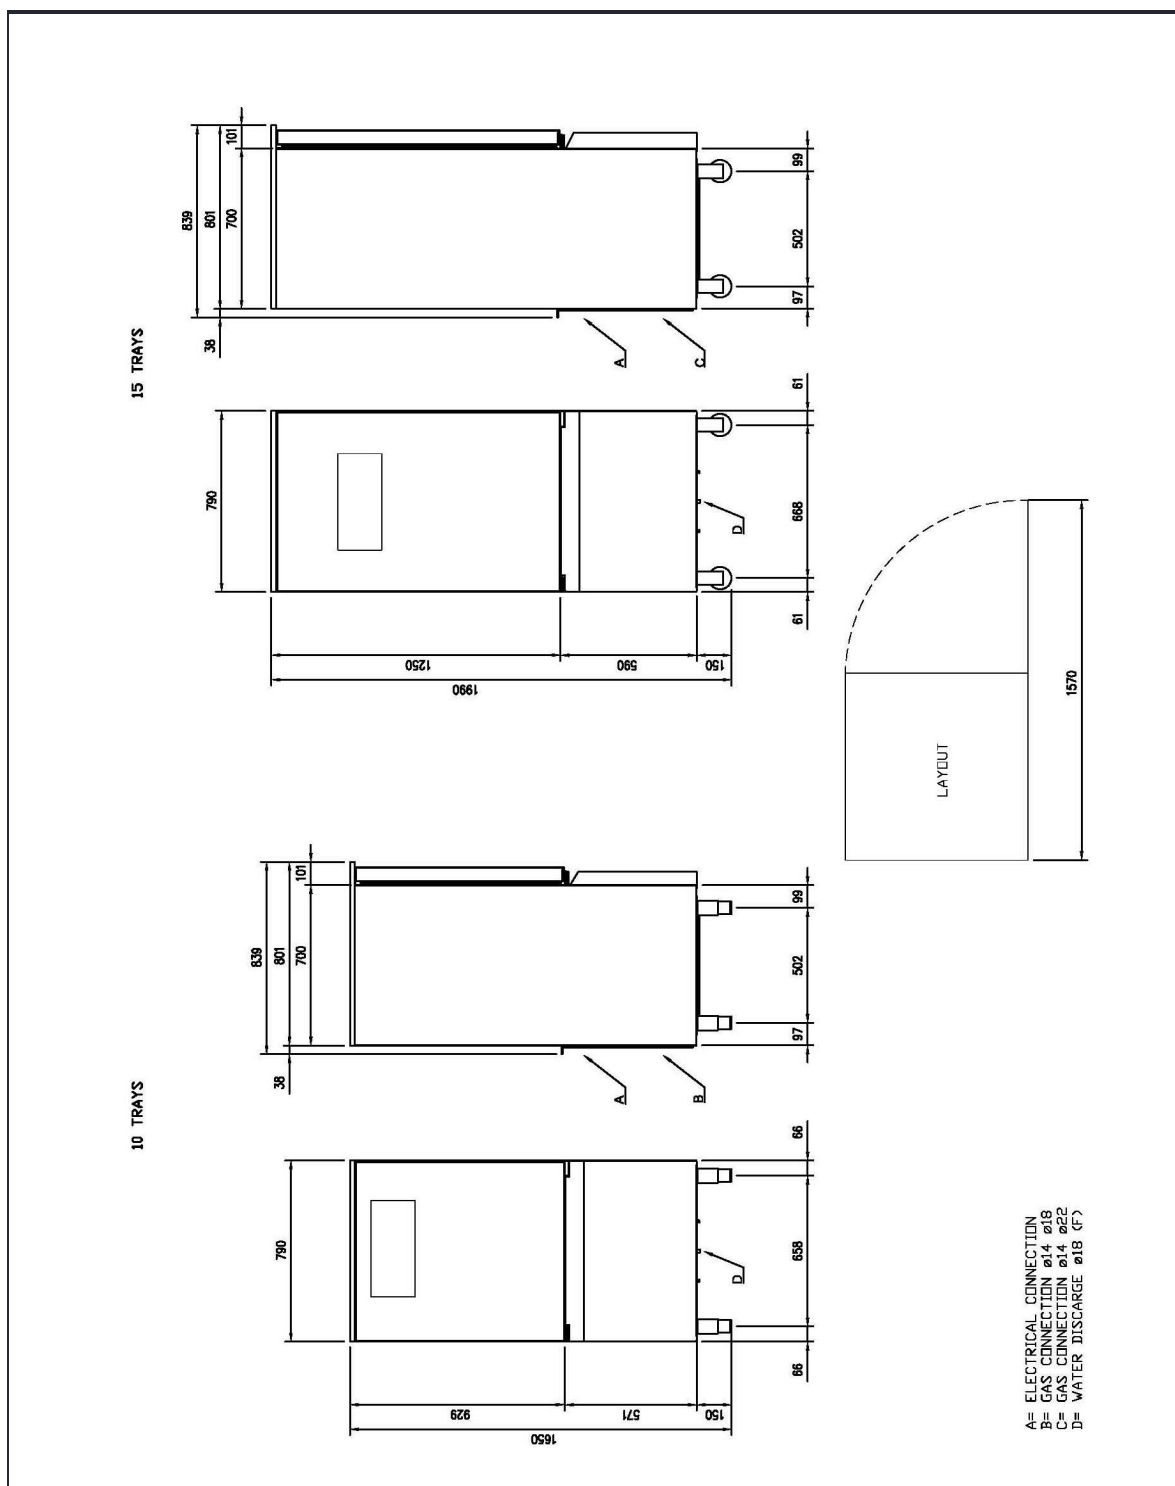



Multifukční zařízení INFINITY 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00010706
INFINITY 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc



Multifukční zařízení INFINITY 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00010706
INFINITY 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00010706

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

839

4. Výška netto [mm]:

1650

5. Hmotnost netto [kg]:

179.00

6. Šířka brutto [mm]:

846

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

1780

9. Hmotnost brutto [kg]:

189.70

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Příkon elektrický [kW]:

1.600

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Typ ovládání:

Dotykové

16. Velikost displeje:

9"

17. Chladivo:

R452a

18. Počet GN / EN zařízení:

10

19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

20. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

21. Maximální teplota zařízení [°C]:

-40

22. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

30/240

23. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

45/90

24. Tloušťka izolace [mm]:

80

25. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

26. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

27. Sonda:

4-bodová

28. Autodiagnostika:

Ano



Multifukční zařízení INFINITY 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00010706
INFINITY 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

29. Vnitřní osvětlení:

Ano

30. HACCP:

Ano

31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

32. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:

52-85

33. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

34. Cyklus kynutí:

Ano

35. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

36. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

37. Kolečka:

Volitelná

38. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

39. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)