

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Buffet à froid positif GN 6-1/1 - 30 mm, Wenge

Modèle	Code SAP	00012207
TR LIME+ 6W	Groupe d'articles	Buffets et vitrines



- Type de buffet: LIME - chlazený, statické chlazení, mělký
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 30
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8

Code SAP	00012207	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	2144	Nombre de GN / EN	6
Profondeur nette [mm]	650	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	1488	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	30
Poids net [kg]	167.00	Température minimale de l'appareil [° C]	4
Puissance électrique [kW]	0.247	Température maximale de l'appareil [° C]	8

Fiche technique



Dessin technique




Buffet à froid positif GN 6-1/1 - 30 mm, Wenge

Modèle	Code SAP	00012207
TR LIME+ 6W	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE Ø14
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8

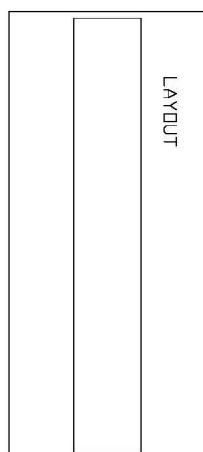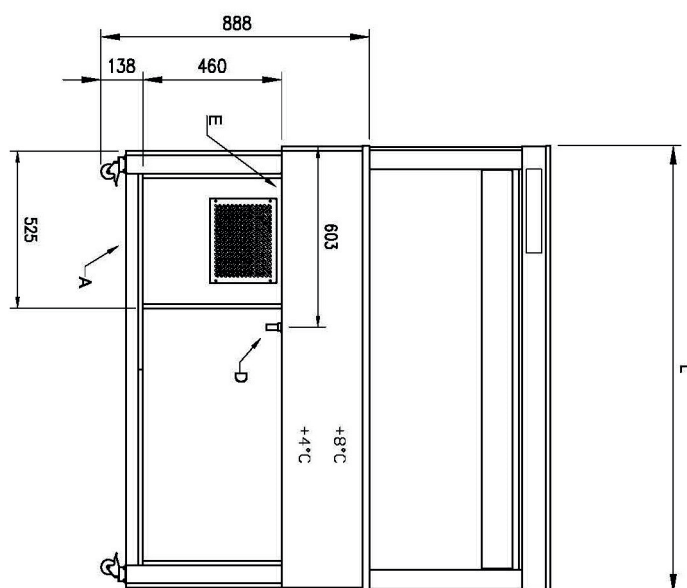

GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144

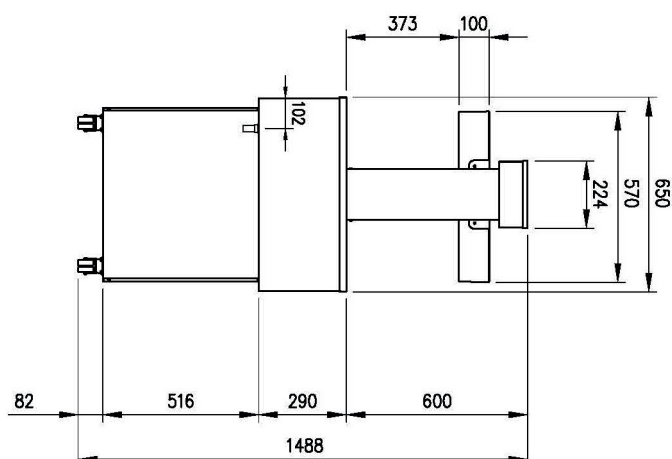

Buffet à froid positif GN 6-1/1 - 30 mm, Wenge

Modèle	Code SAP	00012207
TR LIME+ 6W	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1

Refroidissement statique

- Plus respectueux des produits
Réduction de la consommation d'énergie
- Moins de dessèchement des aliments
 - Plus économique

2

Coupole en plexiglas commandée électriquement

- Possibilité de recouvrir facilement les aliments
- Sécurité hygiénique supérieure
 - Commande simple
 - Attractif

3

Éclairage LED

- Consommation d'énergie minimale
- Éclairage économe en énergie
 - Aspect attrayant

4

Filtre d'évaporateur amovible

- Montage facile
- Gain de temps lors du nettoyage

5

Construction entièrement en acier inoxydable

- Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments
Robustesse
- Assainissement parfait
 - Longue durée de vie

6

Angles arrondis

- Cuves sans arêtes vives ni coins
- Sécurité hygiénique supérieure
 - Gain de temps grâce à un nettoyage facile

7

Profondeur 3mm

- Possibilité de placer des plats et des plateaux
- Utilisations multiples

8

Roulettes

- Table de buffet transportable
- Plus grande flexibilité lors du service
 - Peut être utilisé lors de banquets
 - Manipulation plus simple et sécurisée

9

Coupole en plexiglas commandée électriquement

- Coupole en plexiglas hygiénique avec mouvement motorisé
- Protection hygiénique des aliments
 - Possibilité de fermeture avant distribution - Allongement de la conservation des plats

Fiche technique

Paramètres techniques



Buffet à froid positif GN 6-1/1 - 30 mm, Wenge

Modèle	Code SAP	00012207
TR LIME+ 6W	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1. Code SAP:

00012207

2. Largeur nette [mm]:

2144

3. Profondeur nette [mm]:

650

4. Hauteur nette [mm]:

1488

5. Poids net [kg]:

167.00

6. Largeur brute [mm]:

2208

7. Profondeur brute [mm]:

714

8. Hauteur brute [mm]:

1595

9. Poids brut [kg]:

192.20

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. Type de buffet:

LIME - chlazený, statické chlazení, mělký

13. Propriétés de l'appareil:

Réfrigérés

14. La couleur extérieure de l'appareil:

RAL

15. Puissance électrique [kW]:

0.247

16. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Nombre de GN / EN:

6

18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

30

20. Température minimale de l'appareil [° C]:

4

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

22. L'éclairage intérieur:

Non

23. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

24. Réfrigérant:

R290