

## Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002053 |
| SPT 60 GLS   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |




- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

|                               |                          |                                                    |              |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00002053                 | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 658                      | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 609                      | <b>Příkon zóny 3 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 900                      | <b>Příkon zóny 4 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 65.00                    | <b>Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)</b> | Elektrické   |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.130                    | <b>Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)</b> | Horkovzdušná |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz       | <b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>           | 548          |
| <b>Výkon plynový [kW]</b>     | 18.000                   | <b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>         | 360          |
| <b>Druh připojení plynu</b>   | Zemní plyn, propan butan | <b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>           | 338          |
| <b>Počet zón</b>              | 4                        |                                                    |              |

**Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák**

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002053 |
| SPT 60 GLS   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

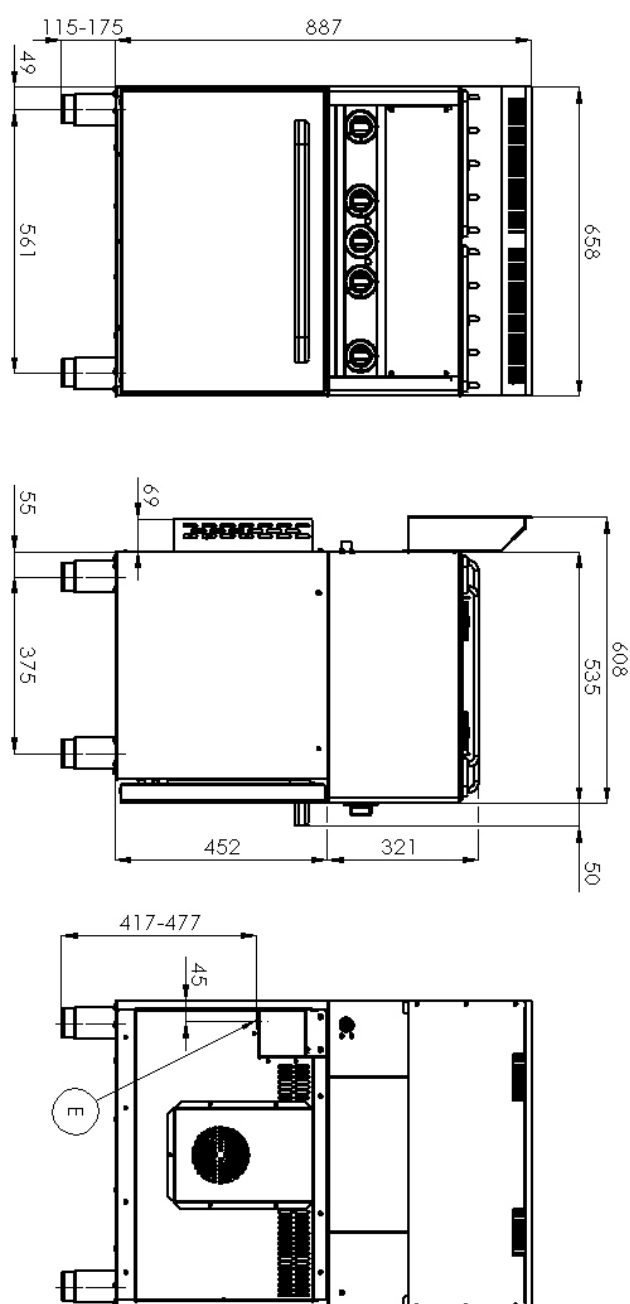

### Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002053 |
| SPT 60 GLS   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

1

#### Centrované vysoce výkonné hořáky

- vysoký výkon a účinnost  
mosazné odnímatelné hořáky  
dlouhá životnost  
rozebíratelný
- úspora energie (dokonalé spalování)
  - úspora času pro přípravu pokrmů
  - jednoduchá údržba / čištění

7

#### Odnímatelná vana pod hořáky

- rozebíratelná horní deska i bez nářadí
- snazší čištění
  - možnost mýt v myčce
  - snazší servis

2

#### Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody
- jednoduché rychlé čištění

3

#### Horkovzdušná trouba

- horkovzdušné pečení  
vysoká kapacita a variabilita  
celonerezové provedení
- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
  - dlouhá životnost
  - jednoduché čištění

4

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
  - větší bezpečnost práce pro personál

5

#### Celonerezové provedení

- dlouhá životnost  
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304  
materiál nerezne
- úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění a údržba zařízení

6

#### Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál  
nedochází ke zbytečnému úniku plynu  
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
  - snadná a rychlejší obsluha

### Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002053 |
| SPT 60 GLS   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**1. Sap kód:**

00002053

**2. Šířka netto [mm]:**

658

**3. Hloubka netto [mm]:**

609

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

65.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

705

**7. Hloubka brutto [mm]:**

725

**8. Výška brutto [mm]:**

1120

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

72.00

**10. Typ spotřebiče:**

Kombinované zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

3.130

**13. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Výkon plynový [kW]:**

18.000

**15. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn, propan butan

**16. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**17. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**18. Kontrolky:**

chodu a nahřátí trouby

**19. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**20. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

0.80

**21. Počet zón:**

4

**22. Příkon zóny 1 [kW]:**

4,5

**23. Příkon zóny 2 [kW]:**

4,5

**24. Příkon zóny 3 [kW]:**

4,5

**25. Příkon zóny 4 [kW]:**

4,5

**26. Počet stupňů regulace výkonu:**

6

**27. Pojistný termostat do x °C:**

360

**28. Nastavitelné nožičky:**

Ano

### Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002053 |
| SPT 60 GLS   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**29. Počet hořáků/ploten:**

4

**30. Typ plynových varných zón:**

Mosazné hořáky

**31. Typ trouby:**

elektrická horkovzdušná

**32. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):**

Elektrické

**33. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):**

Horkovzdušná

**34. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

548

**35. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

360

**36. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

338

**37. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:**

300

**38. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:**

50

**39. Napojení na kulový ventil:**

1/2

**40. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,75