

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 112 kg/24h

Model	Sap kód	00018499
IMK 11060 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vodou
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 112
- Spotřeba vody [l/h]: 47.60
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 60
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00018499	Spotřeba vody [l/h]	47.60
Šířka netto [mm]	715	Produkce za den [kg]	112
Hloubka netto [mm]	700	Typ ledu	Kloboučkový
Výška netto [mm]	1149	Hmotnost ledu [g]	22.00
Hmotnost netto [kg]	95.00	Kapacita zásobníku na led [kg]	60
Příkon elektrický [kW]	0.804	Max teplota přívodní vody [°C]	38
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Min teplota přívodní vody [°C]	5
Typ chlazení	Vodou	Odpadové čerpadlo	Ne





Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 112 kg/24h

Model	Sap kód	00018499
IMK 11060 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

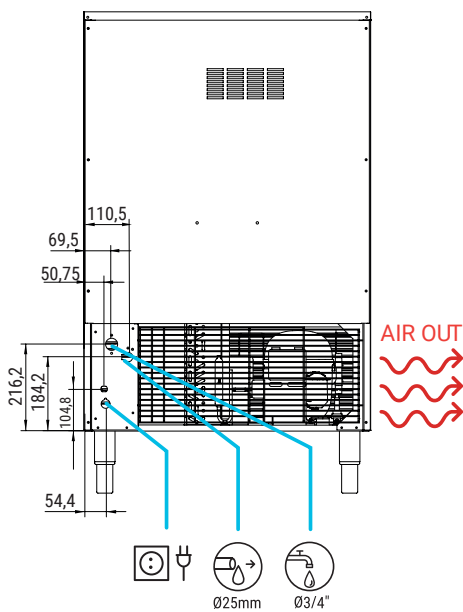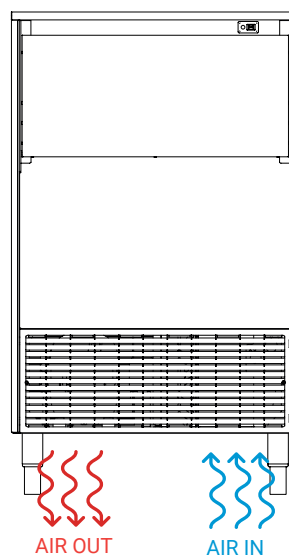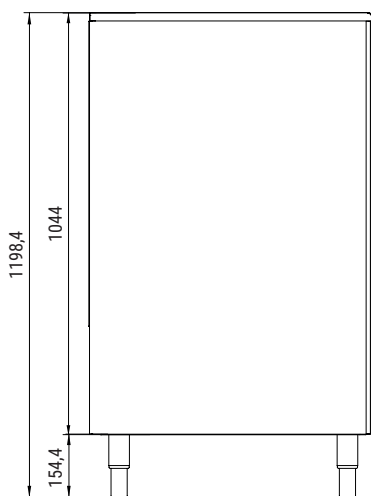

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.



Výrobek ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 112 kg/24h

Model	Sap kód	00018499
IMK 11060 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu**
ledové kloboučky bez nečistot
– zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**
zabraňuje usazování vodního kamene.
– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene
- 3 Čelní ventilace SFVS**
umožňuje vestavbu jednotky do interiéru
– variabilita umístění zařízení
- 4 Spínač čištění**
odpojí chladič systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene
– úspora lidské práce a času
- 5 Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**
zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě
– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora
- 6 EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**
snadný přístup pro instalaci a servis.
– úspora času, lidské práce, nákladů
- 7 Deska plošných spojů ve spodní části**
snadný servis
– úspora času a lidské práce
- 8 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.
– využití v extrémních klimatických podmínkách
- 9 STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**
pevnost konstrukce
– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 112 kg/24h

Model	Sap kód	00018499
IMK 11060 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00018499

2. Šířka netto [mm]:

715

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

1149

5. Hmotnost netto [kg]:

95.00

6. Šířka brutto [mm]:

790

7. Hloubka brutto [mm]:

770

8. Výška brutto [mm]:

1180

9. Hmotnost brutto [kg]:

102.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.804

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vodou

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Min teplota okolí [°C]:

10

18. Max. teplota okolí [°C]:

43

19. Doplnující informace:

Max. výška s nožičkami 1199 mm

20. Produkce za den [kg]:

112

21. Spotřeba vody [l/h]:

47.60

22. Dvířka zařízení:

Plná

23. Typ ledu:

Kloboučkový

- Kloboučkový

24. Hmotnost ledu [g]:

22.00

25. Zásobník na led:

Ano

26. Kapacita zásobníku na led [kg]:

60

27. Max teplota přívodní vody [°C]:

38

28. Min teplota přívodní vody [°C]:

5

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 112 kg/24h

Model	Sap kód	00018499
IMK 11060 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

29. Odpadové čerpadlo:

Ne

31. Přípojka na vodu:

3/4"

30. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

32. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50