

Technický list

Vlastnosti produktu



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011290
TTA 42 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 9
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 320
- Rozměr koše [mm]: 400 x 400
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ProGressive + Evolution3 - trojitá filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011290	Příkon bojleru [kW]	2.600
Šířka netto [mm]	466	Objem vany [l]	8
Hloubka netto [mm]	556	Příkon vany [kW]	0.600
Výška netto [mm]	695	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,2
Hmotnost netto [kg]	42.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	90-120-150
Příkon elektrický [kW]	3.500	Světla výška dveří [mm]	320
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	400 x 400
Objem bojleru [l]	2.60		

Technický list

Technický výkres



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model



Sap kód

00011290

TTA 42 ABT

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

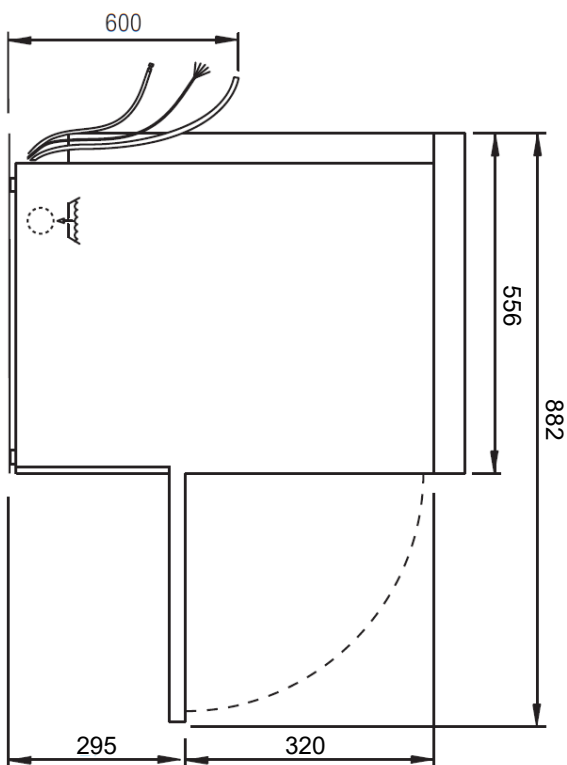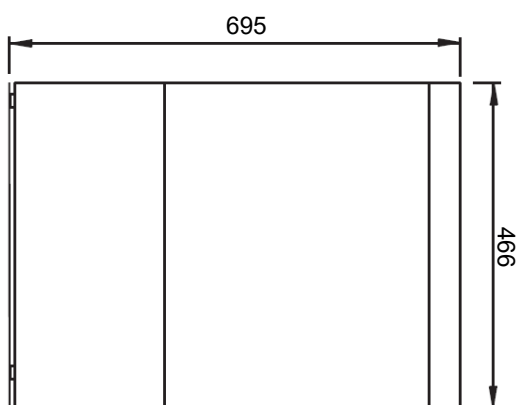

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011290
TTA 42 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3 LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojitě čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

7 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

9 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10 Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

11 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011290
TTA 42 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011290

2. Šířka netto [mm]:

466

3. Hloubka netto [mm]:

556

4. Výška netto [mm]:

695

5. Hmotnost netto [kg]:

42.00

6. Šířka brutto [mm]:

560

7. Hloubka brutto [mm]:

660

8. Výška brutto [mm]:

870

9. Hmotnost brutto [kg]:

45.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

3.500

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Počet programů:

9

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světlá výška dveří [mm]:

320

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Počet plášťů:

2

20. Samočisticí cyklus:

Ano

21. Objem bojleru [l]:

2.60

22. Příkon bojleru [kW]:

2.600

23. Objem vany [l]:

8

24. Příkon vany [kW]:

0.600

25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

26. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

27. Typ mycích ramen:

Otočná dvojcípá

28. Materiál mycích ramen:

Nerez



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011290
TTA 42 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Nerez

32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

nerezové

35. Odpadový filtr:

ProGressive + Evolution3 - trojitá filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

24-30-40

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

45. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

46. Rozměr koše [mm]:

400 x 400

47. Vestavěný změkčovač:

Ano

48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:

Ano



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011290
TTA 42 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

51. Autodiagnostika:

Ano

52. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,2

56. Doba mycího cyklu [s/koš]:

90-120-150

57. Teplota oplachové vody [°C]:

85

58. Standardní výbava k zařízení:

2x koš na sklo, 1x koš na příbory

59. Program ProSpeed:

Ano

60. Program ProFessional:

Ano

61. Program ProTemp:

Ano

62. Program ProClean:

Ano

63. Program ProDrain:

Ano

64. Program ProNew:

Ano

65. Program ProPlates:

Ano

66. Program ProCold:

Ano

67. Program ProWater:

Ano

68. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

69. Přípojka na vodu:

3/4"

70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50