

## Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00020602
MPD 2011 GRAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00020602	<b>Výkon plynový [kW]</b>	36.000
<b>Šířka netto [mm]</b>	995	<b>Druh připojení plynu</b>	Zemní plyn, propan butan
<b>Hloubka netto [mm]</b>	835	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Výška netto [mm]</b>	1850	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	20
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	270.00	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1, EN 600x400
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.300	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové + knoflík
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Max. výška vkládané GN [mm]</b>	65

# Technický list

Technický výkres



Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model


Sap kód

00020602

MPD 2011 GRAM

Skupina artiklů

Konvektomaty

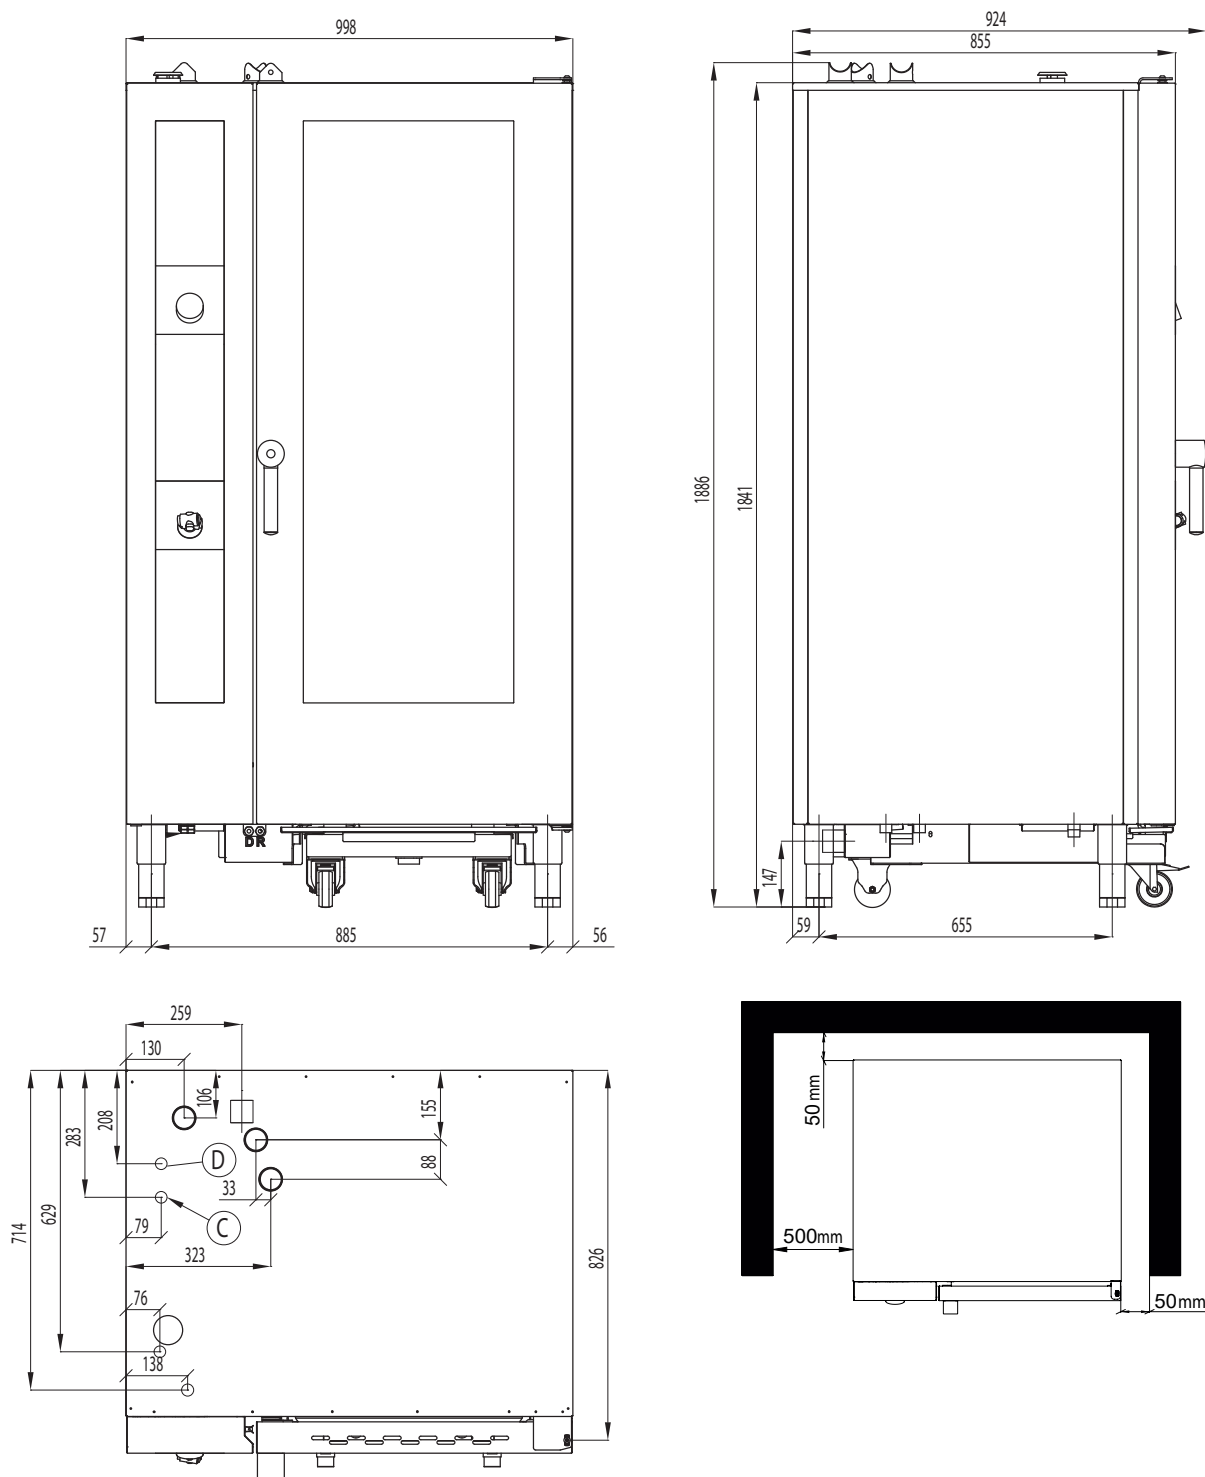

### Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00020602
<b>MPD 2011 GRAM</b>	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- 1** **Systém rychlé ventilace komory**  
rychlé odvětrání pachů  
– úspora času a nákladů
- 2** **Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)**  
snadné čištění a mytí  
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 3** **Osvětlení varné komory LED**  
přehled uvnitř konvektomatu  
– úspora času a nákladů, když neotevíráme konvektomat, neuniká horký vzduch
- 4** **Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy**  
snadné čištění a mytí  
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 5** **Výškově nastavitelné nožičky**  
variabilita provozu  
– možnost nastavení výšky
- 6** **Ovládání pomocí jediného knoflíku**  
jednoduchost  
– úspora času; usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 7** **Vozík**  
vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou  
– nízké náklady na provoz, úspora času i nákladů
- 8** **Přednastavené programy vaření**  
možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich  
– úspora času a nákladů
- 9** **Režim vaření „One Touch“**  
okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“  
– úspora času a nákladů
- 10** **Easy service**  
možnost vaření různých pokrmů v jednom čase  
– úspora času a nákladů

- 11** **Super Steam**  
možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti  
– chutné vyvážené pokrmy
- 12** **Funkce Hold**  
možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání  
– úspora času a nákladů
- 13** **Regenerační funkce**  
regenerace pokrmů  
– chutné a hodnotnější jídlo, pěkný vzhled pokrmu,
- 14** **Rack control**  
možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě  
– úspora času a nákladů

### Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00020602
<b>MPD 2011 GRAM</b>	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00020602

**2. Šířka netto [mm]:**

995

**3. Hloubka netto [mm]:**

835

**4. Výška netto [mm]:**

1850

**5. Hmotnost netto [kg]:**

270.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1150

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1050

**8. Výška brutto [mm]:**

2100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

300.00

**10. Typ spotřebiče:**

Plynové zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.300

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Výkon plynový [kW]:**

36.000

**14. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn, propan butan

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

480

**18. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

660

**19. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

1430

**20. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**21. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**22. Doplnující informace:**

Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

**23. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**24. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**25. Funkce odloženého startu:**

Ano

**26. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**27. Automatický předehřev:**

Ano

**28. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

### Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00020602
<b>MPD 2011 GRAM</b>	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**29. Vaření přes noc:**

Ano

**30. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

**31. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

**32. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**33. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**34. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**35. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**36. Typ osvětlení:**

LED

**37. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**38. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**39. Funkce udržovací skříňe:**

Ano

**40. Sonda:**

ano

**41. Sprcha:**

Vytahovací

**42. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

65

**43. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**44. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**45. Počet ventilátorů:**

1

**46. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**47. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**48. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**49. Počet kroků receptu:**

9

**50. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**51. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**52. Počet GN / EN zařízení:**

20

**53. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**54. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

## Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00020602
MPD 2011 GRAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 55. Max. výška vkládané GN [mm]:

65

### 57. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 56. Napojení na kulový ventil:

1/2

### 58. Přípojka na vodu:

3/4"