

## Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014490       |
| CT 270 ABT RX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,1 - 1,9
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13 - 32
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

|                               |                    |                                           |           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014490           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 15.500    |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1968               | <b>Objem vany [l]</b>                     | 70        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 770                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 10.500    |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1588               | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 1,1 - 1,9 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 311.00             | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 13 - 32   |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 29.700             | <b>Maximální posuv košů [koš/h]</b>       | 270       |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 450       |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 17.00              | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500 |

# Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model


Sap kód

00014490

CT 270 ABT RX

Skupina artiklů

Myčky tunelové

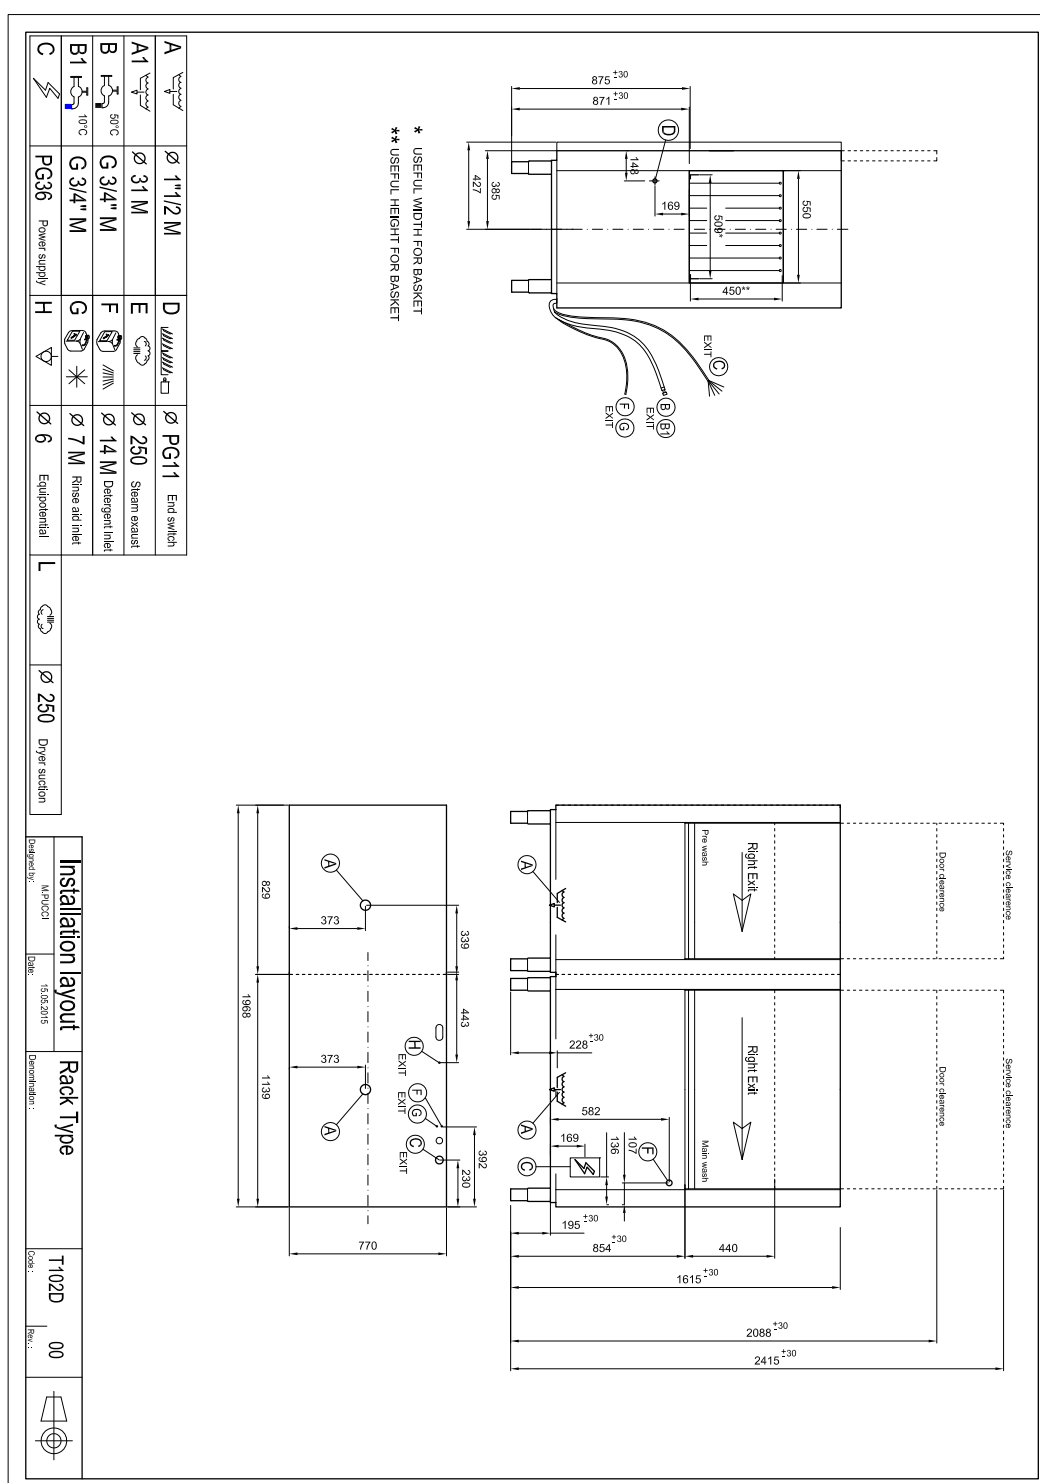

# Technický list

Výhody produktu



## Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014490       |
| CT 270 ABT RX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

1

### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

### LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

3

### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

4

### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

5

### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

6

### Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

7

### Možnost rekuperace

úspora až 40% energie boileru  
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

8

### Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

9

### Air break tank

otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajišťuje konstantní tlak a teplotu oplachu

10

### Posuvný systém

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly

# Technický list

Technické parametry



## Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014490       |
| CT 270 ABT RX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

### 1. Sap kód:

00014490

### 2. Šířka netto [mm]:

1968

### 3. Hloubka netto [mm]:

770

### 4. Výška netto [mm]:

1588

### 5. Hmotnost netto [kg]:

311.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1800

### 7. Hloubka brutto [mm]:

920

### 8. Výška brutto [mm]:

2100

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

348.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

AISI 304

### 13. Příkon elektrický [kW]:

29.700

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Počet programů:

4

### 16. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

### 17. Světla výška dveří [mm]:

450

### 18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

### 19. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 20. Počet plášťů:

2

### 21. Modulární konstrukce:

Ano

### 22. Předmycí modul:

Ano

### 23. Maximální posuv košů [koš/h]:

270

### 24. Samočisticí cyklus:

Ne

### 25. Objem bojleru [l]:

17.00

### 26. Příkon bojleru [kW]:

15.500

### 27. Objem vany [l]:

70

### 28. Příkon vany [kW]:

10.500

# Technický list

Technické parametry



## Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014490       |
| CT 270 ABT RX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

### 29. Počet mycích ramen:

3

### 30. Počet oplachových ramen:

2

### 31. Typ mycích ramen:

Pevná

### 32. Materiál mycích ramen:

Nerez

### 33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

### 34. Typ oplachových ramen:

Pevná

### 35. Materiál oplachových ramen:

Nerez

### 36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

### 37. Podpěry košů:

svařované

### 38. Hladinové filtry vany:

nerezové

### 39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

### 40. Kapacita košů:

110-135-200-270

### 41. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

### 42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

### 43. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

### 44. Min teplota přívodní vody [°C]:

45

### 45. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

### 46. Typ displeje:

LED rozhraní ProSmart

### 47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

### 48. Autodiagnostika:

Ano

### 49. Dvojitý oplach:

Ne

### 50. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

### 51. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,1 - 1,9

### 54. Doba mycího cyklu [s/koš]:

13 - 32

### 55. Teplota oplachové vody [°C]:

80

### 56. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014490       |
| CT 270 ABT RX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**57. Program ProSpeed:**

Ne

**58. Program ProFessional:**

Ne

**59. Program ProFessional 2:**

Ne

**60. Program ProFessional 4:**

Ne

**61. Program ProFessional 6:**

Ne

**62. Program ProFessional 8:**

Ne

**63. Program ProFessional10:**

Ne

**64. Program ProTemp:**

Ne

**65. Program ProSelf:**

Ne

**66. Program ProClean:**

Ne

**67. Program ProDrain:**

Ne

**68. Program ProEco:**

Ne

**69. Program ProNew:**

Ne

**70. Program ProLong:**

Ne

**71. Program ProGlass:**

Ne

**72. Program ProPlates:**

Ne

**73. Program ProCold:**

Ne

**74. Program ProWater:**

Ne

**75. Program ProActive:**

Ne

**76. Program ProActive 5:**

Ne

**77. Program ProActive 7:**

Ne

**78. Program ProSteel:**

Ne

**79. Program ProSan:**

Ne

**80. Program Vysoká kapacita:**

Ano

**81. Program Běžný provoz:**

Ano

**82. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):**

Ano

**83. Program Sklenice:**

Ano

**84. Průřez vodičů CU [mm²]:**

10

# Technický list

Technické parametry



**Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo**

|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014490       |
| CT 270 ABT RX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**85. Přípojka na vodu:**

3/4"

**86. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50