

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 2/3

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038567
MPDN 0523 X EL	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/3
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
- Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

<b>Code SAP</b>	00038567	<b>Formation de la vapeur</b>	Injection
<b>Largeur nette [mm]</b>	635	<b>Nombre de GN / EN</b>	5
<b>Profondeur nette [mm]</b>	689	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 2/3
<b>Hauteur nette [mm]</b>	643	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	65
<b>Poids net [kg]</b>	53.00	<b>Type de contrôle</b>	Écran tactile
<b>Puissance électrique [kW]</b>	4.800	<b>Taille de l'écran</b>	7»
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz		


# Fiche technique

Dessin technique



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 2/3

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038567
MPDN 0523 X EL	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection

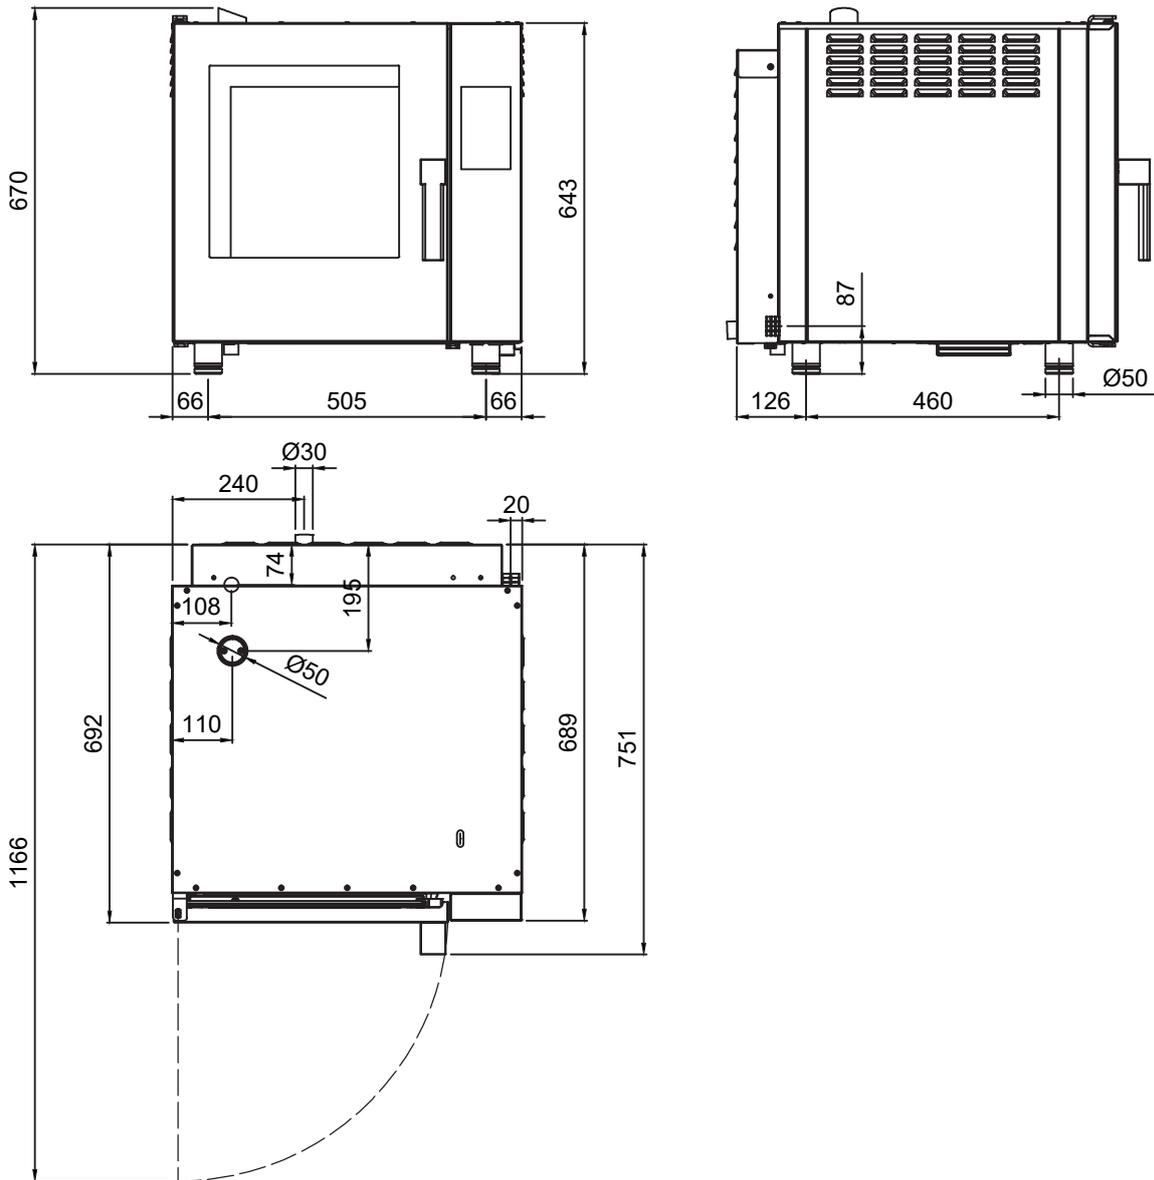

# Fiche technique



## Avantages du produit

Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 2/3

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038567
MPDN 0523 X EL	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection

**1** | **Système de ventilation rapide de la chambre**  
élimination rapide des odeurs

**2** | **Porte de ventilation à double vitrage (les panneaux peuvent être ouverts)**  
nettoyage et lavage faciles

**3** | **Éclairage LED de la chambre de cuisson**  
Aperçu de l'intérieur du four mixte

**4** | **Chambre d'ébullition AISI 304 avec coins incurvés**  
nettoyage et lavage faciles

**5** | **Pieds réglables en hauteur**  
variabilité du trafic

**6** | **Commande à bouton unique**  
simplicité

**7** | **Transport**  
cuit et manipule jusqu'à 20 GN à la fois

**8** | **Programmes de cuisson prédéfinis**  
possibilité de contrôler 9 phases de cuisson pour chacune d'elles

**9** | **Mode de cuisson à une touche**  
Démarrage instantané du cycle de cuisson avec « programme à une touche »

**10** | **Service facile**  
possibilité de cuisiner différents plats en même temps

**11** | **Super vapeur**  
possibilité de régler 2 niveaux d'humidité

**12** | **Fonction de maintien**  
possibilité de maintenir la température des aliments, service immédiat

**13** | **Fonction de régénération**  
régénération alimentaire

**14** | **Contrôle du rack**  
possibilité de servir tous les repas en une seule fois dans un seul endroit

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 2/3

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038567
MPDN 0523 X EL	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection

**1. Code SAP:**

00038567

**2. Largeur nette [mm]:**

635

**3. Profondeur nette [mm]:**

689

**4. Hauteur nette [mm]:**

643

**5. Poids net [kg]:**

53.00

**6. Largeur brute [mm]:**

810

**7. Profondeur brute [mm]:**

700

**8. Hauteur brute [mm]:**

698

**9. Poids brut [kg]:**

63.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

4.800

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Pieds réglables:**

Oui

**16. Contrôle de l'humidité:**

Oui, mesure indirecte

**17. Empilabilité:**

Oui

**18. Type de contrôle:**

Écran tactile

**19. Informations complémentaires:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Formation de la vapeur:**

Injection

**21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**22. Taille de l'écran:**

7»

**23. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**24. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**25. Cuisine nocturne:**

Oui

**26. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 2/3

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038567
MPDN 0523 X EL	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection

**27. Cuisson lente:**

À partir de 50 °C

**28. Arrêt du ventilateur:**

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

**29. Type d'éclairage:**

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

**30. Matériau et forme de cavité:**

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**31. Ventilateur réversible:**

Oui

**32. Fonction de maintien de température:**

Oui

**33. Équipement standard pour l'appareil:**

1-bodová sonda

**34. Matériel de l'élément chauffant:**

Incoloy

**35. Sonde:**

Ano

**36. Douchette:**

Manuel (facultatif)

**37. Distance entre les insertions [mm]:**

74

**38. Fonction: fumage:**

Oui

**39. L'éclairage intérieur:**

Oui

**40. Cuisson basse température:**

Oui

**41. Nombre de vitesses du ventilateur:**

3

**42. Nombre de programmes:**

1000

**43. Port USB:**

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**44. Construction de la porte:**

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

**45. Nombre de programmes prédéfinis:**

100

**46. Nombre d'étapes de recette:**

9

**47. Température minimale de l'appareil [°C]:**

50

**48. Température maximale de l'appareil [°C]:**

300

**49. Type de chauffage de l'appareil:**

Combinaison de vapeur et d'air chaud

**50. HACCP:**

Oui

**51. Nombre de GN / EN:**

5

**52. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/3

# Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 2/3

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038567
MPDN 0523 X EL	<b>Groupe d'articles</b>	Four à convection

**53. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**55. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**54. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

1

**56. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «