

Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011959
MSTBB 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuv - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00011959	Typ vývinu páry	Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
Šířka netto [mm]	519	Počet GN / EN zařízení	10
Hloubka netto [mm]	808	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	1010	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Hmotnost netto [kg]	110.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	14.800	Velikost displeje	7"
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011959
MSTBB 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

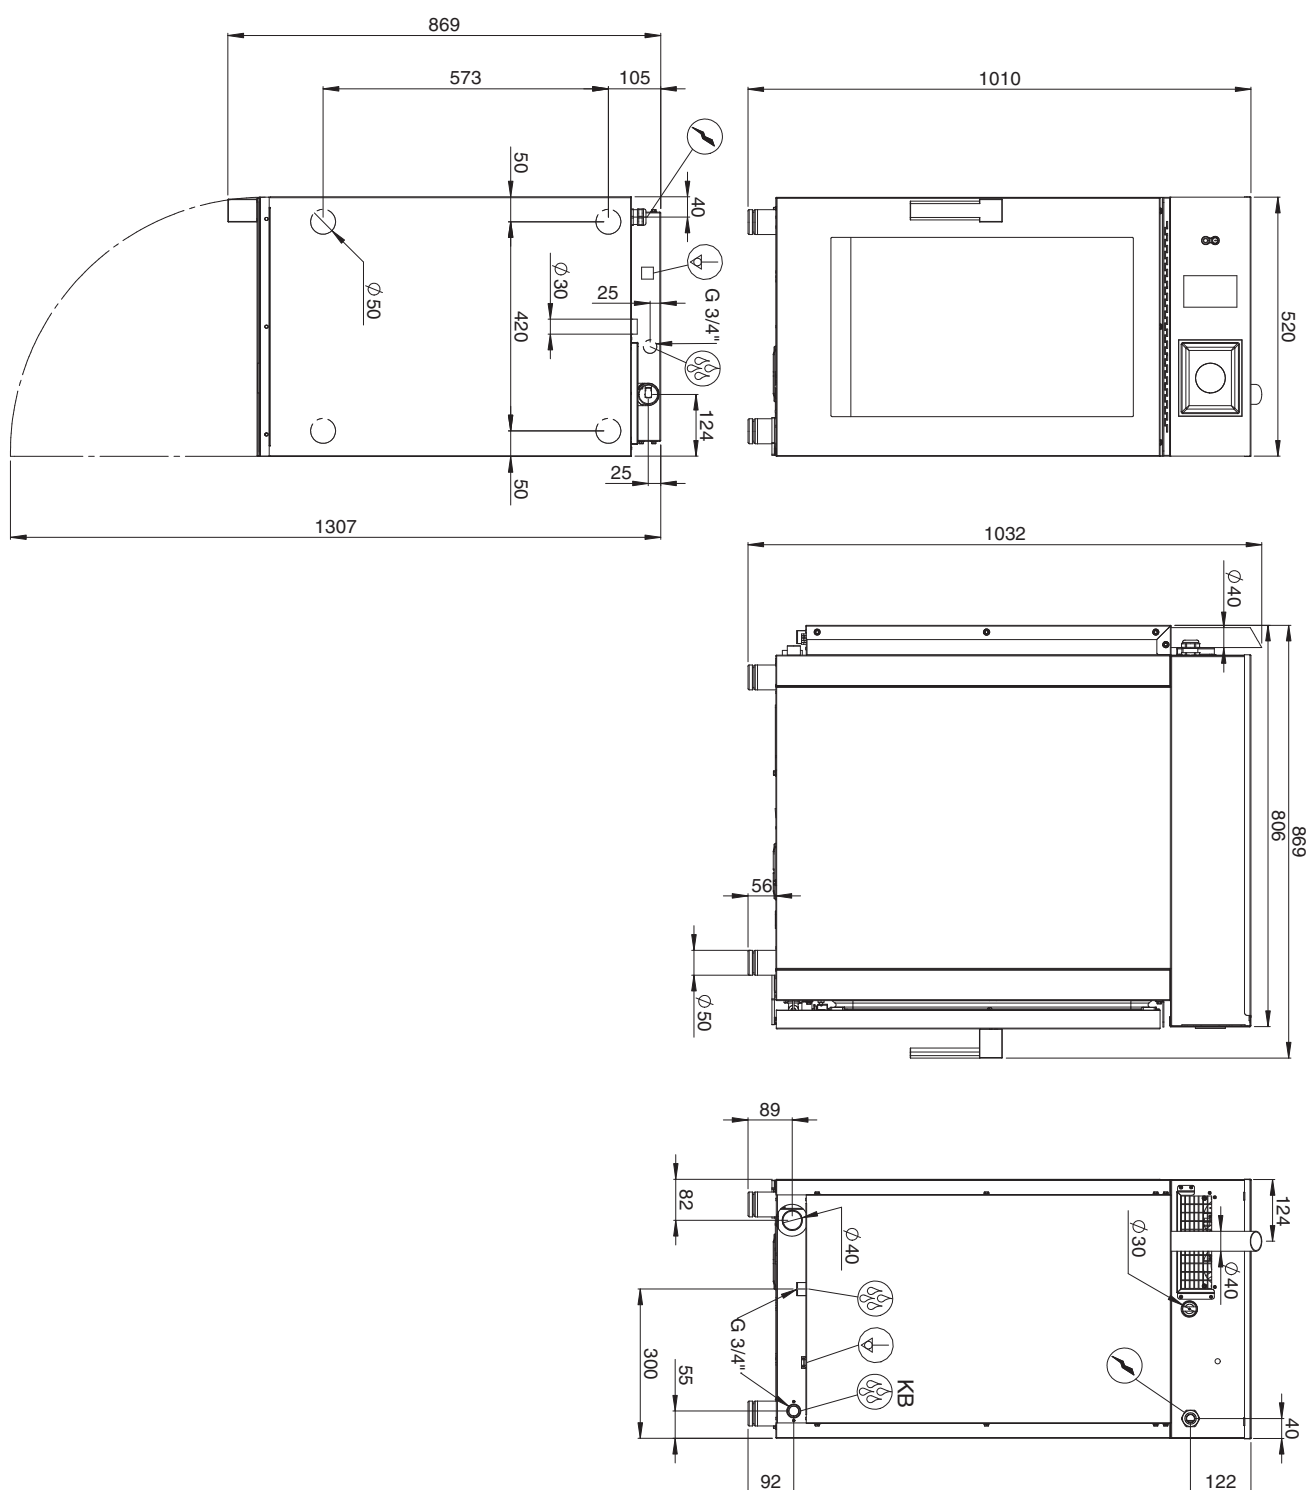

Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011959
MSTBB 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Dvojitý zavážeční vsun, podélný

vsuny tvarované s tuhého nerezového drátu umožňující vkládání GN, ob zásun, a možnost zasunování dělených GN

2

Úzké tělo

úsporná konstrukce s panelem umístěným nahoře plnohodnotné vsuny GN 1/1

3

Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

4

Touch screen display.

jednoduché intuitivní ovládání s jedinečnými piktogramy vše v češtině možnost využití přednastavených programů či manuálního ovládání

5

Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

6

Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné nasycenosti páry ve varné komoře při varném procesu

7

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

8

Automatické mytí

integrovaný systém mytí komory možnost použití tekutých i tabletových detergentů možnost použít ocet jako oplachovací prostředek systém zároveň odvápnuje mikro boiler

9

Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

10

Teplotní sonda externí

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy

11

Podélné zásuny na GN

zásuny umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za vsuny na plechy 600x400

12

USB

stahování servisních hlášení upgrade software přehrávání receptur

13

Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

14

Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištěn dlouhé životnosti vysoký hygienický standard

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011959
MSTBB 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00011959

2. Šířka netto [mm]:

519

3. Hloubka netto [mm]:

808

4. Výška netto [mm]:

1010

5. Hmotnost netto [kg]:

110.00

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1175

9. Hmotnost brutto [kg]:

120.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

14.800

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

20. Typ vývinu páry:

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

21. Zesílená verze:

Ne

22. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

23. Funkce odloženého startu:

Ano

24. Velikost displeje:

7"

25. Delta T tepelná úprava:

Ano

26. Automatický předehřev:

Ano

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ 400 V

Model	Sap kód	00011959
MSTBB 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Automatické zchlazení:

Ano

28. Funkce studeného uzení:

Ano

29. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

30. Vaření přes noc:

Ano

31. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

32. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

33. Více úrovněové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

34. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

35. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

36. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

37. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

38. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

39. Reverzibilní ventilátor:

Ano

40. Funkce udržovací skříně:

Ano

41. Materiál tělesa:

Incoloy

42. Sonda:

Volitelná

43. Vzdálené ovládání:

Ano

44. Sprcha:

Ruční (volitelná)

45. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

30

46. Funkce uzení:

Ano

47. Vnitřní osvětlení:

Ano

48. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

49. Počet ventilátorů:

2

50. Počet rychlostí ventilátoru:

6

51. Počet programů:

1000

52. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ 400 V

Model	Sap kód	00011959
MSTBB 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

54. Počet přednastavených programů:

100

55. Počet kroků receptu:

9

56. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

57. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

58. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

59. HACCP:

Ano

60. Počet GN / EN zařízení:

10

61. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

62. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

63. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

64. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

65. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

66. Přípojka na vodu:

3/4"