

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110117
SPT 70/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky






- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00110117	Příkon zóny 1 [kW]	7,5
Šířka netto [mm]	800	Příkon zóny 2 [kW]	7,5
Hloubka netto [mm]	700	Příkon zóny 3 [kW]	7,5
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 4 [kW]	4,5
Hmotnost netto [kg]	78.00	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Příkon elektrický [kW]	3.130	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Horkovzdušná
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	548
Výkon plynový [kW]	27.000	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	360
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Výška vnitřní části zařízení [mm]	338
Počet zón	4	Průměr zařízení [mm]	100

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110117
SPT 70/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

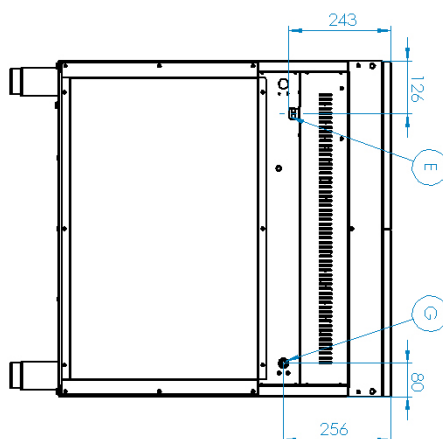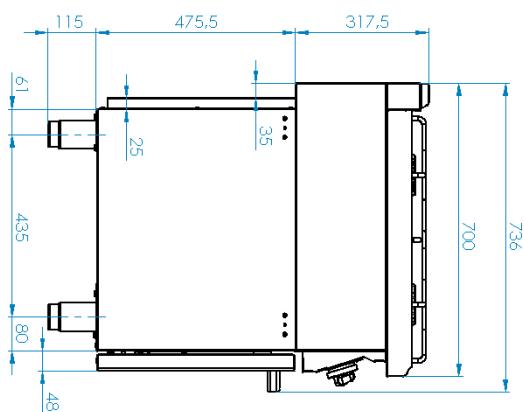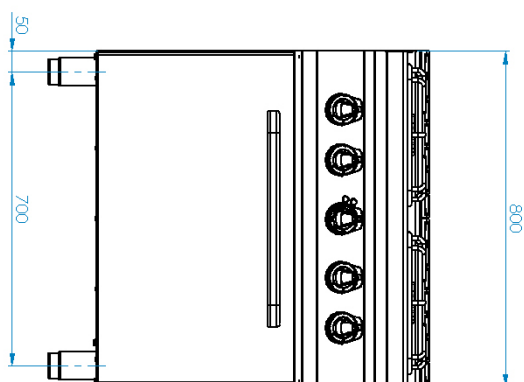

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110117
SPT 70/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

6

Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110117
SPT 70/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00110117

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

78.00

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

91.00

10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

3.130

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

27.000

15. Zapalování:

Věčný plamen

16. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

17. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

20. Počet zón:

4

21. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 2 [kW]:

7,5

23. Příkon zóny 3 [kW]:

7,5

24. Příkon zóny 4 [kW]:

4,5

25. Počet stupňů regulace výkonu:

6

26. Pojistný termostat do x °C:

360

27. Nastavitelné nožičky:

Ano

28. Počet hořáků/ploten:

4

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110117
SPT 70/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

29. Průměr zařízení [mm]:

100

30. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

31. Rozměr trouby:

GN 1/1

32. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

33. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Horkovzdušná

34. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

548

35. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

360

36. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

338

37. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

38. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

39. Napojení na kulový ventil:

1/2

40. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75