

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V

Modèle	Code SAP	00008522
STBB 1021 E	Groupe d'articles	Four à convection



- Formation de la vapeur: Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 9»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Steamtuner - Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00008522	Formation de la vapeur	Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)
Largeur nette [mm]	1120	Nombre de GN / EN	10
Profondeur nette [mm]	845	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Hauteur nette [mm]	1115	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Poids net [kg]	220.00	Type de contrôle	Écran tactile + boutons
Puissance électrique [kW]	28.300	Taille de l'écran	9»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V

Modèle




Code SAP

00008522

STBB 1021 E

Groupe d'articles

Four à convection

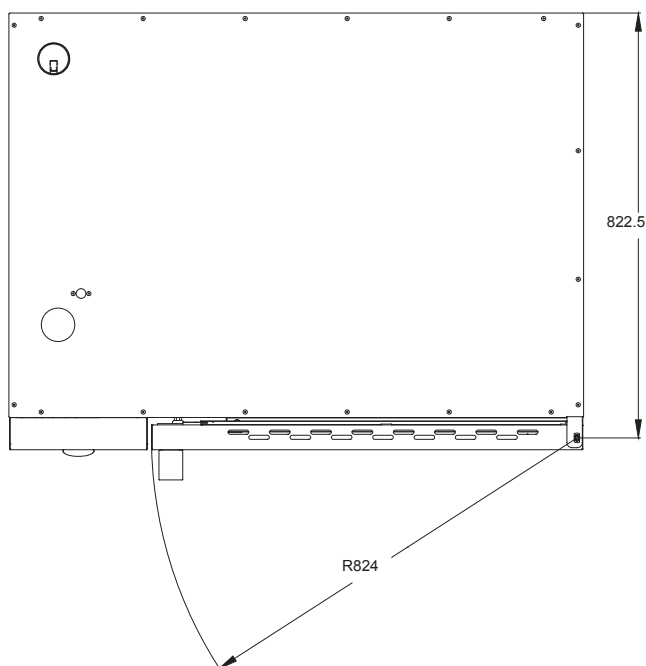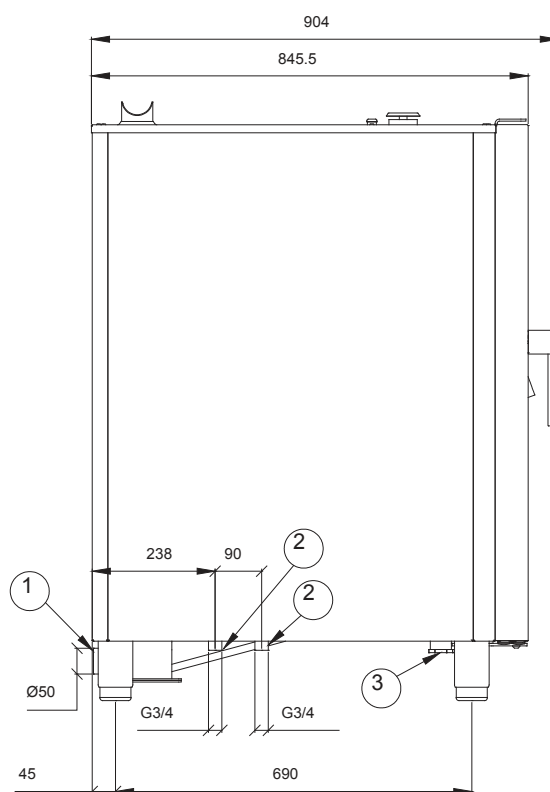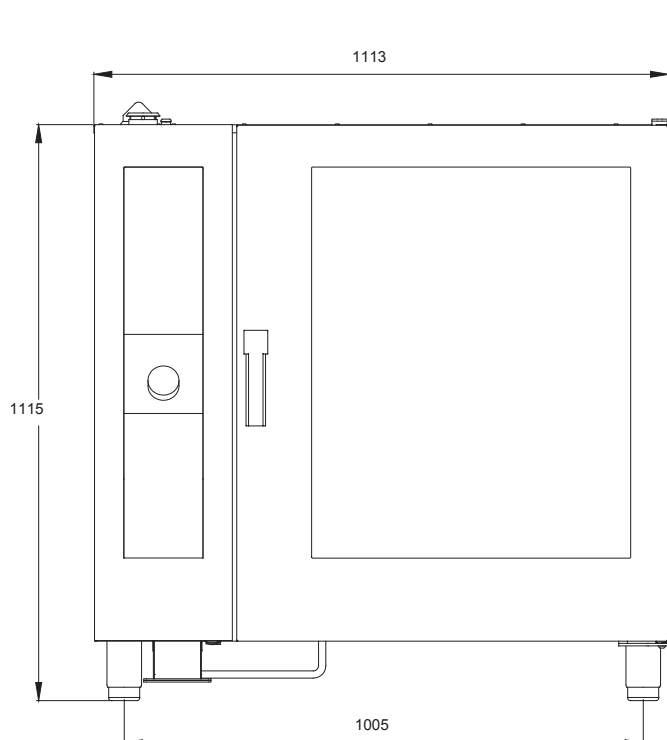

- ① DRAIN
- ② WATER INLET
- ③ POWER SUPPLY

Fiche technique

Avantages du produit



Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V

Modèle	Code SAP	00008522
STBB 1021 E	Groupe d'articles	Four à convection

1

Système symbiotique de production de vapeur

Utilisation simultanée de la « pulvérisation directe » et de la chaudière, en maintenant 1% d'humidité ou sa régulation
Le seul four à convection « Slim » du marché avec chaudière

2

Écran touch screen

Commande simple et intuitive avec des pictogrammes uniques
Possibilité d'utiliser des programmes prédéfinis ou un contrôle manuel de l'appareil

3

Système Meteo

Appareil breveté de mesure de la saturation en vapeur en temps réel et en mode vapeur, le seul sur le marché

4

Steam tuner

Commande pour régler la saturation exacte de la vapeur dans la chambre de cuisson pendant le processus de cuisson

5

Portes de passage

La porte est également intégrée à l'arrière du four à convection, ainsi le contrôle total est maintenu « du côté du cuisinier »
Permet de diviser la zone de service et la cuisine

6

Préparation pour les poulets rôtis

La chambre du four à convection est adaptée pour recueillir la graisse cuite, l'appareil dispose d'un récipient pour collecter les graisses

7

Kit de deux machines l'une sur l'autre

Kit de connexion permettant d'empiler deux machines l'une sur l'autre
Raccorde les raccordements, les entrées, les drains et la ventilation du four à convection

8

Brûleur Premix

Le seul brûleur turbo gaz-air sur le marché
Conception du brûleur en forme de V pour éviter les retours de flamme et explosion
Cette conception permet d'économiser 3 % de gaz par rapport aux brûleurs conventionnels

9

Lavage automatique

Système de lavage à chambre intégré
Possibilité d'utiliser des détergents liquides et en pastilles
Possibilité d'utiliser du vinaigre comme agent de rinçage
Dans le même temps, le système détartre la micro-chaudière

10

Douche rétractable

Treuil à tambour intégré dans le corps du four à convection
La douche est inaccessible lorsque la porte est fermée

11

Ventilateur réversible à six vitesses avec calcul automatique du changement de direction

En coopération avec le système symbiotique, il assure une répartition parfaite de la vapeur sans perte de sa saturation
Son fonctionnement est contrôlé par un programme ou manuellement

12

Sonde de température externe

Sonde de température située à l'extérieur de la chambre de cuisson
Choix d'une sonde monopoint ou multipoint ou d'une sonde à vide

13

Inserts longitudinaux sur GN

Inserts situés à la « profondeur » de la machine
Peut être remplacé par des inserts pour plaques 6x4

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V

Modèle	Code SAP	00008522
STBB 1021 E	Groupe d'articles	Four à convection

1. Code SAP:

00008522

2. Largeur nette [mm]:

1120

3. Profondeur nette [mm]:

845

4. Hauteur nette [mm]:

1115

5. Poids net [kg]:

220.00

6. Largeur brute [mm]:

1320

7. Profondeur brute [mm]:

1130

8. Hauteur brute [mm]:

1240

9. Poids brut [kg]:

230.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

28.300

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Pieds réglables:

Oui

16. Contrôle de l'humidité:

MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

17. Empilabilité:

Oui

18. Type de contrôle:

Écran tactile + boutons

19. Informations complémentaires:

Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

20. Formation de la vapeur:

Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)

21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Oui

22. Fonction: démarrage retardé:

Oui

23. Taille de l'écran:

9»

24. Traitement thermique Delta T:

Oui

25. Préchauffage automatique:

Oui

26. Refroidissement automatique:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V

Modèle	Code SAP	00008522
STBB 1021 E	Groupe d'articles	Four à convection

27. Fonction de fumage à froid:

Oui

28. Finition unifiée des repas Easyservice:

Oui

29. Cuisine nocturne:

Oui

30. Système de lavage:

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

31. Type de détergent:

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

32. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

33. Réglage avancé de l'humidité:

Steamtuner - Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.

34. Cuisson lente:

À partir de 30 °C - possibilité de levage de la pâte.

35. Arrêt du ventilateur:

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

36. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

37. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

38. Ventilateur réversible:

Oui

39. Fonction de maintien de température:

Oui

40. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

41. Sonde:

Oui

42. Douchette:

Enrouleur manuel

43. Distance entre les insertions [mm]:

70

44. Fonction: fumage:

Oui

45. L'éclairage intérieur:

Oui

46. Cuisson basse température:

Oui

47. Nombre de ventilateurs:

1

48. Nombre de vitesses du ventilateur:

6

49. Nombre de programmes:

1000

50. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, 400 V

Modèle	Code SAP	00008522
STBB 1021 E	Groupe d'articles	Four à convection

51. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

52. Nombre de programmes prédéfinis:

100

53. Nombre d'étapes de recette:

9

54. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

55. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

56. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

57. HACCP:

Oui

58. Nombre de GN / EN:

10

59. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

60. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

61. Régénération des aliments:

Oui

62. Section des conducteurs CU [mm²]:

10

63. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

64. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «