Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 285
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011291	**Kesselleistung [KW]**	4.900
Netzbreite [MM]	600	**Beckenvolumen [l]**	15
Nettentiefe [MM]	600	**Panzerleistung [KW]**	1.400
Nettohöhe [MM]	720	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	2,2
Nettogewicht / kg]	53.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	90-120-150
Power Electric [KW]	6.770	**Türkläre Höhe [MM]**	285
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

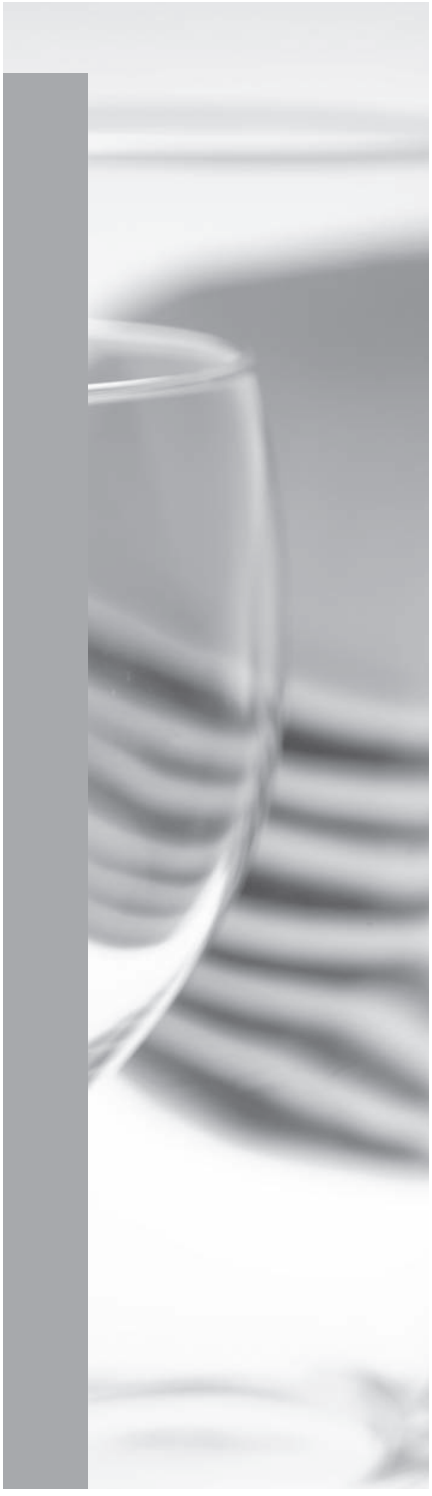

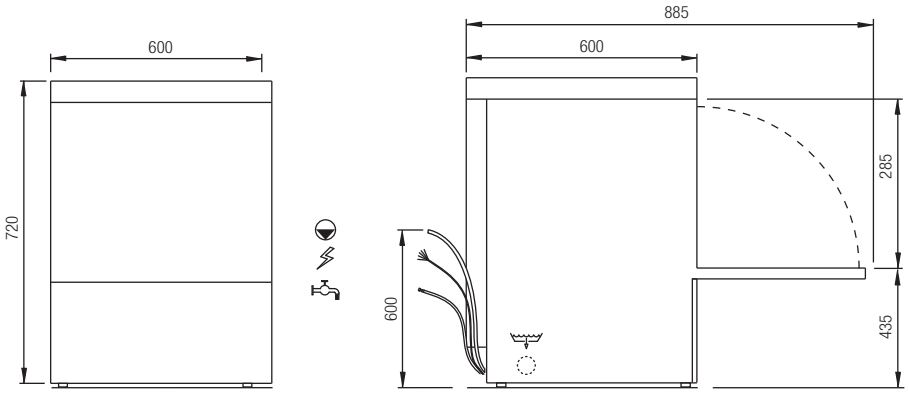

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 **Außenhülle des Edelstahls**

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2 **Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen**

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

3 **Anzeige**

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

4 **Doppelpumpe**

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5 **Gepresste Körbe von Körben**

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6 **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7 **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8 **Energie sparen**

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

9 **Zerbrechliche Gerichte**

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

10 **Doppelte Schale**

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

11 **Hitze**

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011291
2. **Netzbreite [MM]:**
   600
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   720
5. **Nettogewicht / kg]:**
   53.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   650
7. **Grobtiefe [MM]:**
   650
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   770
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   61.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    6.770
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    13
16. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
17. **Türkläre Höhe [MM]:**
    285
18. **Verstellbare Füße:**
    Ja
19. **Anzahl der Haut:**
    2
20. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
21. **Kesselkapazität [l]:**
    6.00
22. **Kesselleistung [KW]:**
    4.900
23. **Beckenvolumen [l]:**
    15
24. **Panzerleistung [KW]:**
    1.400
25. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
26. **Armverbindung:**
    Manuell lösbare/festziehbare Schraube
27. **Wascharmtyp:**
    drehbar, zweischenklig
28. **Armmaterial waschen:**
    Edelstahl

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

30. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

32. Tief gezogener Panzer:
Ja

33. Rackunterstützung:
gepresst

34. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

35. Abflussfilter:
Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

36. Thermostop:
Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

38. Korbkapazität:
40-30-24

49. Ablaufpumpe:
Ja

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:
EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:
ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:
HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:
QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

45. Türsystem schließen:
ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

46. Korbgröße [mm]:
500 x 500

47. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

48. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

62. Programmprodrain:
Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

50. Selbstdiagnostik:
Ja

51. Pumpentyp waschen:
Zweiweg - DuoFlow

52. Waschmittelspender:
Ja

53. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

54. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
2,2

55. Waschzykluszeit [s/Korb]:
90-120-150

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80

57. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

58. Programm Prospeed:
Ja

59. Programmprofi:
Ja

60. Programmprotemp:
Ja

61. Programm proclean:
Ja

63. Programm Proeco:
Ja

64. Programm neigend:
Ja

65. Programm verlängert:
Ja

66. Programm Proglass:
Ja

67. Programm Prowater:
Ja

68. Programm proaktiv:
Ja

69. Programm Prosteel:
Ja

70. Programmprozess:
Ja

71. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1,5

72. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

73. Durchmesser Nominal:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com