

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Trancheuse, couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 275
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF
Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

Code SAP	00020254	Puissance électrique [kW]	0.180
Largeur nette [mm]	410	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	530	Type de lame	Lisse
Hauteur nette [mm]	420	Diamètre de la lame [mm]	275
Poids net [kg]	14.20	Épaisseur de la coupe [mm]	1-14


Fiche technique

Dessin technique



Trancheuse, couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses

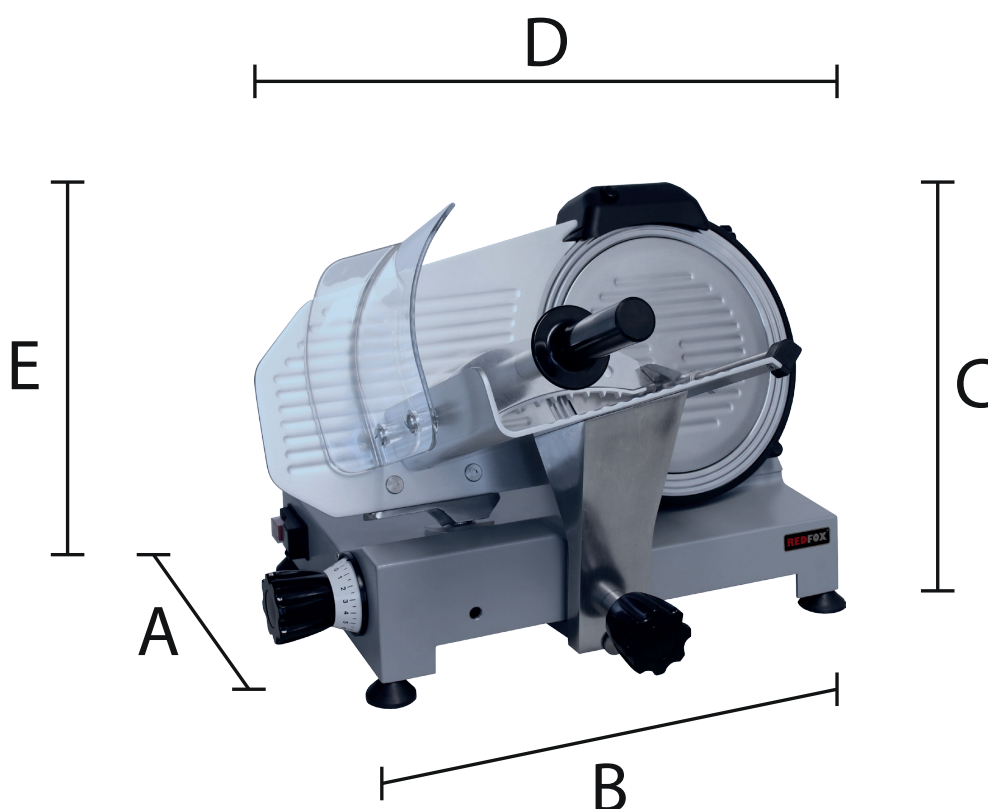

Model	Rozměry (cm)	Váha (kg)	Elektrické připojení
GSP 250	30 x 44 x 41 x 51 x 39	13,5	230 x 50 x 1
GSP 275	30 x 44 x 41 x 53 x 42	14,2	230 x 50 x 1
GSP 300	30 x 44 x 41 x 55 x 42	16	230 x 50 x 1
GSP 300 XL	33 x 48 x 47 x 57 x 47	23	230 x 50 x 1

Fiche technique

Avantages du produit



Trancheuse, couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses

1

Fabriqu  en fonte d'aluminium polie.

r sistance, haute r sistance   la corrosion,
conductivit  thermique

2

Construction robuste.

facile   utiliser et   nettoyer

3

**Pour trancher la viande, les l gumes
et le fromage.**

variabilit  de l'utilisation pour diff rents aliments

4

**La lame est en acier antiadh sif avec une
rainure sp ciale.**

les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur

5

**Aiguiseur attach  avec bol pour le maintien de
la propret .**

possibilit  d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiseur

6

**Chariot sur des manchons en t flon avec un
support pour aliments tr s r sistant avec des
vis amovibles pour un nettoyage facile.**

fonctionnement en douceur, nettoyage facile

7

Chariot amovible avec b che de fermeture

le chariot   nourriture peut  tre retir 

8

**Moteur professionnel puissant avec
amortissement du ventilateur.**

niveau de bruit plus faible

9

Deux touches ON-OFF

dispositif de s curit 

10

**Kr je  byl navr en a vyroben podle
mezin rodn ch norem pro bezpe nost, hygienu
a styk s potravinami.**

spl ňuje p sn  bezpe nostn  a hygienick  normy

11

 paisseur de la tranche : 14 mm.

variabilit  de l' paisseur de la tranche

12

**Fabriqu  conform ment aux r gles CE pour un
usage professionnel.**

utilisation dans les  tablissements hautement sp cialis s
et professionnels

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses

1. Code SAP:

00020254

2. Largeur nette [mm]:

410

3. Profondeur nette [mm]:

530

4. Hauteur nette [mm]:

420

5. Poids net [kg]:

14.20

6. Largeur brute [mm]:

500

7. Profondeur brute [mm]:

400

8. Hauteur brute [mm]:

580

9. Poids brut [kg]:

17.30

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Aluminium

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Gris

13. Puissance électrique [kW]:

0.180

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Électrique

16. Capot de protection:

Plexiglas transparent

17. Élément de sécurité:

Deux boutons ON-OFF

Capot de protection

18. Protection des moteurs:

Ventilateur

19. Interrupteur principal:

Oui

20. Tête amovible:

Non

21. Type de transfert:

Entraînement par courroie

22. Équipement standard pour l'appareil:

aiguiseur

23. Informations complémentaires:

Niveau sonore 62 dB

24. Type de lame:

Lisse

25. Diamètre de la lame [mm]:

275

26. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

27. Table mobile amovible:

Oui

28. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses

29. Position de la table:

Oblique

32. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14

30. Matériau du couvercle de la lame:

Plastique

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

31. Équipement d'affûtage:

Intégré